圆形裸端头（TO型）
Non-Insulated Ring Terminals

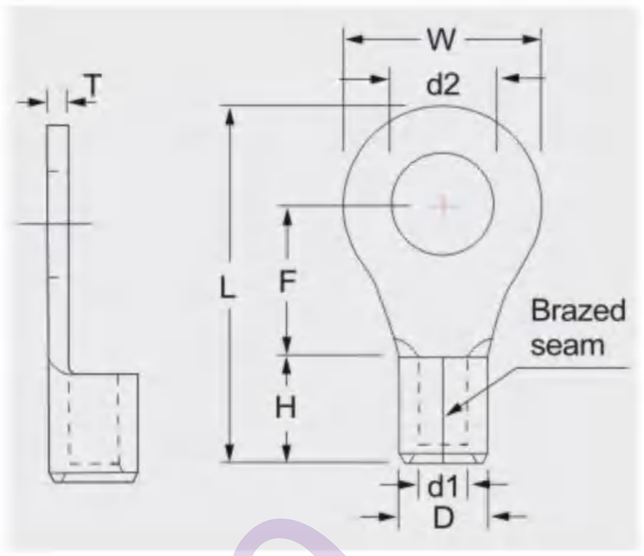

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNB0.5-2S	2	#2	2.2	3.7	4.15	12.35	4.3	1.2	2.2	0.5	1000	端头材质: 紫铜 导线截面：0.2-0.5mm² 最大电流： Imax=9A Wire range:0.2-0.5mm² A.W.G:(26-22) Max.current=9A
RNB0.5-2	2	#2	2.2	5.0	6.0	12.8						
RNB0.5-2.5	2.5	#3	2.7									
RNB0.5-3	3	#4	3.2									
RNB0.5-4	4	#8	4.3	6.5	7.75	15						
RNB0.5-5	5	#10	5.3	8.0	8.0	16.0						
RNB1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	12.6	4.8	1.7	3.4	0.7	1000	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
RNB1.25-3.5S	3.5	#6	3.7									
RNB1.25-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	14.4						
RNB1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	15.8						
RNB1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	14.4						
RNB1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	15.8						
RNB1.25-5	5	#10	5.3									
RNB1.25-5L	5	#10	5.3	9.8	8.3	17.8						
RNB1.25-5XL	5	#10	5.3	11.6	11.2	21.8						
RNB1.25-6S	6	1/4 "	6.4	9.8	8.3	17.8						
RNB1.25-6	6	1/4 "	6.4	11.6	11.2	21.8						
RNB1.25-8	8	5/16 "	8.4									
RNB1.25-8L	8	5/16 "	8.4	13.6	13.9	25.5						
RNB1.25-10	10	3/8 "	10.5									
RNB1.25-10L	10	3/8 "	10.5	19.2	16.6	30.9						
RNB1.25-12	12	1 /2 "	13.0									
RNB1.25-14	14	9/16 "	15.0	27.0	21.0	39.3					500	
RNB1.25-16	16	5/8 "	17.0									
RNB1.25-18	18	11/16 "	19.0									
RNB1.25-20	20	3/4 "	21.0									

Wechat:13566954989

圆形裸端头（TO型）
Non-Insulated Ring Terminals

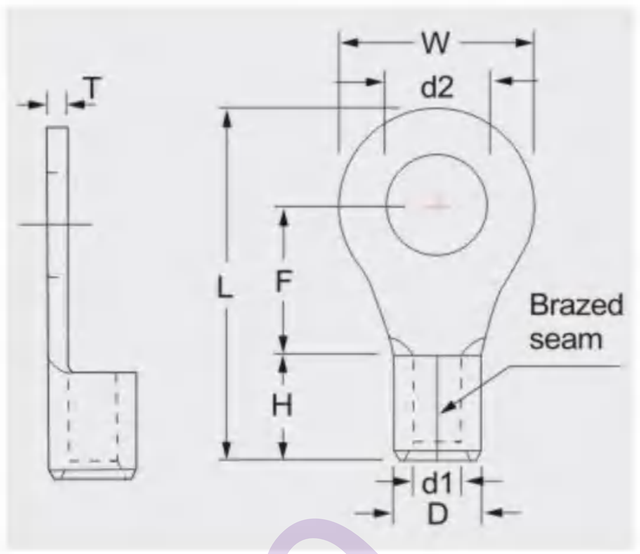

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNB2-3.2S	3	#4	3.2	5.5	4.2	12.3	4.8	2.3	4.0	0.8	1000	端头材质：紫铜 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：Imax=27A Wire range：1.5-2.5mm² A. W. G.：(16-14) Max.current=27A
RNB2-3.2	3	#4	3.2	6.6								
RNB2-3.5	3.5	#6	3.7									
RNB2-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	14.5						
RNB2-3.5L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	16.8						
RNB2-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	14.5						
RNB2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.5	16.5						
RNB2-5S	5	#10	5.3									
RNB2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.4	16.8						
RNB2-6S	6	1/4 "	6.4									
RNB2-6	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	21.8						
RNB2-8	8	5/16 "	8.4									
RNB2-8L	8	5/16 "	8.4	13.6	13.9	25.5						
RNB2-10	10	3/8 "	10.5									
RNB2-10L	10	3/8 "	10.5	19.2	16.6	31.0						
RNB2-12	12	1 /2 "	13.0									
RNB2-14	14	9/16 "	15.0	27.0	21.0	39.3					500	
RNB2-16	16	5/8 "	17.0									
RNB2-18	18	11/16"	19.0									
RNB2-20	20	3/4 "	21.0									
RNB3.5-3S	3	#4	3.2	5.5	8.0	16.8	6.0	2.9	5.0	1.0	1000	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
RNB3.5-3	3	#4	3.2	8.0	8.0	18.0						
RNB3.5-4S	4	#8	4.3	7.2	8.0	17.6						
RNB3.5-4	4	#8	4.3	8.0	8.0	18.0						
RNB3.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.5	18.7						
RNB3.5-5S	5	#10	5.3	8.0	8.0	18.0						
RNB3.5-5M	5	#10	5.3	9.5	8.5	18.7						
RNB3.5-5L	5	#10	5.3	12.0	9.4	21.4						
RNB3.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	9.4	21.4						
RNB3.5-8	8	5/16 "	8.4	15.0	13.7	27.0						
RNB3.5-10	10	3/8 "	10.5									
RNB3.5-12	12	1 /2 "	13.0	19.2	16.0	31.6					500	

Wechat:15566954989

圆形裸端头（TO型）
Non-Insulated Ring Terminals

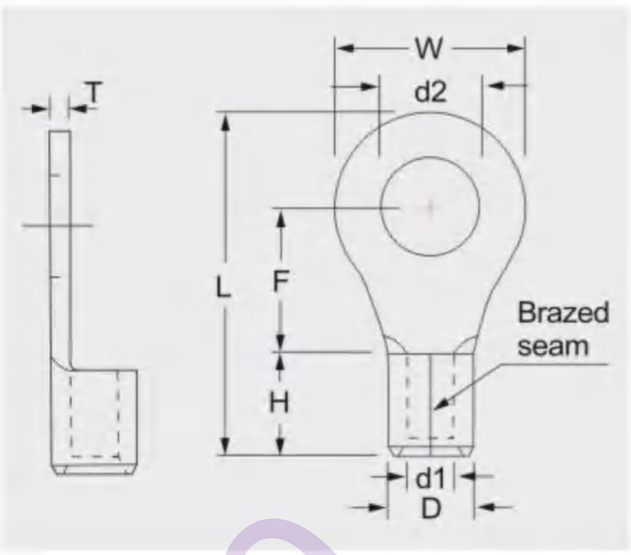

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNB5.5-3	3	#4	3.2	7.2	5.9	16.3	6.8	3.4	5.5	1.0	1000	导线截面：4-6mm 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
RNB5.5-3.5	3.5	#6	3.7									
RNB5.5-4S	4	#8	4.3									
RNB5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.3	18.8						
RNB5.5-5	5	#10	5.3									
RNB5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	10.5	23.3						
RNB5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	13.0	25.8						
RNB5.5-8	8	5/16 "	8.4	15.0	13.5	27.8						
RNB5.5-10	10	3/8 "	10.5									
RNB5.5-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	32.3					500	
RNB5.5-14	14	9/16 "	15.0	32.0	25.2	48.0						
RNB5.5-16	16	5/8 "	17.0									
RNB5.5-18	18	11/16 "	19.0									
RNB5.5-20	20	3/4 "	21.0									
RNB8-4S	4	#8	4.3	8.0	9.3	21.8	8.5	4.5	7.2	1.2	500	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
RNB8-4	4	#8	4.3	8.8	10.9	23.8						
RNB8-4L	4	#8	4.3	12.0	9.3	23.8						
RNB8-5S	5	#10	5.3	8.8	10·9	23.8						
RNB8-5M	5	#10	5.3	12.0	9.3	23.8						
RNB8-5L	5	#10	5.3	15.0	13.8	29.8						
RNB8-6S	6	1/4 "	6.4	12.0	9.3	23.8						
RNB8-6L	6	1/4 "	6.4	15.0	13.8	29.8						
RNB8-8	8	5/16 "	8.4									
RNB8-10	10	3/8 "	10.5									
RNB8-12	12	1/2 "	13.0	20.0	15.0	33.5						
RNB8-14	14	9/16 "	15.0	31.6	25.2	49.5						
RNB8-16	16	5/8 "	17.0									
RNB8-18	18	11/16 "	19.0									
RNB8-20	20	3/4 "	21.0									
RNB8-22	22	7/8"	23.0									
RNB8-24	24	15/16 "	25.0									

Wechat:13566954989

圆形裸端头（TO型）
Non-Insulated Spade Terminals

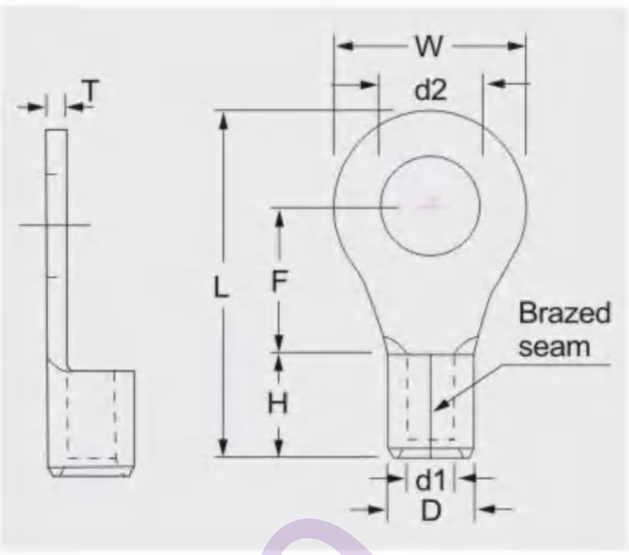

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNB14-4	4	#8	4.3	12.0	13.3	29.8	10.5	6.0	9.0	1.4	500	导线截面：10-16mm 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
RNB14-5	5	#10	5.3									
RNB14-6S	6	1 /4 "	6.4									
RNB14-6L	6	1 /4 "	6.4	16.0	14.3	32.8						
RNB14-8	8	5/16 "	8.4									
RNB14-10	10	3/8 "	10.5									
RNB14-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	19.5	41.0	10.5	6.0	9.0	1.4	250	导线截面：10-16mm² 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
RNB14-12	12	1/2 "	13.0									
RNB14-14	14	9/16"	15.0	28.0	24.0	48.5						
RNB14-16	16	5/8 "	17.0									
RNB14-18	18	11/16 "	19.0									
RNB14-20	20	3/4 "	21.0									
RNB14-22	22	7/8"	23.0									
RNB22-4	4	#8	4.3	12.2	15.1	33.2	12.0	8.1	11.5	1.8	200	导线截面：16-25mm² 美国线规：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current:Imax=115A
RNB22-5S	5	#10	5.3									
RNB22-5L	5	#10	5.3	16.5	13.5	33.7						
RNB22-6S	6	1 /4 "	6.4	12.2	15.1	33.2						
RNB22-6L	6	1 /4 "	6.4	16.5	13.5	33.7						
RNB22-8	8	5/16 "	8.4									
RNB22-10	10	3/8 "	10.5									
RNB22-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	19.5	42.5					200	
RNB22-12	12	1/2 "	13.0									
RNB22-14	14	9/16"	15.0	28.0	24.0	50.0						
RNB22-16	16	5/8"	17.0									
RNB22-18	18	11/16 "	19.0									
RNB22-20	20	3/4"	21.0									
RNB22-22	22	7/8"	23.0									

Wechat:13566954989

圆形裸端头（TO型）
Non-Insulated Spade Terminals

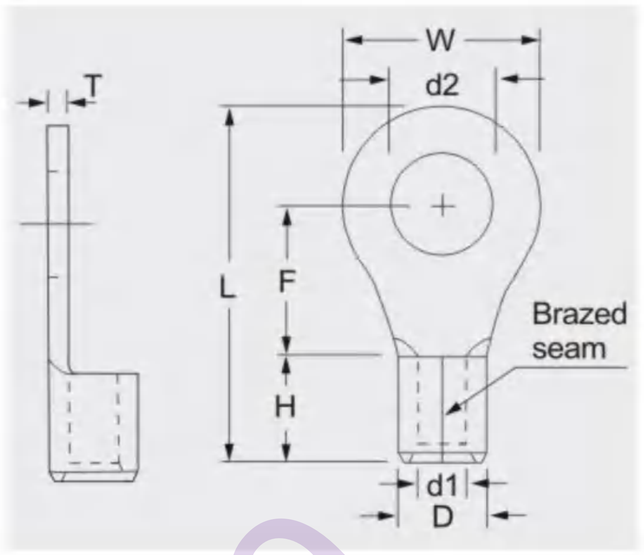

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNB38-5	5	#10	5.3	15.3	17.4	39.0	14.0	9.7	13.3	1.8	100	端头材质：紫铜 导线截面：35mm² 最大电流：Imax=160A Wire range：35mm² A. W. G.：(2) Max.current=160A
RNB38-6S	6	1/4 "	6.4									
RNB38-6L	6	1/4 "	6.4	22.0	17.7	42.7						
RNB38-8S	8	5/16 "	8.4	15.3	17.4	39.0						
RNB38-8L	8	5/16 "	8.4	22.0	17.7	42.7						
RNB38-10S	10	3/8 "	10.5	15.3	17.4	39.0						
RNB38-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	17.7	42.7					100	
RNB38-12	12	1/2 "	13.0									
RNB38-14	14	9/16"	15.0	28.0	24.0	52.0						
RNB38-16	16	5/8 "	17.0									
RNB38-18	18	3/4 "	21.0									
RNB38-20	20	3/4 "	21.0									
RNB38-22	22	7/8"	23.0									
RNB60-6S	6	1/4 〃	6.4	16.0	17.7	43.7	18.0	11.8	15.4	1.8	100	端头材质: 紫铜 导线截面：50mm² 最大电流： I max=215A Wire range:50mm² A.W.G:(1/0) Max.current=215A
RNB60-8S	8	5/16 〃	8.4									
RNB60-10S	10	3/8 〃	10.5									
RNB60-12S	12	1/2 〃	13.0	19.0	17.7	45.2						
RNB60-5	5	#10	5.3	22.0	20.7	49.7						
RNB60-6	6	1/4 〃	6.4									
RNB60-8	8	5/16 〃	8.4									
RNB60-10	10	3/8 〃	10.5									
RNB60-12	12	1/2 〃	13.0									
RNB60-14	14	9/16 〃	15.0	32.0	23.5	57.5					50	
RNB60-16	16	5/8 〃	17.0									
RNB60-18	18	11/16 〃	19.0									
RNB60-20	20	3/4 〃	21.0									
RNB60-22	22	7/8 〃	23.0									
RNB60-24	24	15/16 〃	25.0									
RNB70-6S	6	1/4 〃	6.4	17.5	20.0	47.0	18.0	13.5	17.5	1.9	50	端头材质: 紫铜 导线截面：70mm² 最大电流： I max=235A Wire range:70mm² A.W.G:(2/0) Max.current=235A
RNB70-8S	8	5/16 〃	8.4									
RNB70-10S	10	3/8 〃	10.5	22.0	20.0	50.0						
RNB70-12S	12	1/2 〃	13.0									
RNB70-6	6	1/4 〃	6.4	24.0	20.0	51.0	19.0					
RNB70-8	8	5/16 〃	8.4									
RNB70-10	10	3/8 〃	10.5									
RNB70-12	12	1/2 〃	13.0									
RNB70-14	14	9/16 〃	15.0	32.0	26.0	61.0	19.0	13.5	17.5	1.9	50	
RNB70-16	16	5/8 〃	17.0									
RNB70-18	18	11/16 〃	19.0									
RNB70-20	20	3/4 〃	21.0									
RNB70-22	22	7/8 〃	23.0									

Wechat:13566954989

圆形裸端头（TO型）
Non-Insulated Spade Terminals

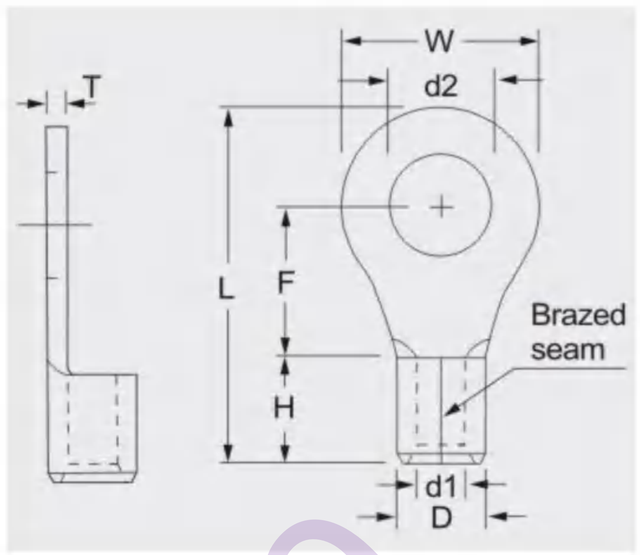

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNB80-6	6	1/4〃	6.4	27.0	20.7	54.2	20.0	15.1	19.5	2.2	50	端头材质: 紫铜 导线截面：95mm² 最大电流： I max=255A Wire range:95mm² A.W.G:(3/0) Max.current=255A
RNB80-8	8	5/16〃	8.4									
RNB80-10	10	3/8〃	10.5									
RNB80-12	12	1/2〃	13.0									
RNB80-14	14	9/16〃	15.0	32.0	32.0	68.0						
RNB80-16	16	5/8〃	17.0									
RNB80-18	18	11/16〃	19.0									
RNB80-20	20	3/4〃	21.0									
RNB80-22	22	7/8〃	23.0									
RNB80-24	24	15/16〃	25.0									
RNB100-6	6	1/4〃	6.4	28.5	20.4	55.6	21.0	17.1	22.1	2.5	25	端头材质: 紫铜 导线截面：120mm² 最大电流： I max=300A Wire range:120mm² A.W.G:(4/0) Max.current=300A
RNB100-8	8	5/16〃	8.4									
RNB100-10	10	3/8〃	10.5									
RNB100-12	12	1/2〃	13.0									
RRB100-14	14	9/16〃	15.0	32.0	32.0	69.0						
RNB100-16	16	5/8〃	17.0									
RNB100-18	18	11/16〃	19.0									
RNB100-20	20	3/4〃	21.0									
RNB100-22	22	7/8〃	23.0									
RNB100-24	24	15/16〃	25.0									
RNB125-8	8	5/16〃	8.4	32.0	22.0	62.0	24.0	18.0	24.0	3.0	25	端头材质: 紫铜 导线截面：125mm² 最大电流： I max=350A Wire range:125mm² A.W.G:(4/0) Max.current=350A
RNB125-10	10	3/8〃	10.5									
RNB125-12	12	1/2〃	13.0									
RNB125-14	14	9/16〃	15.0	32.0	32.0	72.0						
RNB125-16	16	5/8〃	17.0									
RNB125-20	20	3/4〃	21.0									
RNB125-22	22	7/8〃	23.0									
RNB150-8	8	5/16〃	8.4	36.0	21.0	66.0	27.0	20.2	26.6	3.2	25	端头材质: 紫铜 导线截面：150mm² 最大电流： I max=395A Wire range:150mm² A.W.G:(250/300MCM) Max.current=395A
RNB150-10	10	3/8〃	10.5									
RNB150-12	12	1/2〃	13.0									
RNB150-14	14	9/16〃	15.0									
RNB150-16	16	5/8〃	17.0									
RNB150-18	18	11/16〃	19.0	36.0	36.0	81.0						
RNB150-20	20	3/4〃	21.0									
RNB150-22	22	7/8〃	23.0									
RNB150-24	24	15/16〃	25.0									
RNB150-27	27	1	28.0									

Wechat:13956695498

圆形裸端头（TO型）
Non-Insulated Spade Terminals

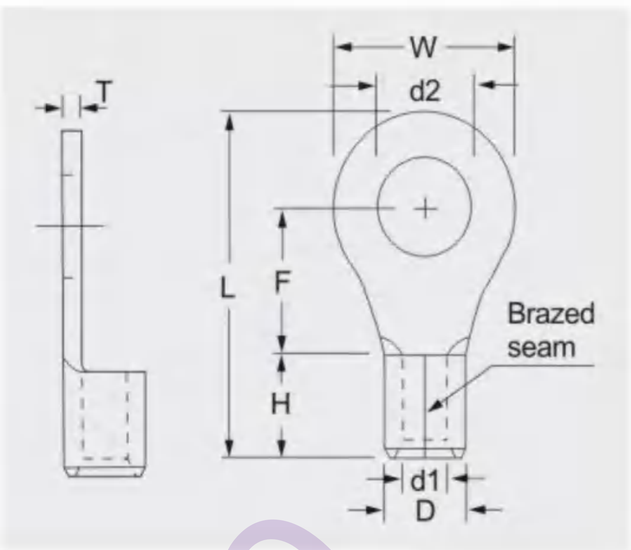

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
RNB180-8	8	5/16〃	8.4	38.5	24.5	72.3	28.5	21.6	28.6	3.5	20	导线截面：185mm² 最大电流： I max=440A Wire range:185mm² A.W.G:(300/350MCM) Max.current=440A
RNB180-10	10	3/8〃	10.5									
RNB180-12	12	1/2〃	13.0									
RNB180-14	14	9/16〃	15.0									
RRB180-16	16	5/8〃	17.0									
RNB180-18	18	11/16〃	19.0	38.5	39.0	86.7						
RNB180-20	20	3/4〃	21.0									
RNB180-22	22	7/8〃	23.0									
RNB180-24	24	15/16〃	25.0									
RNB180-27	27	1	28.0									
RNB200-8	8	15/16〃	8.4	44.0	24.5	78.0	31.5	24.8	32.6	3.9	10	导线截面：240mm² 最大电流： I max=470A Wire range:240mm² A.W.G:(400/500MCM) Max.current=470A
RNB200-10	10	3/8〃	10.5									
RNB200-12	12	1/2〃	13.0									
RNB200-14	14	9/16〃	15.0									
RNB200-16	16	5/8〃	17.0									
RNB200-18	18	11/16〃	19.0	44.0	37.5	91.0						
RNB200-20	20	3/4〃	21.0									
RNB200-22	22	7/8〃	23.0									
RNB200-24	24	15/16〃	25.0									
RNB200-27	27	1	28.0									
RNB325-8	8	5/16〃	8.4	50.5	33.5	94.3	35.5	28.7	37.1	4.2	5	导线截面：300mm² 最大电流： I max=650A Wire range:300mm² A.W.G:(500/600MCM) Max.current=650A
RNB325-10	10	3/8〃	10.5									
RNB325-12	12	1/2〃	13.0									
RNB325-14	14	9-16〃	15.0									
RNB325-16	16	5/8〃	17.0									
RNB325-18	18	11/16〃	19.0	50.5	45.0	105.7						
RNB325-2 0	20	3/4〃	21.0									
RNB325-22	22	7/8〃	23.0									
RNB325-24	24	15/16〃	25.0									
RNB325-27	27	1	28.0									

Wechat:15566954989

方型裸端头
SQUARE TONGUE TERMINALS

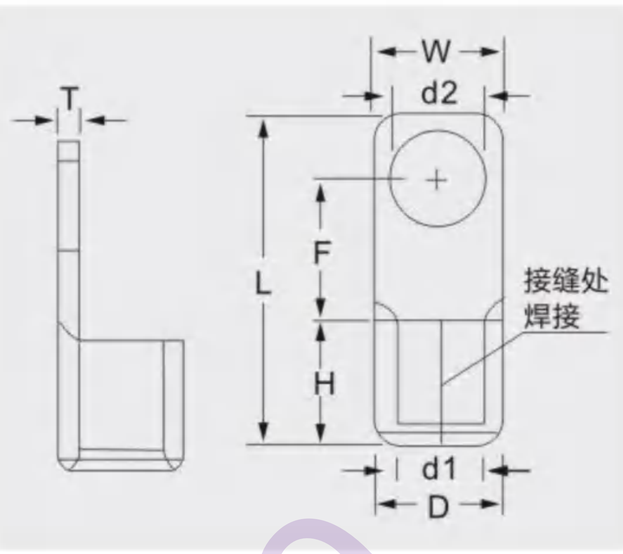

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
SQNB22-5	5	#10	5.3	12.5	13.5	32.0	12.0	8.1	11.5	1.7	250	HX-50B CT-80	导线截面：16-25mm² A.W.G.:(4) 最大电流：Imax=115A
SQNB22-6	6	1/4"	6.5										
SQNB22-8	8	5/16"	8.5										
SQNB38-5	5	#10	5.3	13.5	16.3	38.0	14.0	9.7	13.3	1.8	200	HX-50B CT-80	导线截面：35mm² A.W.G.:(2) 最大电流：Imax=160A
SQNB38-6	6	1/4"	6.5										
SQNB38-8	8	5/16"	8.5										
SQNB38-10	10	3/8"	10.5										
SQNB60-6	6	1/4"	6.5	16.0	20.7	47.2	18.0	11.6	15.4	1.8	100	HX-50B CT-80	导线截面：50mm² A.W.G.:(1/0) 最大电流：Imax=215A
SQNB60-8	8	5/16"	8.5										
SQNB60-10	10	3/8"	10.5										
SQNB70-8	8	5/16"	8.5	17.5	20.0	48.0	18.0	13.5	17.5	1.9	50	HX-80B CT-150	端头材质：紫铜 导线截面：70mm² A.W.G.:(2/0) 最大电流：Imax=235A
SQNB70-10	10	3/8"	10.5										
SQNB70-12	12	1/2"	13										
SQNB80-8	8	5/16"	8.5	21.8	20.0	49.0	19.0	15.1	19.5	2.2	50	HX-80B CT-150	导线截面：95mm² A.W.G.:(3/0) 最大电流：Imax=255A
SQNB80-10	10	3/8"	10.5										
SQNB80-12	12	1/2"	13.0										
SQNB100-8	8	5/16"	8.5	21.8	21.0	54.0	21.0	17.1	22.1	2.5	25	CT-150	导线截面：120mm² A.W.G.:(4/0) 最大电流：Imax=300A
SQNB100-10	10	3/8"	10.5										
SQNB100-12	12	1/2"	13.0										
SQNB150-8	8	5/16"	8.5	22.0	22.3	61.3	27.0	20.2	26.6	3.2	25	CT-150	导线截面：150mm² A.W.G.:(250/300MCM) 最大电流：Imax=395A
SQNB150-10	10	3/8"	10.5										
SQNB150-12	12	1/2"	13.0										
SQNB200-10	10	3/8"	10.5	36.0	22.3	73.0	31.5	24.8	32.6	3.9	10	CT-180	导线截面：240mm² A.W.G.:(400/500MCM) 最大电流：Imax=470A
SQNB200-12	12	1/2"	13.0										
SQNB325-12	12	1/2"	13.0	37.2	32.0	87.7	35.5	28.0	37.6	4.2	5.0		导线截面：300mm² 最大电流：Imax=650A Wire range:300mm² A.W.G:(500/600MCM) Max.current=650A
SQNB325-16	16	5/8"	17.0										
SQNB325-18	18	11/16"	19.0										

Wechat:13566954989

90° 圆形裸端头（TO型）
Non-Insulated Ring Terminals

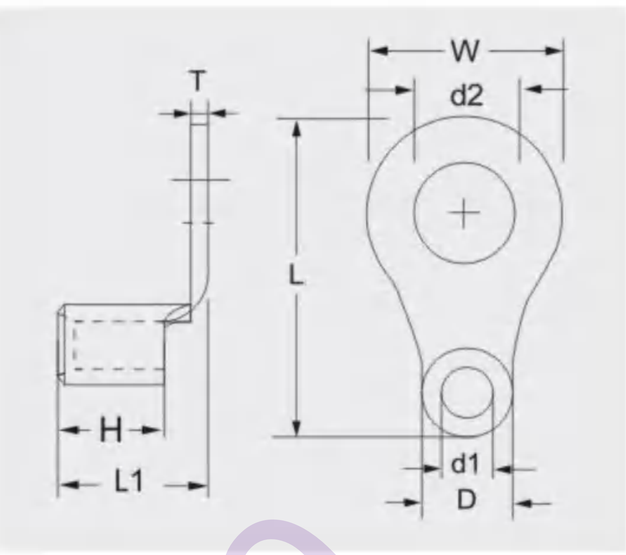

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	L	L1	H	d1	D	T		
RNB2-3.2S	3	#4	3.2	5.5	10.5	7.1	4.8	2.3	4.0	0.8	1000	端头材质：紫铜 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：Imax=27A Wire range：1.5-2.5mm² A. W. G.：(16-14) Max.current=27A
RNB2-3.2	3	#4	3.2	6.6								
RNB2-3.5	3.5	#6	3.7									
RNB2-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	12.7							
RNB2-3.5L	3.5	#6	3.7	8.5	15.0							
RNB2-4S	4	#8	4.3	6.6	12.7							
RNB2-4L	4	#8	4.3	8.5	14.7							
RNB2-5S	5	#10	5.3									
RNB2-5L	5	#10	5.3	9.5	15.0							
RNB2-6S	6	1/4 "	6.4									
RNB2-6	6	1/4 "	6.4	12.0	20.0							
RNB2-8	8	5/16 "	8.4									
RNB3.5-3S	3	#4	3.2	5.5	14.8	8.5	6.0	2.9	5.0	1.0	1000	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
RNB3.5-3	3	#4	3.2	8.0	16.0							
RNB3.5-4S	4	#8	4.3	7.2	15.6							
RNB3.5-4	4	#8	4.3	8.0	16.0							
RNB3.5-4L	4	#8	4.3	9.5	16.7							
RNB3.5-5S	5	#10	5.3	8.0	16.0							
RNB3.5-5M	5	#10	5.3	9.5	16.7							
RNB3.5-5L	5	#10	5.3	12.0	19.4							
RNB3.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	19.4							
RNB3.5-8	8	5/16 "	8.4	15.0	25.0							
RNB3.5-10	10	3/8 "	10.5									
RNB3.5-12	12	1/2 "	13.0	19.2	29.6						500	
RNB5.5-3	3	#4	3.2	7.2	14.3	9.3	6.8	3.4	5.5	1.0	1000	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
RNB5.5-3.5	3.5	#6	3.7									
RNB5.5-4S	4	#8	4.3									
RNB5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	16.6							
RNB5.5-5	5	#10	5.3									
RNB5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	21.3							
RNB5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	23.8							
RNB5.5-8	8	5/16 "	8.4	15.0	25.8							
RNB5.5-10	10	3/8 "	10.5									
RNB5.5-12	12	1/2 "	13.0	19.2	30.3						500	

Wechat:13566954989

90° 圆形裸端头（TO型）
Non-Insulated Ring Terminals

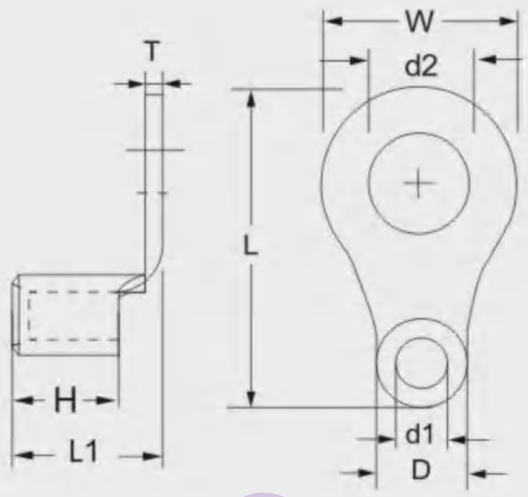

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	L	L1	H	d1	D	T		
RNB8-4S	4	#8	4.3	8.0	19.6	11. 7	8.5	4.5	7.2	1.2	500	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
RNB8-4	4	#8	4.3	8.8	21.6							
RNB8-4L	4	#8	4.3	12.0								
RNB8-5S	5	#10	5.3	8.8								
RNB8-5M	5	#10	5.3	12.0								
RNB8-5L	5	#10	5.3	15.0	27.6							
RNB8-6S	6	1 /4 "	6.4	12.0	21.6							
RNB8-6L	6	1 /4 "	6.4	15.0	27.6							
RNB8-8	8	5/16 "	8.4									
RNB8-10	10	3/8 "	10.5									
RNB8-12	12	1 /2 "	13.0	20.0	31.3	34						
RNB14-4	4	#8	4.3	12.0	27. 4	13. 5	10.5	6.0	9.0	1.4	500	导线截面：10-16mm 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
RNB14-5	5	#10	5.3									
RNB14-6S	6	1 /4 "	6.4									
RNB14-6L	6	1 /4 "	6.4	16.0	30. 4							
RNB14-8	8	5/16 "	8.4									
RNB14-10	10	3/8 "	10.5									
RNB14-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	38.6							
RNB14-12	12	1/2 "	13.0									
RNB22-4	4	#8	4.3	12.2	30. 4	15. 8	12.0	8.1	11.5	1.8	200	导线截面：16-25mm² 美国线规：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current:Imax=115A
RNB22-5S	5	#10	5.3									
RNB22-5L	5	#10	5.3	16.5	31							
RNB22-6S	6	1 /4 "	6.4	12.2	30. 4							
RNB22-6L	6	1 /4 "	6.4	16.5	30.9							
RNB22-8	8	5/16 "	8.4									
RNB22-10	10	3/8 "	10.5									
RNB22-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	39.7							
RNB22-12	12	1/2 "	13.0									
RNB38-5	5	#10	5.3	15.3	36. 1	17. 8	14.0	9.7	13.3	1.8	100	端头材质：紫铜 导线截面：35mm² 最大电流：Imax=160A Wire range：35mm² A. W. G.：(2) Max.current=160A
RNB38-6S	6	1 /4 "	6.4									
RNB38-6L	6	1 /4 "	6.4	22.0	39.9							
RNB38-8S	8	5/16 "	8.4	15.3	36. 2							
RNB38-8L	8	5/16 "	8.4	22.0	39.9							
RNB38-10S	10	3/8 "	10.5	15.3	36. 2							
RNB38-10L	10	3/8 "	10.5	22.0	39.9							
RNB38-12	12	1/ 2 "	13.0									

Wechat:13566954989

叉形裸端头（TU型）
Non-Insulated Fork type Terminals

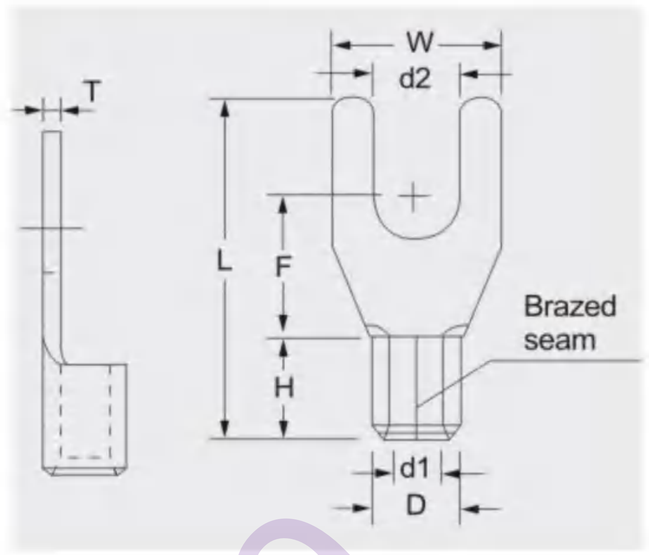

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
SNB0.5-2	2	#2	2.2	5	5.6	13.7	40.0	1.2	2.2	0.5	1000	导线截面:0.2-0.5mm² 最大电流: I max=9A Wire range:0.2-0.5mm² A.W.G.:(26-22) Max.current: I max=9A
SNB0.5-3.2	3	#4	3.2	5.2								
SNB0.5-3.7	3.5	#6	3.7	6	6.2							
SNB0.5-4	4	#8	4.3	7.0								
SNB0.5-5	5	#10	5.3	8.0	7.0							
SNB1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	16.0	4.8	1.8	3.4	0.7	1000	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
SNB1.25-3.5S	3.5	#6	3.7									
SNB1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4								
SNB1.25-3.5LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SNB1.25-4S	4	#8	4.3	6.4								
SNB1.25-4M	4	#8	4.3	7.2								
SNB1.25-4L	4	#8	4.3	8.1								
SNB1.25-5S	5	#10	5.3									
SNB1.25-5L	5	#10	5.3									
SNB1.25-6S	6	1/4 "	6.4	9.5								
SNB1.25-6L	6	5/16 "	6.4	12.0	11.0	22.0						
SNB1.25-8S	8	1/4 "	8.4	12.0	11.0	22.0						
SNB2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	16.0	4.8	2.4	4.0	0.8	1000	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
SNB2-3.5S	3.5	#6	3.7									
SNB2-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4								
SNB2-3.5LL	3.5	#6	3.7	7.2								
SNB2-4S	4	#8	4.3	6.4								
SNB2-4M	4	#8	4.3	7.2								
SNB2-4L	4	#8	4.3	8.1								
SNB2-5S	5	#10	5.3									
SNB2-5L	5	#10	5.3	9.5								
SNB2-6S	6	1/4 "	6.4									
SNB2-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	22.0						
SNB2-8S	8	5/16 "	8.4									
SNB2-8	8	5/16 "	8.4	13.5	11.5	21.8						

Wechat.15356695489

叉形裸端头（TU型）
Non-Insulated Fork type Terminals

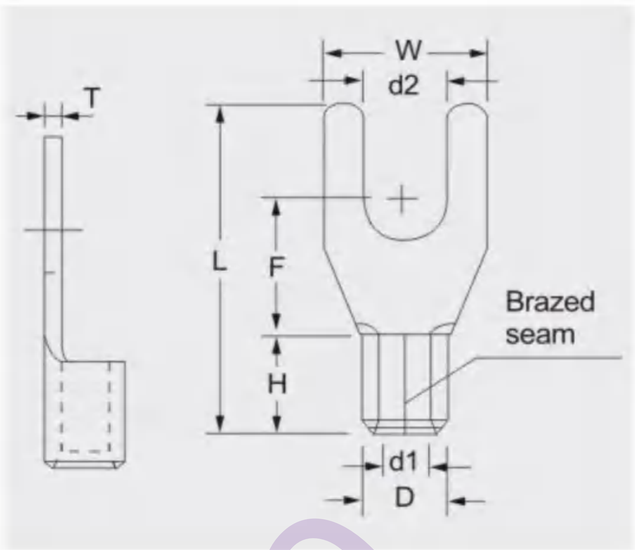

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
SNB3.5-3	3	#4	3.2	5.7	7	18.3	6.0	3.0	5.0	1.0	1000	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
SNB3.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.0	7.7							
SNB3.5-4S	4	#8	4.3	7.2	7							
SNB3.5-4	4	#8	4.3	8.0	7.7							
SNB3.5-5	5	#10	5.3									
SNB3.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	9.5	21.5						
SNB3.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	11.5	23.7						
SNB3.5-10	10	3/8"	10.5	17.5	12.5	26.5						
SNB5.5-3	3	#4	3.2	6.8	7.5	19.5	6.8	3.5	5.5	1.0	1000	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
SNB5.5-3.7S	3.5	#6	3.7									
SNB5.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.3								
SNB5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2		17.4						
SNB5.5-4S	4	#8	4.3	8.3		19.5						
SNB5.5-4L	4	#8	4.3	9.0								
SNB5.5-5	5	#10	5.3									
SNB5.5-6S	6	1/4 "	6.4									
SNB5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	12.0	25.5						
SNB5.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	11.5	24.5						
SNB5.5-10	10	3/8"	10.5	17.5	12.5	26.5						
SNB8-4S	4	#8	4.3	7.2	7.2	20.8	8.5	4.8	7.2	1.2	500	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
SNB8-4	4	#8	4.3	9.0								
SNB8-5	5	#10	5.3	9.0	8.1							
SNB8-6	6	1/4 "	6.4	12.0	8.3	24.5						
SNB8-8	8	5/16 "	8.4	13.8	10.7	25.4						
SNB8-10	10	3/8"	10.5	15.9								
SNB14-4	4	#8	4.3	11.0	9.5	25.0	10.5	6.0	9	1.4	500	导线截面：10-16mm² 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
SNB14-5	5	#10	5.3									
SNB14-6	6	1/4 "	6.4	12.0	9.5							
SNB14-8	8	5/16 "	8.4	13.8	10.7	28.5						
SNB14-10	10	3/8"	10.5	15.9								
SNB22-5	5	#10	5.3	11.0	9.5	27.8	12	7·7	11.5	1.8	200	导线截面：16-25mm² 美国导线：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A
SNB22-6S	6	1/4 "	6.4									
SNB22-6	6	1/4 "	6.4	14.0	13.0	33.5						
SNB22-8	8	5/16 "	8.4									
SNB22-10	10	3/8"	10.5									

Wechat:13566954989

90°叉形裸端头（TU型）
Non-Insulated Fork type Terminals

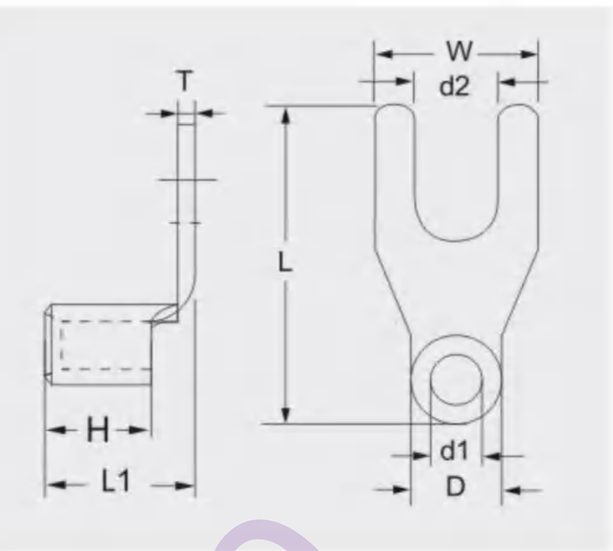

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	L	L1	H	d1	D	T		
90D-SNB3.5-3	3	#4	3.2	5.7	16.3	8.5	6.0	3.0	5.0	1.0	1000	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
90D-SNB3.5-3.7	3.5	#6	3.7	8.0								
90D-SNB3.5-4S	4	#8	4.3	7.2								
90D-SNB3.5-4	4	#8	4.3	8.0								
90D-SNB3.5-5	5	#10	5.3									
90D-SNB3.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	19.5							
90D-SNB3.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	21.7							
90D-SNB3.5-10	10	3/8"	10.5	17.5	24.5							
90D-SNB5.5-3	3	#4	3.2	6.8	17.5	9.3	6.8	3.5	5.5	1.0	1000	导线截面：4-6mm 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
90D-SNB5·5-3·7S	3.5	#6	3.7									
90D-SNB5 5-3 7	3.5	#6	3.7	8.3								
90D-SNB5.5-4SS	4	#8	4.3	7.2	15.4							
90D-SNB5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	17.5							
90D-SNB5.5-4L	4	#8	4.3	9.0								
90D-SNB5.5-5	5	#10	5.3									
90D-SNB5.5-6S	6	1/4 "	6.4									
90D-SNB5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	23.5							
90D-SNB5.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	22.5							
90D-SNB5·5-10	10	3/8"	10.5	17.5	24.5							
90D-SNB8-4S	4	#8	4.3	7.2	18.6	11.7	8.5	4.8	7.2	1.2	500	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
90D-SNB8-4	4	#8	4.3	9.0								
90D-SNB8-5	5	#10	5.3									
90D-SNB8-6	6	1/4 "	6.4	12.0	22.3							
90D-SNB8-8	8	5/16 "	8.4	13.8	23.2							
90D-SNB8-10	10	3/8"	10.5	15.9								
90D-SNB14-4	4	#8	4.3	11.0	23.1	13.5	10.5	6.0	9	1.4	500	导线截面：10-16mm² 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
90D-SNB14-5	5	#10	5.3									
90D-SNB14-6	6	1/4 "	6.4	12.0	26.1							
90D-SNB14-8	8	5/16 "	8.4	13.8								
90D-SNB14-10	10	3/8"	10.5	15.9								
90D-SNB22-5	5	#10	5.3	11.0	25	15.8	12	7·7	11.5	1.8	200	导线截面：16-25mm² 美国导线：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A
90D-SNB22-6S	6	1/4 "	6.4									
90D-SNB22-6	6	1/4 "	6.4	14.0	30.7							
90D-SNB22-8	8	5/16 "	8.4									
90D-SNB22-10	10	3/8"	10.5									

Wechat:13566954989

勾形裸端头(TJ-JTY型)
Non-Insulated Hook Terminals

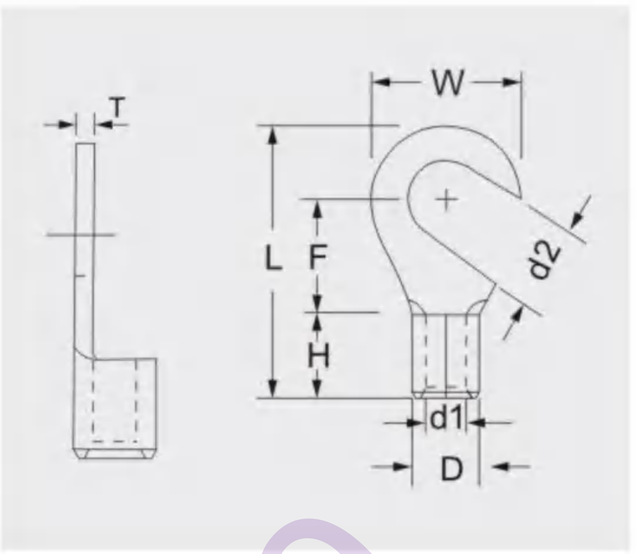

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
HNB1.25-4	4	#8	4.3	8.0	7.0	15.8	4.8	1.7	3.4	0.7	1000	导线截面：0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
HNB1.25-5	5	#10	5.3									
HNB1.25-6	6	1/4 "	6.4	11.6	11.2	21.8						
HNB2-4	4	#8	4.3	8.5	7.75	16.8	4.8	2.3	4.0	0.8	1000	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A
HNB2-5	5	#10	5.3	9.5	7.5	17.1						
HNB2-6	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	21.8						
HNB5.5-4	4	#8	4.3	9.5	8.85	19.6	6.0	3.4	5.5	1.0	500	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
HNB5.5-5	5	#10	5.3									
HNB5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	10.5	22.5						

锁扣叉型裸端头
Non-Insulated Locking Spade Terminals

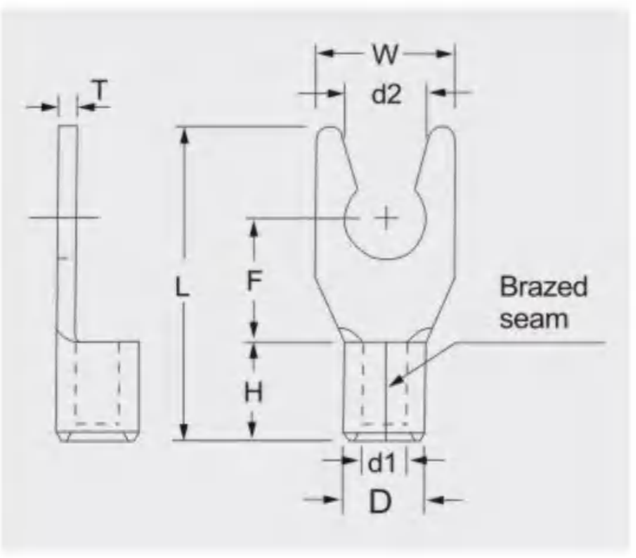

- 材料　Material
- 端头材质：紫铜　Terminal Body: Copper
- 焊接　Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T		
LSNB1.25-4	4	#8	4.3	7.2	6.5	16.0	4.8	1.7	3.4	0.7	1000	导线截面：0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
LSNB1.25-5S	5	#10	5.3	8.1								
LSNB2-3.5	3.5	#6	3.7	6.0	6.5	16.0	4.8	2.3	4.0	0.8	1000	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A
LSNB2-4	4	#8	4.3	7.2								
LSNB2-5	5	#10	5.3	8.1								
LSNB5.5-4	4	#8	4.3	8.3	7.0	18.5	6.0	3.4	5.5	1.0	1000	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
LSNB5.5-5	5	#10	5.3	9.0								
LSNB5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	12.0	24.7						

Wechat:13

片形裸端头
Non-Insulated Blade Terminals

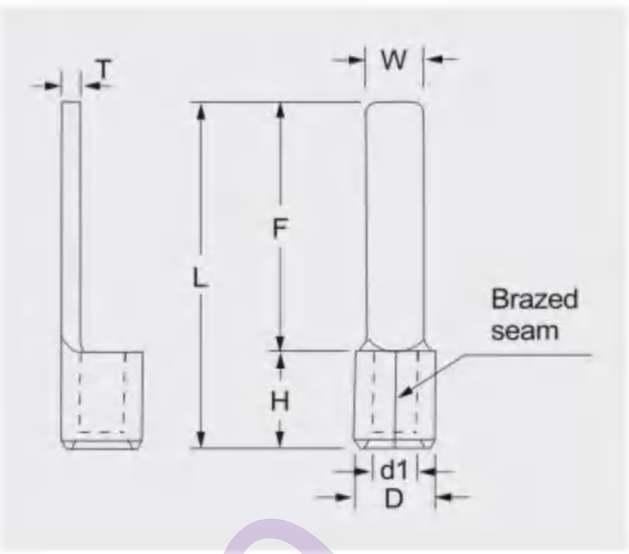

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T		
DBNB1.25-9	2.8	9.0	13.8	4.8	1.8	3.4	0.7	1000	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
DBNB1.25-10	2.3	10.0	14.8						
DBNB1.25-11	3.0	11.0	15.8						
DBNB1.25-11S	2.3								
DBNB1.25-13	3.0	13.0	17.8						
DBNB1.25-13S	2.3								
DBNB1.25-14	3.0	14.0	18.8						
DBNB1.25-14S	2.3								
DBNB1.25-18	2.3	18.0	22.8						
DBNB1.25-18S	2.0								
DBNB2-9	2.8	9.0	13.8	4.8	2.4	4.0	0.8	1000	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
DBNB2-10	2.3	10.0	14.8						
DBNB2-13	2.4	13.0	17.8						
DBNB2-13L	3.0								
DBNB2-14	2.4	14.0	18.8						
DBNB2-14L	3.0								
DBNB2-18S	2.0	18.0	22.8						
DBNB2-18	2.5								
DBNB2-18L	2.8								
DBNB5.5-10	2.8	10.0	16.0	6.8	3.5	5.5	1.0	1000	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
DBNB5.5-14S	4.0	14.0	20.0						
DBNB5.5-14	4.5	14.0							
DBNB5.5-18S	2.0	18.0	24.0						
DBNB5.5-18	4.5								
DBNB8-14	5	14.0	22.5	8.5	4.8	7.2	1.2	500	
DBNB14-16	6	16.0	26.5	10.5	6.0	9.0	1.4	500	
DBNB14-16L	6	16.0	30.0	14.0	6.0	9.0	1.4	500	
DBNB22-17	7.0	17.0	29.0	12.0	8.1	11.5	1.8	250	
DBNB38-16	6.5	16.0	30.0	14.0	9.7	13.3	1.8	200	

Wechat:13566954989

针型裸端头
PIN TERMNALS

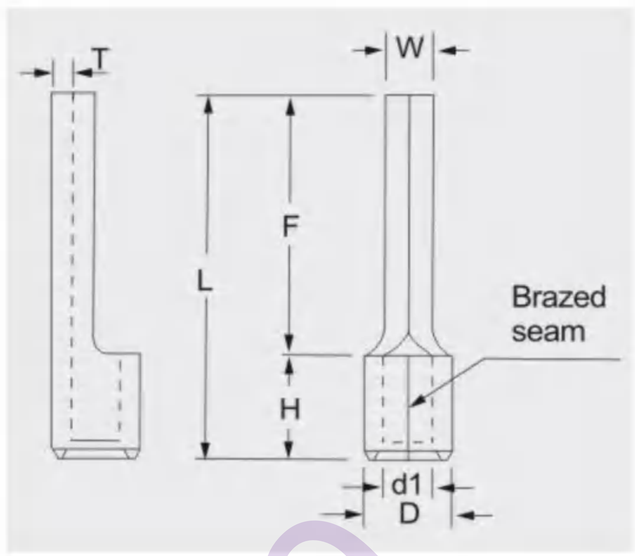

- 材料 Material
- 端头材质：紫铜 Terminal Body: Copper
- 焊接 Brazed Seam
- 表面镀层：镀锡 Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T			
PTNB1.25-9	1.9	9.0	13.8	4.8	1.7	3.4	0.7	1000	HX-10 NA-10 AP-10 FSB-056TD	导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：Imax=19A Wire range: 0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
PTNB1.25-10		10.0	14.8							
PTNB1.25-12		12.0	16.8							
PTNB1.25-13		13.0	17.8							
PTNB1.25-18		18.0	21.8							
PTNB2-9	1.9	9.0	13.8	4.8	2.3	4.0	0.8	1000	HX-10 NA-10 AP-10 FSB-056TD	导线截面：1.5-1.5mm² 最大电流：Imax=27A Wire range: 1.5-1.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A
PTNB2-10		10.0	14.8							
PTNB2-12		12.0	16.8							
PTNB2-13		13.0	17.8							
PTNB2-18		18.0	21.8							
PTNB3.5-10	2.8	10.0	16.0	6.0	3.0	5.0	1.0	1000	HX-10 NA-10 AP-10 FSB-056TD	导线截面：2.5-4mm² 最大电流：Imax=37A Wire range: 2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current=37A
PTNB3.5-13	2.8	13.0	19.0							
PTNB5.5-13	2.8	13.0	19.0	6.8	3.4	5.5	1.0	1000	HX-10 NA-10 AP-10 FSB-056TD	导线截面：4-6mm² 最大电流：Imax=48A Wire range: 4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
PTNB5.5-18	2.8	18.0	19.0							
PTNB5.5-25	2.8	25	31							
PTNB8-25	4.0	28	36.5	8.5	4.8	7.2	1.2	500		导线截面：6-10mm² 最大电流：Imax=62A Wire range: 6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current=62A
PTNB10-12	4.3	14	22	8	4.5	6.9	1.1	500		
PTNB14-25	4.0	28.5	39	10.5	6.0	9.0	1.4	500		导线截面：10-16mm² 最大电流：Imax=88A Wire range: 10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current=88A
PTNB16-13	5.5	16	26	10	5.8	2.4	1.2	500		
PTNB22-25	5.0	28.5	40.5	12.0	8.1	11.5	1.7	200		导线截面：16-25mm² 最大电流：Imax=115A Wire range: 16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current=115A
PTNB25-15	6.8	20	33.5	13.5	7	9.5	1.2	200		
PTNB35-20	8	24.5	40.5	16	8.4	11.8	1.5	200		导线截面：35mm2 最大电流：Imax=160A Wire range: 35mm2 A.W.G.:(2) Max.current=160A
PTNB35-25	5.0	28.5	40.5	14.0	9.7	13.3	1.7	200		
PTNB50-20	9.5	26	45	19	9.6	13.6	1.8	100		导线截面：50mm² 最大电流：Imax=215A
PTNB70-25	11	31	55	24	11.4	15.8	2	50		导线截面：70mm² 最大电流：Imax=235A
PTNB95-25	12.5	31	55	24	13.5	15.9	2.5	50		导线截面：95mm² 最大电流：Imax=255A

Wechat.15356695489

圆形冷压端头
CIRCULAR COLD PRESS TERMINAL

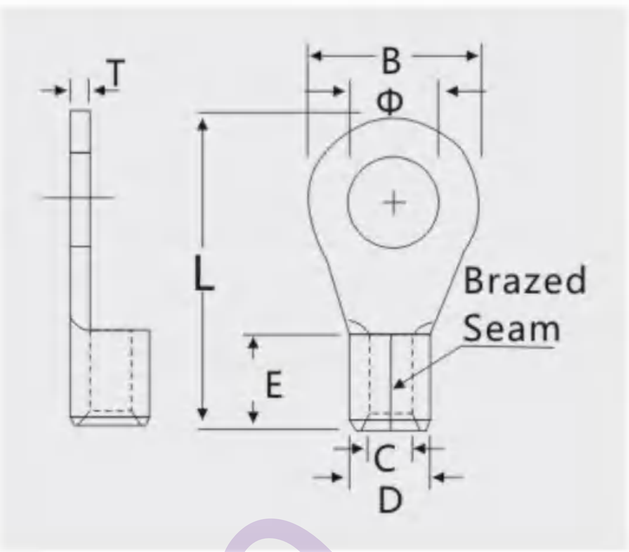

◎ 端子材料：紫铜 TERMINAL MATERIAL：COPPER

型号 ITEM NO.	尺寸DIMENSION							包装
	Φ	B	L	E	D	C	T	
OT0.5-3	3.2	6.0	13.0	4.0	2.3	1.3	0.5	200PCS
OT0.5-7	4.2	7.0	14.0					
OT1-3	3.2	6.0	14.5	5.0	3.2	1.7	0.7	1000PCS
OT1-4	4.2	7.6	16.6					
OT1.5-3	3.2	6.0	14.4	5.0	3.6	2.2	0.7	
OT1.5-4	4.2	7.8	16.6					
OT1.5-5	5.2	9.5	19.3					
OT1.5-6	6.2	11.5	21.5					
OT1.5-8	8.2	15.0	25.0					
OT1.5-10	10.2	18.0	29.0					
OT1.5-12	12.2	18.0	29.0					
OT1.5-16	16.2	24.0	34.0					
OT2.5-3	3.2	6.5	15.0	5.0	4.2	2.8	0.7	
OT2.5-4	4.2	7.6	17.01					
OT2.5-5	5.2	9.5	19.3					
OT2.5-6	6.2	11.0	21.4					
OT2.5-8	8.2	15.0	25.0					
OT2.5-10	10.2	18.0	29.0					
OT2.5-12	12.2	18.0	29.0					
OT2.5-14	14.2	24.0	34.0					
OT2.5-16	16.2	24.0	34.0					
OT4-4	4.2	8.5	18.1	6.0	5.3	3.0	1.0	
OT4-5	5.2	10.0	20.					
OT4-6	6.2	12.0	23.2					
OT4-8	8.2	15.0	26.5					
OT4-10	10.2	18.0	31.2					500PCS
OT4-12	12.2	19.5	33.2					
OT4-16	16.2	25.0	38.5					
OT6-4	4.2	9.0	19.5	7.0	6.2	4.2	1.0	1000PCS
OT6-5	5.2	11.0	23.0					
OT6-6	6.2	12.0	24.5					
OT6-8	8.2	15.0	27.5					
OT6-10	10.5	18.2	32.3					
OT6-12	12.5	20.0	34.0					500PS
OT6-14	14.5	25.0	39.2					
OT6-16	16.5	25.0	39.2					200PS
OT6-18	18.5	29.0	44.0					
OT6-20	20.5	32.0	47.0					
OT6-22	22.5	32.0	47.0					

Wechat:15566954989

圆形冷压端头
CIRCULAR COLD PRESS TERMINAL

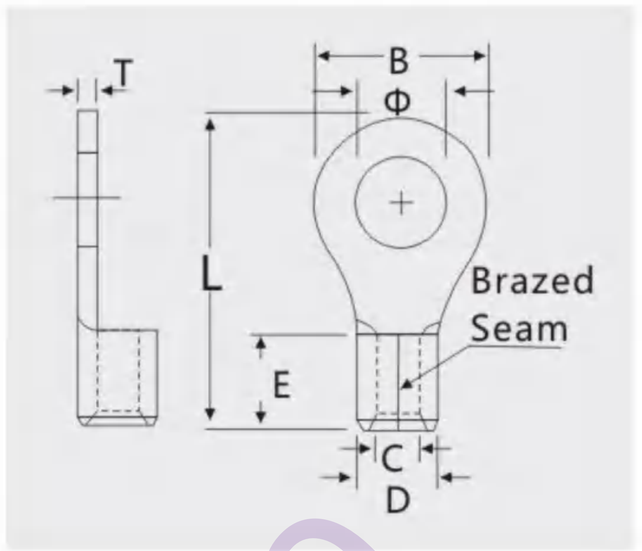

◎ 端子材料：紫铜 TERMINAL MATERIAL：COPPER

型号 ITEM NO.	尺寸DIMENSION							包装
	Φ	B	L	E	D	C	T	
OT10-4	4.2	10.0	23.2	8.5	8.0	5.6	1.2	500PCS
OT10-5	5.2	12.0	26.0					
OT10-6	6.2	14.0	27.5					
OT10-8	8.2	16.0	30.2					
OT10-10	10.5	17.3	34.3					
OT10-12	12.5	21.0	38.2					
OT10-14	14.5	23.0	40.8					
OT10-16	16.5	25.0	42.1					
OT10-18	18.5	32.2	48.5					
OT10-20	20.5	32.2	48.5					200PCS
OT10-22	22.5	32.2	48.5					
OT10-24	24.5	40.0	58.5					
OT10-28	28.5	40.0	58.5					
OT16-5	5.2	15.0	31.0	10.5	10.0	7.0	1.5	200PCS
OT16-6	6.2	15.0	31.0					
OTS16-6	6.2	13.0	29.5			7.4	1.3	
OT16-8	8.2	18.0	33.5			7.0	1.5	
OTS16-8	8.2	16.0	32.0			7.4	1.3	
OT16-10	10.5	20.2	38.0			7.0	1.5	
OTS16-10	10.5	18.0	35.0			7.4	1.3	
OT16-12	12.5	23.0	41.5			7.0	1.5	
OTS16-12	12.5	21.0	39.0			7.4	1.3	
OT16-14	14.5	23.0	41.5			7.0	1.5	
OT16-16	16.5	30.0	54.0	14.0				100PCS
OT16-18	18.5	30.0	54.0					
OT16-20	20.5	35.0	57.0					
OT16-22	22.5	35.0	57.0					
OT16-24	24.5	35.0	57.0					
OT25-6	6.2	17.0	33.5	14.0	12.1	8.5	1.8	200PCS
OTS25-6	6.2	13.0	31.0	12.0	12.0	8.8	1.6	
OT25-8	8.2	20.0	37.5	14.0	12.1	8.5	1.8	
OTS25-8	8.2	16.0	34.0	12.0	12.0	8.8	1.6	
OT25-10	10.5	22.0	40.5	14.0	12.1	8.5	1.8	
OTS25-10	10.5	19.0	37.0	12.0	12.0	8.8	1.6	
OT25-12	12.5	24.0	45.0	14.0	12.1	8.5	1.8	
OTS25-12	12.5	21.0	40.0	12.0	12.0	8.8	1.6	
OT25-14	14.5	26.0	47.0	14.0	12.1	8.5	1.8	
OT25-16	16.5	26.0	47.0	14.0	12.1	8.5	1.8	100PCS
OT25-18	18.5	30.0	54.0					
OT25-20	20.5	35.0	57.0					
OT25-22	22.5	35.0	57.0					
OT25-24	24.5	35.0	57.0					
OT25-27	27.5	50.0	74.0					
OT25-30	30.5	50.0	74.0					
OT25-33	33.5	50.0	74.0					

Wechat:13566954989

圆形冷压端头
CIRCULAR COLD PRESS TERMINAL

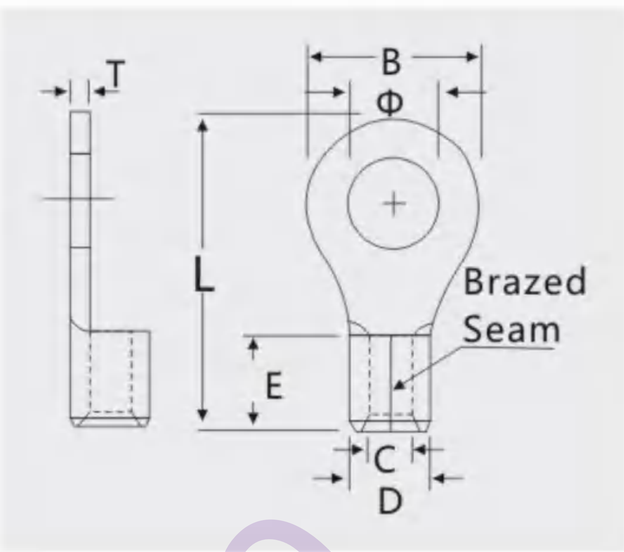

◎ 端子材料：紫铜 TERMINAL MATERIAL：COPPER

型号 ITEM NO.	尺寸DIMENSION							包装
	Φ	B	L	E	D	C	T	
OT35-6	6.2	17.0	35.0	14.0	13.1	9.5	1.8	200PCS
OT35-8	8.2	21.0	38.5					
OTS35-8	8.2	17.0	36.0		13.0	9.8	1.6	
OT35-10	10.5	23.0	43.0		13.1	9.5	1.8	100PCS
OTS35-10	10.5	19.0	39.5		13.0	9.8	1.6	
OT35-12	12.5	25.0	47.0		13.1	9.5	1.8	
OTS35-12	12.5	21.0	41.5		13.0	9.8	1.6	
OT35-14	14.5	27.0	50.0		13.1	9.5	1.8	
OT35-16	16.5	30.0	54.0					
OT35-18	18.5	30.0	54.0					
OT35-2	20.5	35.0	57.0					
OT35-22	22.5	35.0	57.0					
OT35-24	24.5	35.0	57.0					
OT35-37	37.5	55.0	85.0					
OT50-6	6.2	20.0	37.0	14.0	15.1	11.5	1.8	100PCS
OTS50-6	6.2	18.0	39.0		15.0	11.8	1.6	
OT50-8	8.2	22.0	39.0		15.1	11.5	1.8	
OTS50-8	8.2	18.0	39.0		15.0	11.8	1.6	
OT50-10	10.5	24.5	43.5		15.1	11.5	1.8	
OTS50-10	10.5	20.0	42.0		15.0	11.8	1.6	
OT50-12	12.5	26.0	47.5		15.1	11.5	1.8	
OTS50-12	12.5	24.0	44.0		15.0	11.8	1.6	
OT50-14	14.5	30.0	54.0		15.1	11.5	1.8	
OT50-16	16.5	30.0	54.0					
OT50-18	18.5	30.0	54.0					
OT50-20	20.5	35.0	57.0					
OT50-22	22.5	35.0	57.0					
OT50-24	24.5	35.0	57.0					
OT70-6	6.2	22.0	49.0	18.5	17.5	13.1	2.2	100PCS
OT70-8	8.2	22.0	49.0					
OT70-10	10.5	24.5	51.0					
OTS70-10	10.5	22.0	49.0			13.0		
OT70-12	12.5	24.5	51.0			13.1		50PCS
OT70-14	14.5	29.5	60.0					
OT70-16	16.5	29.5	60.0					
OT70-18	18.5	29.5	60.0					
OT70-20	20.5	38.0	65.0					
OT70-22	22.5	38.0	65.0					
OT70-24	24.5	38.0	65.0					

Wechat:13566954989

圆形冷压端头
CIRCULAR COLD PRESS TERMINAL

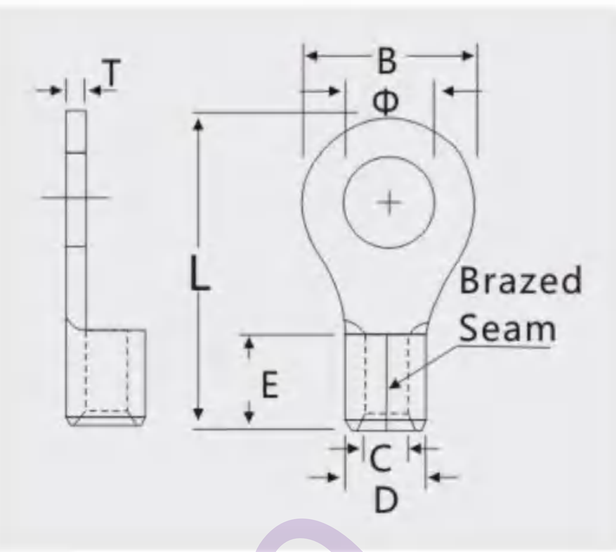

◎ 端子材料：紫铜 TERMINAL MATERIAL：COPPER

型号 ITEM NO.	尺寸DIMENSION							包装
	Φ	B	L	E	D	C	T	
OT95-6	6.2	23.0	51.1	20.0	19.5	15.1	2.2	50PCS
OT95-8	8.2							
OT95-10	10.5	27.0	53.0					
OTS95-10	10.5	23.0	51.0					
OT95-12	12.5	27.0	53.0					
OT95-14	14.5	29.0	65.0					
OT95-16	16.5							
OT95-18	18.5							
OT95-20	20.5	38.0	70.0					
OT95-22	22.5							
OT95-24	24.5							
OT120-8	8.5	30.0	60.0	22.0	22.5	17.0	2.6	
OT120-10	10.5							
OT120-12	12.5							
OT120-14	14.5							
OT120-14	16.5							
OT120-18	18.5	39.0	75.0					
OT120-20	20.5							
OT120-24	24.5							
OT150-8	8.5	31.0	64.0	25.5	24.5	18.1	3.2	
OT150-10	10.5							
OT150-12	12.5							
OT150-14	14.5							
OT150-16	16.5							
OT150-20	20.4	39.0	78.0					
OT185-8	8.5	32.0	67.0	27.0	27.2	20.0	3.6	20PCS
OT185-10	10.5							
OT185-12	12.5							
OT185-14	14.5							
OT185-16	16.5							
OT185-20	20.5	39.0	80.0					
OT240-8	8.5	38.0	70.0	30.0	32.0	24.0	4.0	
OT240-10	10.5							
OT240-12	12.5							
OT240-14	14.5							
OT240-16	16.5							
OT300-10	10.5	50.5	103.0	35.0	37.5	29.0	4.2	
OT300-12	12.5							
OT300-14	14.5							
OT300-16	16.5							
OT300-18	18.5							
OT300-20	20.5							

Wechat:13566954989

圆形冷压端头
CIRCULAR COLD PRESS TERMINAL

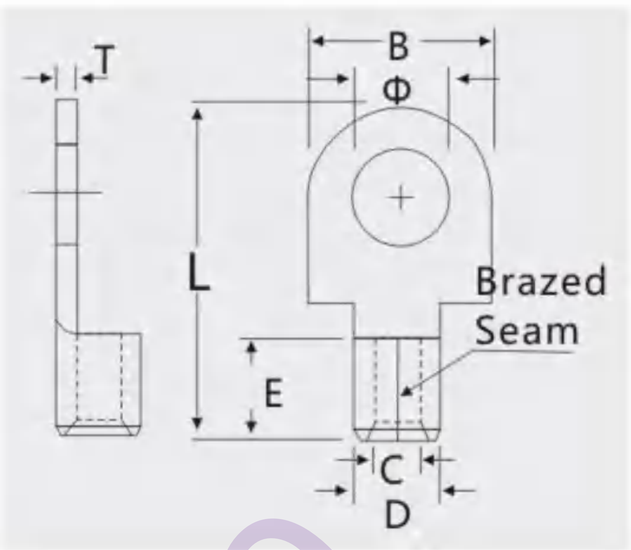

◎ 端子材料：紫铜TERMINAL MATERIAL：COPPER

型号 ITEM NO.	尺寸DIMENSION							包装
	Φ	B	L	E	D	C	T	
OTZ10-6	6.2	12.0	27.0	8.5	8.0	5.6	1.2	500PCS
OTZ10-8	8.2	15.0	30.0					
OTZ16-6	6.2	13.0	30.5	10.5	10.0	7.0	1.5	
OTZ16-8	8.2	15.0	35.0					
OTZ16-10	10.5	17.0	37.0					
OTZ25-6	6.2	13.0	31.0	12.0	12.1	8.5	1.8	200PCS
OTZ25-8	8.2	16.0	34.0					
OTZ25-10	10.5	18.0	40.0					
OTZ25-12	12.5	18.0	40.0					
OTZ35-6	6.2	13.0	35.0	14.0	13.1	9.5	1.8	
OTZ35--8	8.2	16.0	40.0					100PCS
OTZ35-10	10.5	18.0	40.0					
OTZ35-12	12.5	18.2	40.7					
OTZ50-6	6.2	13.0	35.0	14.0	15.1	11.5	1.8	
OTZ50-8	8.2	16.0	40.0					
OTZ50-10	10.5	18.0	41.0					
OTZ50-12	12.5	20.0	42.0					

Wechat:135669549

C45 插片焊缝
C45 INSERTING SLICE WELDING SEAM

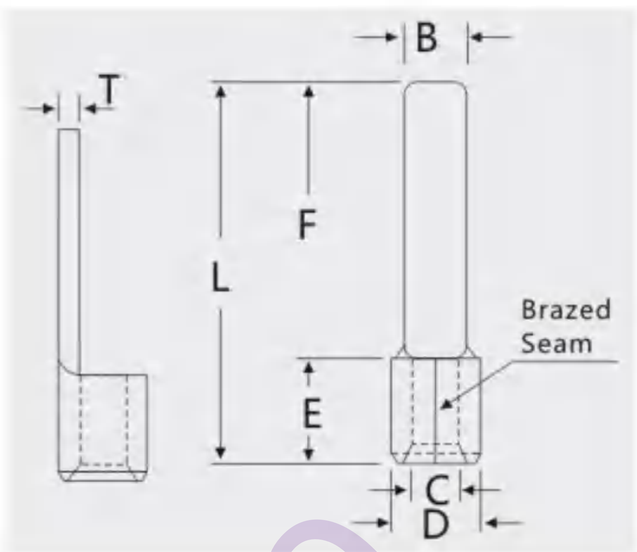

◎ 端子材料：紫铜 TERMINAL MATERIAL: COPPER

项目 ITEM NO.	尺寸DIMENSION						包装
	B±0.3	L±0.5	E±0.3	D±0.3	C±0.3	T±0.03	
C45 1.5	6.0	17.0	5.0	3.6	2.2	0.7	1000PCS
C45 1.5	6.0	20.0					
C45 2.5	6.0	17.0	5.0	4.2	2.8	0.7	
C45 2.5	6.0	20.0					
C45 4	6.0	18.0	6.0	5.0	3.0	1.0	
C45 4	6.0	21.0					
C45 6	6.0	19.0	7.0	6.2	4.0	1.0	
C45 6	6.0	22.0					
C45 10	6.0	22.5	8.5	8.0	5.6	1.2	500PCS
C45 16-6	6.0	26.0	11.0	10.0	7.0	1.5	
C45 16-7	7.0	38.0					
C45 16-8	8.0	26.0					
C45 25-7	7.0	28.0	12.0	12.1	8.5	1.8	200PCS
C45 25-7	26.0	38.0					
C45 25-8	8.0	28.0					
C45 35-8	8.0	31.0	14.0	13.1	9.5	1.8	100PCS
C45 50-8	8.0	32.0	14.0	15.1	11.5	1.8	
C45 50-8	30.0	44.0					
C45 50-12	12.0	35.0					
C45 70-10	10.0	39.5	18.7	17.5	13.1	2.2	

Wechat:13566954989

叉形冷压端头
FORK COLD PRESS TERMINAL

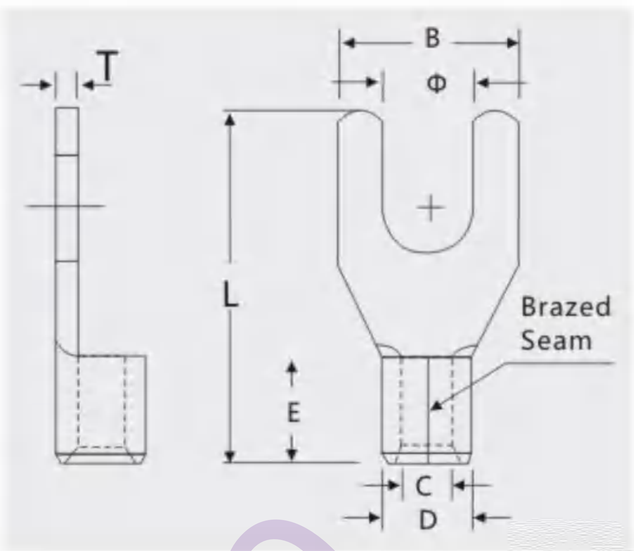

◎ 端子材料：紫铜 TERMINAL MATERIAL: COPPER

型号 ITEM NO.	尺寸DIMENSION							包装
	Φ	B	L	E	D	C	T	
UT0.5-3	3.2	6.0	13.5	4.0	2.2	1.2	0.5	2000PCS
UT0.5-4	4.2	7.0	13.8					
UT1-3	3.2	5.7	15.5	5.0	3.2	1.8	0.7	
UT1-4	4.2	7.0	16.0					
UT1.5-3	3.2	5.9	15.5	5.0	3.6	2.2	0.7	
UT1.5-4	4.2	7.3	16.5					
UT1.5-5	5.2	9.2	18.3					
UT1.5-6	6.2	11.8	20.0					
UT1.5-8	8.2	14.6	23.7					
UT2.5-3	3.2	6.0	15.5	5.0	4.2	2.8	0.7	1000PCS
UT2.5-4	4.2	7.6	17.0					
UT2.5-5	5.2	9.5	18.0					
UT2.5-6	6.2	11.0	20.0					
UT2.5-8	8.2	14.8	24.1					
UT4-4	4.2	8.6	18.6	8.0	5.2	3.2	1.0	
UT4-5	5.2	9.4	19.6					
UT4-6	6.2	11.8	22.1					
UT4-8	8.2	14.9	25.2					
UT4-10	10.5	18.0	27.0					500PCS
UT6-4	4.2	9.0	19.5	7.0	5.2	4.2	1.0	1000PSC
UT6-5	5.2	11.0	21.0					
UT6-6	6.2	12.0	23.0					
UT6-8	8.2	15.0	26.0					
UT6-10	10.5	17.4	30.0					500PCS
UT10-4	4.2	10.0	24.0	8.5	8.0	5.6	1.2	
UT10-5	5.2	10.0	24.0					
UT10-6	6.2	12.0	27.0					
UT10-8	8.2	14.4	28.6					
UT10-10	10.5	16.3	31.5					
UT16-5	5.2	11.5	26.0	11.0	10.0	7.0	1.5	200PCS
UT16-6	6.2	12.5	29.5					
UT16-8	8.2	16.0	32.0					
UT16-10	10.5	19.0	33.5					
UT25-6	6.2	16.0	35.0	14.0	12.1	8.5	1.8	
UT25-8	8.2	18.0	35.0					
UT25-10	10.5	20.0	35.0					
UT35-6	6.2	14.5	36.0	14.0	13.1	9.5	1.8	
UT35-8	8.2	17.5	40.0					
UT35-10	10.5	22.0	42.0					

Wechat:13566954989

圆形船用裸端头
BARE CIRCULAR TERMIANL FOR WATERCRAFT

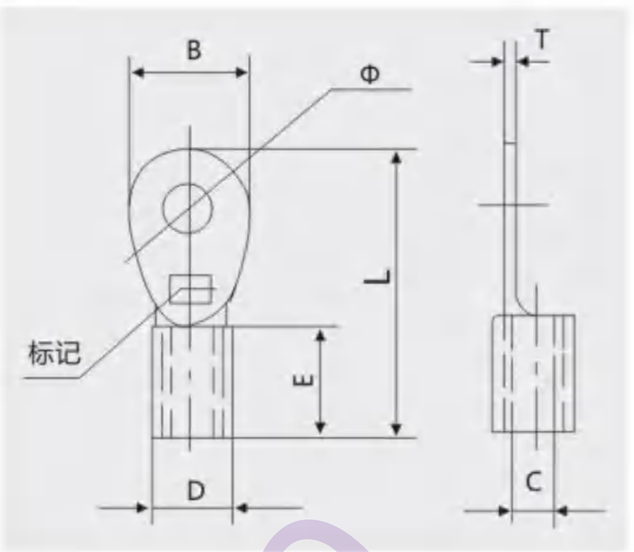

◎ 端子材料：紫铜 TERMINAL MATERIAL: COPPER

项目 ITEM NO.	尺寸DIMENSION							包装
	Φ	B	L	E	D	C	T	
JB0.75-3	3.2	6.0	17.0	7.0	3.3	1.3	0.7	1000PCS
JB0.75-4	4.2	7.5	18.0					
JB0.75-6	6.2	10.0	20.5					
JB1-3	3.2	6.0	17.0	7.0	3.7	1.7	0.7	
JB1-4	4.2	7.5	18.0					
JB1-5	5.2	8.0	18.0					
JB1-6	6.2	10.0	20.5					
JB1.5-3	3.2	6.0	17.0	7.0	4.05	2.0	0.7	
JB1.5-4	4.2	7.5	18.0					
JB1.5-5	5.2	8.0	18.0					
JB1.5-6	6.2	10.0	20.5					
JB1.5-8	8.2	13.0	26.0					
JB2.5-3	3.2	6.0	17.0	8.5	4.6	2.6	0.7	
JB2.5-4	4.2	8.0	20.0					
JB2.5-5	5.2	9.0	21.5					
JB2.5-6	6.2	10.5	23.5					
JB2.5-8	8.2	13.5	28.5					
JB4-4	4.2	9.0	22.0	9.0	5.3	2.8	0.8	
JB4-5	5.2	9.0	22.0					
JB4-6	6.2	12.0	27.0					
JB4-8	8.2	13.5	28.5					
JB4-10	10.5	15.6	29.3					500PCS
JB6-4	4.2	11.0	26.0	10.0	6.2	3.5	1.0	
JB6-5	5.2	11.0	26.0					
JB6-6	6.2	12.5	29.0					
JB6-8	8.2	13.5	29.0					
JB6-10	10.5	15.5	30.0					
JB10-4	4.2	10.5	27.0	11.0	7.8	4.3	1.2	
JB10-5	5.2	10.5	27.0					
JB10-6	6.2	12.5	29.0					
JB10-8	8.2	14.0	31.0					
JB10-10	10.5	17.5	35.5					
JB16-6	6.2	13.5	31.0	12.0	9.5	5.7	1.3	200PCS
JB16-8	8.2	15.0	32.5					
JC1-3	3.2	6.0	16.6	7.0	3.7	1.7	0.7	
JC1-4	4.2	7.5	18.0					

Wechat:13566954989

针形冷压端头
PIN COLD TERMINAL

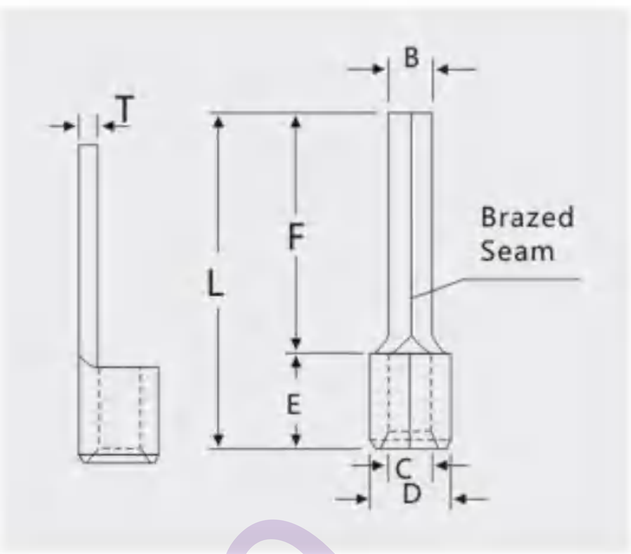

◎ 端子材料：紫铜 TERMINAL MATERIAL: COPPER

型号 ITEM NO.	尺寸DIMENSION						包装
	B	L	E	D	C	T	
IT0.5-1	1.5	12.0	4.0	2.2	1.2	0.5	1000PCS
IT1-2	2.0	15.0	4.0	3.2	1.7	0.7	
IT1.5-2	2.0	16.0	5.0	3.6	2.0	0.7	
IT1.5-3	3.0	17.0					
IT2.5-2	2.0	16.5	5.0	4.2	2.6	0.7	
IT2.5-3	3.0	18.0					
IT4-3	3.0	19.0	6.0	5.2	3.2	1.0	
IT6-4	4.0	20.5	7.0	6.2	4.2	1.0	
IT10-5-15.5	5.0	24.0	8.5	8.0	5.6		500PCS
IT10-5-30	4.0	39.0	9.0				
IT16-6-19	6.0	30.0	11.0	10.0	7.0	1.5	200PCS
IT16-5-23	5.0	34.5				1.2	
IT16-5-30	5.0	41.5					100PCS
IT25-6-21	6.0	33.0	12.0	12.0	8.0	1.8	200PCS
IT25-6-23	6.0	35.5					
IT25-6-30	6.0	42.0					100PCS
IT35-6-23	6.0	37.0	14.0	13.0	9.0	1.8	
IT50-7	7.0	38.0	14.0	15.0	11.0	1.8	

Wechat:13566954989

OT 铜开口接线鼻
OT COPPER OPERN CONNECTING NOSE/GT-1

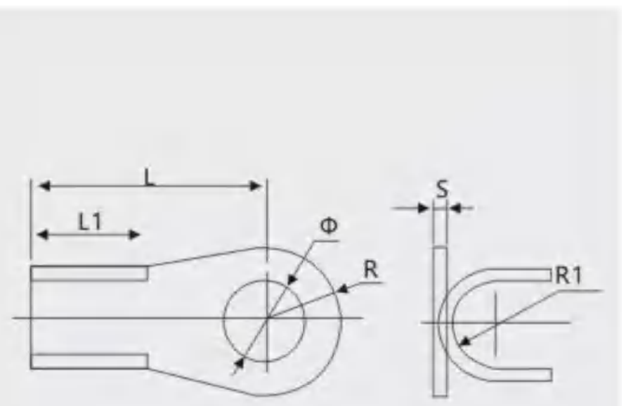

- 用途
  适用于配电装置中导线连接。
- APPLICETION
  SUITABLE FOR THE CONNECTION OF COPPER CONDUCTORS IN DISTRIBUTION EQUIPMENT

规格型号 Model&Spec	主要尺寸Dimension(mm)					
	L	L1	S	R	R1	Φ
OT-3A	11.5	5	0.5	3.5	1.3	4.2
OT-5A	12.5	5.4	0.6	4.2	1.75	5.2
OT-10A	15	6	0.8	4.7	2	5.2
OT-20A	17	7.4	1	5.5	2.5	6.2
OT-30A	18	8.2	1.1	5.8	3.2	6.2
OT-40A	20	9	1.1	6.1	3.5	6.2
OT-50A	21.5	9	1.2	6.3	3.7	6.2
OT-60A	23	10.5	1.3	7.2	4	8.2
OT-80A	25.5	11	1.4	8	4.5	8.2
OT-100A	29	12	1.5	8.5	5	8.2
OT-150A	31	12.4	1.6	9	5.5	10.4
OT-200A	33	14	1.7	10	6	10.4
OT-250A	36	15.5	1.8	10.5	6.5	10.4
OT-300A	40	17	2	11.5	7	12.4
OT-400A	43	18	2.2	13	8	14.4
OT-500A	46	20	2.4	14.5	8.5	14.4
OT-600A	50.5	23	2.7	16	10.5	16.5
OT-800A	60	30	3.2	17.5	12.5	18.5
OT-1000A	66	33	3.6	20.5	15.5	18.5

Wechat:13560695489

圆形预绝缘端头（TO-JTK型）
Vinyl-Insulated Ring Terminals

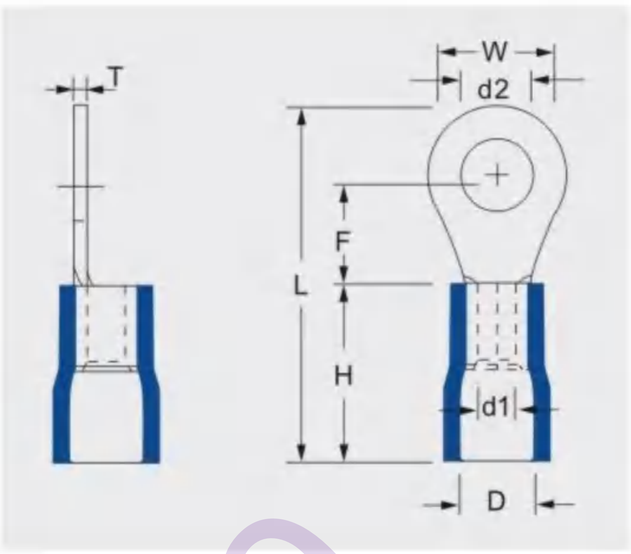

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
RV1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	17.8	10.5	1.7	4.2	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
RV1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
RV1.25-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	19.6							
RV1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	21.0							
RV1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	19.6							
RV1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	21.0							
RV1.25-5	5	#10	5.3										
RV1.25-5L	5	#10	5.3	9.8	8.3	23.5							
RV1.25-6S	6	1/4 "	6.4										
RV1.25-6	6	1/4 "	6.4	11.6	11.2	27.4							
RV1.25-8	8	5/16 "	8.4										
RV1.25-8L	8	5/16 "	8.4	13.6	13.9								
RV1.25-10	10	3/8 "	10.5	13.6	13.9	30.7							
RV1.25-10L	10	3/8 "	10.5										
RV1.25-12	12	1 /2 "	13.0	19.2	16.0	36.5					500		
RV2-3.2	3	#4	3.2	6.6	4.3	17.9	10.5	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
RV2-3.5S	3.5	#6	3.7										
RV2-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	20.6							
RV2-3.5L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	22.0							
RV2-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	20.5							
RV2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.5	22.0							
RV2-5S	5	#10	5.3										
RV2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.4	22.3							
RV2-6S	6	1/4 "	6.4										
RV2-6	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	27.0							
RV2-8	8	5/16 "	8.4	12.0	11.0	27.0							
RV2-10	10	3/8 "	10.5	13.6	13.9	31.5							
RV2-10L	10	3/8 "	10.5	19.2	16.6								
RV2-12	12	1 /2 "	13.0	19.2	16.6	36.5					500		
RV3.5-3	3	#4	3.2	8.0	8.0		13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
RV3.5-4	4	#8	4.3	8.0	8.0	24.7							
RV3.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.5	26.2							
RV3.5-5S	5	#10	5.3	8.0	8.0	25.7							
RV3.5-5L	5	#10	5.3	12.1	9.4	28.4							
RV3.5-6	6	1 /4 "	6.4	12.0	9.4	28.4							
RV3.5-8	8	5 /16 "	8.4	15.0	13.7	34.0							
RV3.5-10	10	3/8 "	10.5	15.0	13.7	34.2							

Wechat:13566954989

圆形预绝缘端头（TO-JTK型）
Vinyl-Insulated Ring Terminals

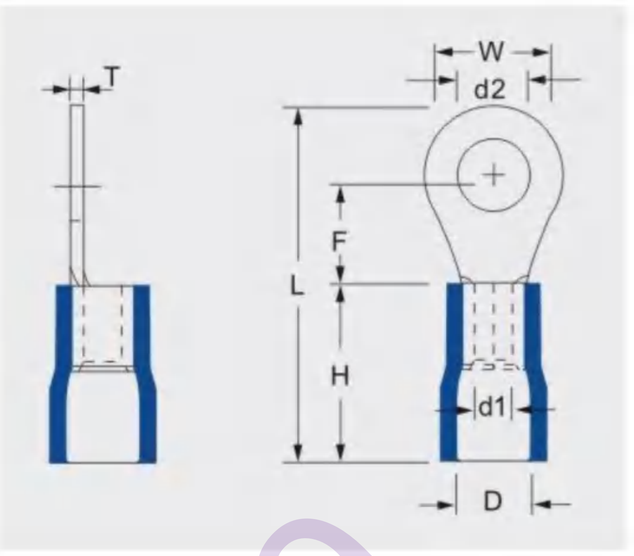

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
RV5.5-3.5	3.5	#6	3.7	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
RV5.5-4S	4	#8	4.3										
RV5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.3	26.6							
RV5.5-5	5	#10	5.3										
RV5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	10.5	29.5							
RV5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	13.0	32							
RV5.5-8	8	5/16 "	8.4	15.0	13.5	34.0							
RV5.5-10	10	3/8 "	10.5										
RV5.5-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	38.6							
RV8-4	4.0	#8	4.3	8.8	10.9	33.0	17.5	4.7	8.0	1.2	500	红 Red	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
RV8-4L	4.0	#8	4.3	12.0	12.0								
RV8-5S	5.0	#10	5.3	8.8	10.9	32.5							
RV8-5M	5.0	#10	5.3	12.0	9.3	32.5							
RV8-5L	5.0	#10	5.3	15.0	13.8	37.3							
RV8-6S	6.0	1/4 "	6.4	12.0	9.3	32.8							
RV8-6L	6.0	1/4 "	6.4	15.0	13.8								
RV8-8	8	5/16 "	8.4	15.0	13.8	38.7							
RV8-10	10	3/8 "	10.5										
RV8-12	12	1/2 "	13.0	20.0	15.0	42.3							
RV14-4	4	#8	4.3	12.0	13.3	41.8	22.5	5.4	11.0	1.4	200	蓝 Blue	导线截面：10-16mm² 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
RV14-5	5	#10	5.3										
RV14-6S	6	1/4 "	6.4										
RV14-6L	6	1/4 "	6.4	16.0	14.3								
RV14-8	8	5/16 "	8.4	16.0	14.3	45.5							
RV14-10	10	3/8 "	10.5										
RV14-12	12	1/2 "	13.0	22.0	19.5	53.0							
RV22-5S	5	#10	5.3	12.2	15.1	44.7	24.5	7.7	13.0	1.8	100	黄 Yellow	导线截面：16-25mm² 美国线规：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current:Imax=115A
RV22-5L	5	#10	5.3	16.5	13.5								
RV22-6S	6	1/4 "	6.4	12.2	15.1	44.7							
RV22-8	8	5/16 "	8.4	16.5	13.5	45.2							
RV22-10	10	3/8 "	10.5										
RV22-12	12	1/2 "	13.0	22.0	19.5	54.0							
RV38-5	5	#10	5.3	15.3	17.4	52.0	27.0	9.4	14.5	1.8	50	红 Red	导线截面：35mm² 美国线规：2 最大电流：Imax=160A Wire range:35mm² A.W.G.:(2) Max.current:Imax=160A
RV38-6S	6	1/4 "	6.4										
RV38-6L	6	1/4 "	6.4	22.0	17.4								
RV38-8S	8	5/16 "	8.4	15.3	17.4								
RV38-8L	8	5/16 "	8.4	22.0	17.7								
RV38-10S	10	3/8 "	10.5	15.3	17.4	52.0							
RV38-10L	12	1/2 "	13.0	22.0	17.7								
RV38-12	12	1/2 "	13.0	22.0	17.7	55.7							

Wechat:13566954989

圆形预绝缘端头(易进线型)
Easy Entry Insulated Ring Terminals

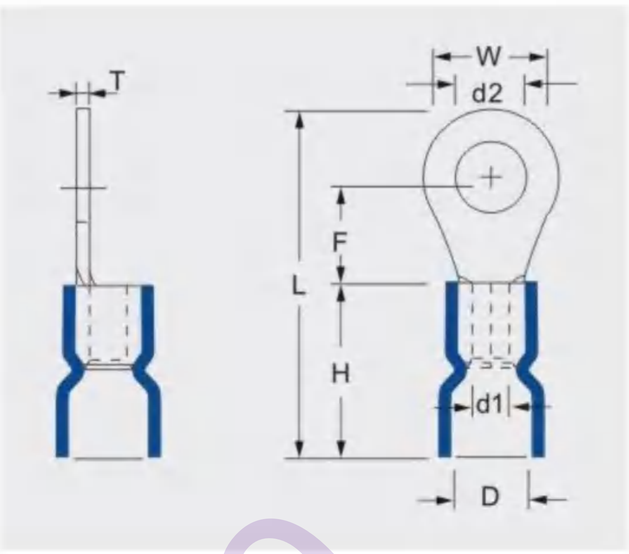

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
RVE1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	17.8	10.0	1.7	4.2	0·7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
RVE1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
RVE1.25-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	19.6							
RVE1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	21.0							
RVE1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	19.6							
RVE1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	21.0							
RVE1.25-5	5	#10	5.3										
RVE1.25-5L	5	#10	5.3	9.8	8.3	22.3							
RVE1.25-6S	6	1/4 "	6.4										
RVE1.25-6	6	1/4 "	6.4	11.6	11.2	27.0							
RVE1.25-8	8	5/16 "	8.4										
RVE1.25-10	10	3/8 "	10.5	13.6	13.9	30.7							
RVE1.25-12	12	1 /2 "	13.0	19.2	16.6	35.6					500		
RVE2-3.2	3	#4	3.2	6.6	4.3	17.9	10.0	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
RVE2-3.5S	3.5	#6	3.7										
RVE2-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	21.2							
RVE2-3.5L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	22.0							
RVE2-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	21.2							
RVE2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.5	22.0							
RVE2-5S	5	#10	5.3										
RVE2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.4	22.3							
RVE2-6S	6	1/4 "	6.4										
RVE2-6	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	27.0							
RVE2-8	8	5/16 "	8.4	12.0	11.0	27.0							
RVE2-10	10	3/8 "	10.5	13.6	13.9	30.7							
RVE2-12	12	1 /2 "	13.0	19.2	16.6	35.6					500		
RVE3.5-4	4	#8	4.3	8.0	8.0	24.7	13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
RVE3.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.5	30.7							
RVE3.5-5S	5	#10	5.3	8.0	8.0	24.7							
RVE3.5-5M	5	#10	5.3	9.5	8.5	30.7							
RVE3.5-6	6	1 /4 "	6.4	12.0	9.4	28.4							
RVE3.5-8	8	5 /16 "	8.4	15.0	13.3	34.0							
RVE3.5-10	10	3/8 "	10.5	15.0	13.3	34.0							

Wechat:13566954989

圆形预绝缘端头(易进线型)
Easy Entry Insulated Ring Terminals

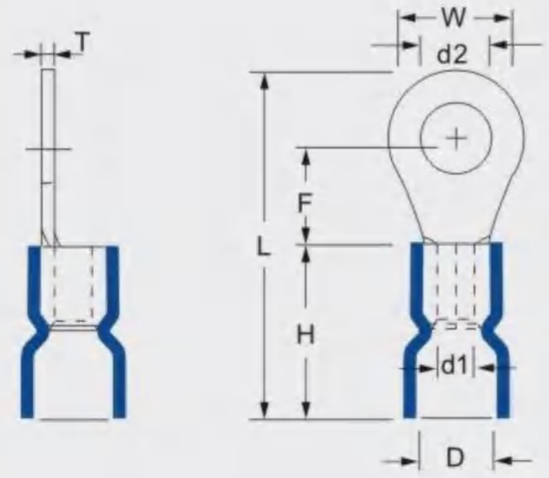

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
RVE5.5-3.5	3.5	#6	3.7	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
RVE5.5-4S	4	#8	4.3										
RVE5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.3	26.6							
RVE5.5-5	5	#10	5.3										
RVE5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	10.5	29.5							
RVE5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	13.0	32							
RVE5.5-8	8	5/16 "	8.4	15.0	13.5	34.0							
RVE5.5-10	10	3/8 "	10.5										
RVE5.5-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	38.6							
RVE8-4	4.0	#8	4.3	8.8	10.9	29.3	16.0	4.5	8.0	1.2	500	红 Red	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
RVE8-5S	5.0	#10	5.3	8.8	10.9	29.7							
RVE8-5M	5.0	#10	5.3	12.0	9.3	31.3							
RVE8-5L	5.0	#10	5.3	15.0	13.8	37.3							
RVE8-6S	6.0	1/4 "	6.4	12.0	9.3	31.3							
RVE8-8	8	5/16 "	8.4	15.0	13.8	37.3							
RVE8-10	10	3/8 "	10.5										
RVE8-12	12	1/2 "	13.0	20.0	15.0	41.0							
RVE14-4	4	#8	4.3	12.0	13.3	40.8	21.5	5.4	11.0	1.4	100	蓝 Blue	导线截面：10-16mm² 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
RVE14-5	5	#10	5.3										
RVE14-6S	6	1/4 "	6.4										
RVE14-8	8	5/16 "	8.4	16.0	14.3	43.5							
RVE14-10	10	3/8 "	10.5										
RVE14-12	12	1/2 "	13.0	22.0	19.5	52.0							
RVE22-5S	5	#10	5.3	12.2	15.1	44.7	23.5	7.7	13.0	1.8	100	黄 Yellow	导线截面：16-25mm² 美国线规：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current:Imax=115A
RVE22-6S	6	1/4 "	6.4	12.2	15.1	44.7							
RVE22-8	8	5/16 "	8.4	16.5	13.5	45.2							
RVE22-10	10	3/8 "	10.5										
RVE22-12	12	1/2 "	13.0	22.0	19.5	54.0							
RVE38-5	5	#10	5.3	15.3	17.4	52.0	27.0	9.4	14.5	1.8	50	红 Red	导线截面：35mm² 美国线规：2 最大电流：Imax=160A Wire range:35mm² A.W.G.:(2) Max.current:Imax=160A
RVE38-6	6	1/4 "	6.4										
RVE38-8S	8	5/16 "	8.4										
RVE38-10S	10	3/8 "	10.5	15.3	17.4	52.0							
RVE38-12	12	1/2 "	13.0	22.0	17.7	55.7							

Wechat:13566954989

叉形预绝缘端头（TU-JTK型）
Vinyl-Insulated Spade Terminals

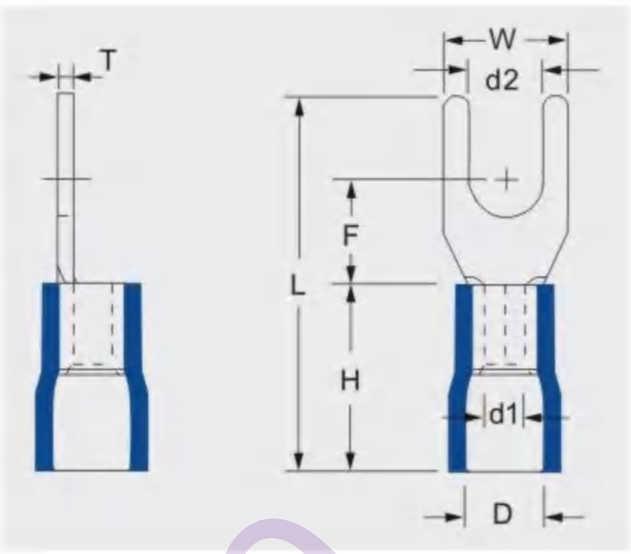

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
SV0.5-2	2	#2	2.2	5	5.6	20.3	8.5	1.2	2.3	0.5	1000	黄 Yellow	导线截面:0.2-0.5mm² 最大电流: I max=9A Wire range:0.2-0.5mm² A.W.G.:(26-22) Max.current: I max=9A
SV0.5-3.2	3	#4	3.2	5.2									
SV0.5-3.7	3.5	#6	3.7	6	6.2								
SV0.5-4	4	#8	4.3	7.0									
SV0.5-5	5	#10	5.3	8.0	7.0								
SV1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.5	10.5	1.7	4.4	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
SV1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
SV1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4									
SV1.25-4S	4	#8	4.3	6.4									
SV1.25-4M	4	#8	4.3	7.2									
SV1.25-4L	4	#8	4.3	8.1									
SV1.25-5S	5	#10	5.3										
SV1.25-5L	5	#10	5.3	9.5									
SV1.25-6S	6	1/4 "	6.4										
SV1.25-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	27.5							
SV1.25-8	8	5/16 "	8.4	12.0	11.0	26.5							
SV2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.5	10.5	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
SV2-3.5S	3.5	#6	3.7										
SV2-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4									
SV2-4S	4	#8	4.3										
SV2-4M	4	#8	4.3	7.2									
SV2-4L	4	#8	4.3	8.1									
SV2-5S	5	#10	5.3										
SV2-5L	5	#10	5.3	9.5									
SV2-6S	6	1/4 "	6.4										
SV2-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	27.5							
SV2-8	8	5/ 16 "	8.4	13.5	11.5	27.0							
SV3.5-3	3	#4	3.2	5.7	7.0	21.5	13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
SV3.5-3.5	3.5	#6	3.7	8.0	7.7	25.3							
SV3.5-4	4.0	#8	4.3										
SV3.5-5	5.0	#10	5.3										
SV3.5-6	6.0	1/4 "	6.4	12.0	9.5	28.5							
SV3.5-8	8	5/16 "	8.4	14	11.5	30.7							

Wechat:13566954989

叉形预绝缘端头（TU-JTK型）
Vinyl-Insulated Spade Terminals

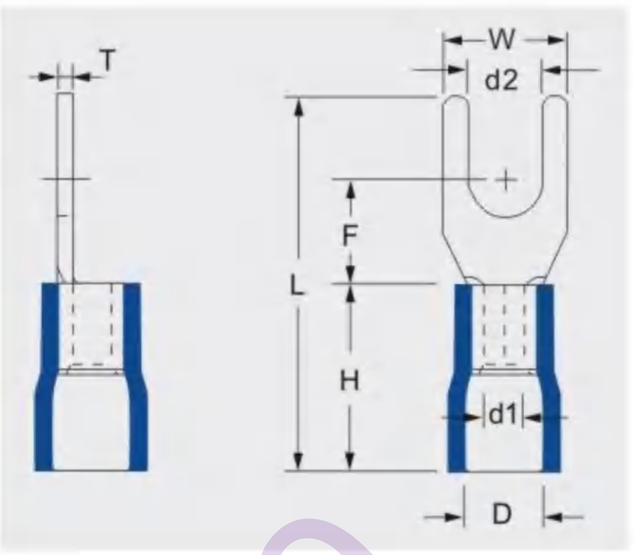

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
SV5.5-3.5	3.5	#6	3.7	8.3	7.5	25.5	13.5	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
SV5.5-4S	4	#8	4.3	8.3									
SV5.5-4L	4	#8	4.3	9.0		26.0							
SV5.5-5	5	#10	5.3										
SV5.5-6S	6	1/4 "	6.4										
SV5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	12.0	32.5							
SV5.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	11.5	30.7							
SV8-4S	4	#8	4.3	7.2	7.2	28.3	16.0	4.5	8.0	1.2	500	红 Red	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
SV8-4	4	#8	4.3	9.0	7.2	30.0							
SV8-5	5	#10	5.3		8.1								
SV8-6	6	1/4 "	6.4	12.0	8.3	31.3							
SV8-8	8	5/16 "	8.4	13.8	10.7	32.9							
SV8-10	10	3/8 "	10.5	15.9									
SV14-4	4	#8	4.3	11.0	9.5	37.5	23.0	5.8	10.5	1.4	200	蓝 Blue	导线截面：10-16mm² 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
SV14-5	5	#10	5.3										
SV14-6	6	1/4 "	6.4	12.0	9.5	40.2							
SV14-8	8	5/16 "	8.4	13.8	10.7	39.5							
SV14-10	10	3/8 "	10.5	15.9									
SV22-5	5	#10	5.3	11.0	9.5	39.3	24.0	7.7	13.0	1.8	100	黄 Yellow	导线截面：16-25mm² 美国线规：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current:Imax=115A
SV22-6S	6	1/4 "	6.4										
SV22-6	6	1/4 "	6.4	14.0	13.0	46.5							
SV22-8	8	5/16 "	8.4										

Wechat:15356695489

片型预绝缘端头
Vinyl-Insulated Blade Terminals

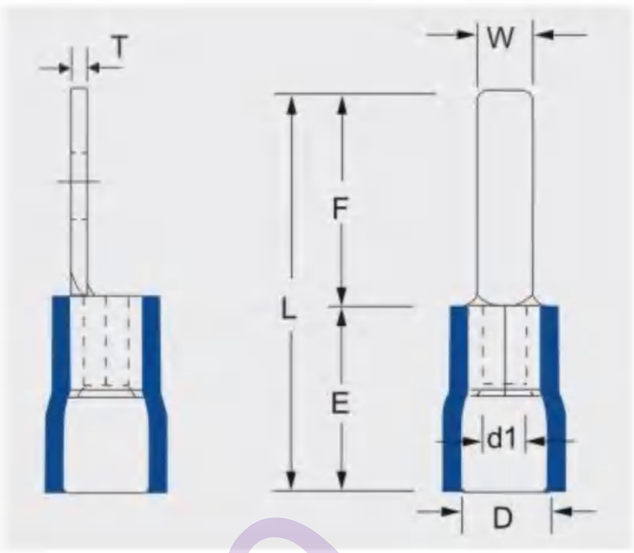

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T				
DBV1.25-9	2.8	9.0	19	10.0	1.7	4.2	0.7	1000	红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	导线截面：0.5-1.5mm 美国导线：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
DBV1.25-10	2.3	10.0	20								
DBV1.25-11	3.0	11.0	21.0								
DBV1.25-11S	2.3										
DBV1.25-13	3.0	13.0	23								
DBV1.25-13S	2.3										
DBV1.25-14	3.0	14.0	24.0								
DBV1.25-14S	2.3										
DBV1.25-18	2.2	18.0	28								
DBV1.25-18S	2.0										
DBV2-9	3.0	9.0	19.0	10.0	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A
DBV2-10	2.4	10.0	20.0								
DBV2-13	2.4	13.0	23.0								
DBV2-13L	3.0										
DBV2-14	2.4	14.0	24.0								
DBV2-14L	3.0										
DBV2-18S	2.0	18.0	28.0								
DBV2-18	2.2										
DBV2-18L	2.8										
DBV5.5-10	2.8	10.0	21.2	11.2	3.4	6.5	1.0	1000	黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
DBV5.5-14S	4.0	14.0	25.2								
DBV5.5-14	4.5	14.0									
DBV5.5-18S	2.0	18.0	29.2								
DBV5.5-18	4.5	18.0									
DBV8-14	5	14.0	27.7	13.7	4.8	7.2	1.2	500		HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	
DBV14-16	6	16.0	31.7	15.7	6.0	9.0	1.4	500			
DBV14-16L	6	16.0	35.2	19.2	6.0	9.0	1.4	500			
DBV22-17	6.5	17.0	34.2	17.2	8.1	11.5	1.8	250			
DBV38-16	6.5	16.0	35.2	19.2	9.7	13.3	1.8	200			

Wechat:13566954989

针形预绝缘端头(TZ-JTK型)
Vinyl-Insulated Pin Terminals

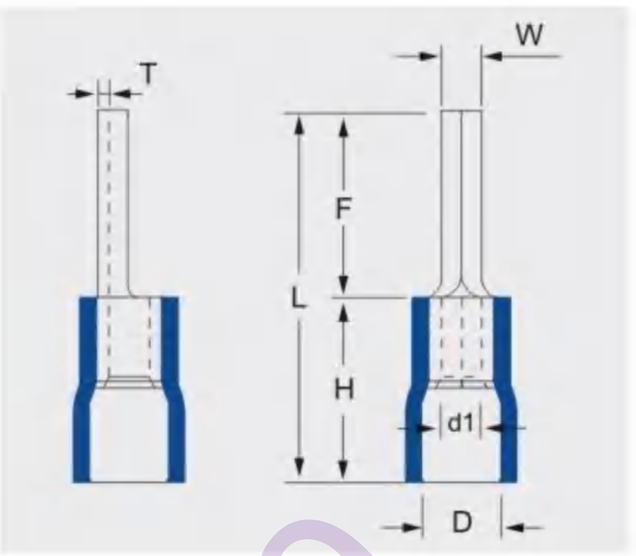

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T				
PTV0.5-10	1.6	10.0	18.5	8.5	1.2	2.3	0.5	1000	黄 Yellow	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	导线截面:0.2-0.5mm² 最大电流: I max=9A Wire range:0.2-0.5mm² A.W.G.:(26-22) Max.current: I max=9A
PTV1.25-9		9.0	19.0	10.0	1.7	4.2	0.7	1000	红 Red		导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
PTV1.25-10		10.0	20.0								
PTV1.25-12		12.0	22.0								
PTV1.25-13		13.0	23.0								
PTV1.25-18		18.0	27.0								
PTV2-9		9.0	19.0	10.0	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue		导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
PTV2-10		10.0	20.0								
PTV2-12		12.0	22.0								
PTV2-13		13.0	23.0								
PTV2-18		18.0	27.0								
PTV3.5-10	2.8	10.0	23.0	13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black		导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
PTV3.5-13		13.0	26.0								
PTV5.5-13	2.8	13.0	26.0	13.0	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow		导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
PTV5.5-18		18.0	31.0								

Wechat:13566954989

叉形预绝缘端头(易进线型)
Easy Entry Insulated Spade Terminals

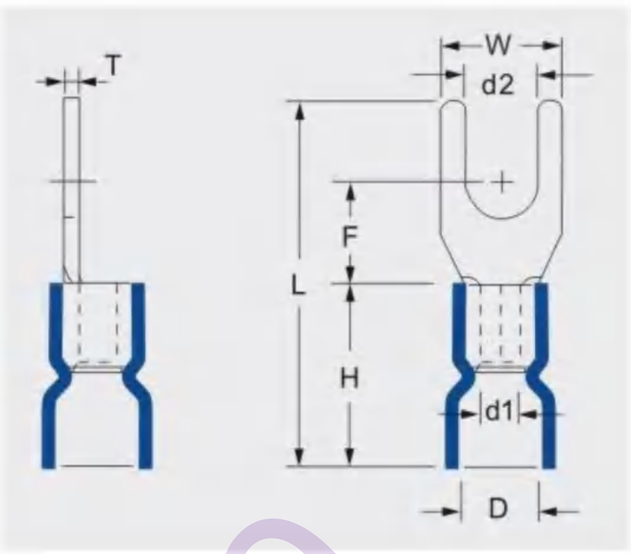

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
SVE1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	1.7	4.2	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
SVE1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
SVE1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4									
SVE1.25-4S	4	#8	4.3	6.4									
SVE1.25-4M	4	#8	4.3	7.2									
SVE1.25-4L	4	#8	4.3	8.1									
SVE1.25-5S	5	#10	5.3										
SVE1.25-5L	5	#10	5.3	9.5									
SVE1.25-6S	6	1/4 "	6.4										
SVE1.25-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	27.2							
SVE1.25-8	8	5/16 "	8.4	13.5	11.5	26.7							
SVE2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
SVE2-3.5S	3.5	#6	3.7										
SVE2-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4									
SVE2-4S	4	#8	4.3	6.4									
SVE2-4M	4	#8	4.3	7.2									
SVE2-4L	4	#8	4.3	8.1									
SVE2-5S	5	#10	5.3										
SVE2-5L	5	#10	5.3	9.5									
SVE2-6S	6	1/4 "	6.4										
SVE2-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	27.2							
SVE2-8	8	5/16 "	8.4	13.5	11.5	27.0							
SVE3.5-3	3	#4	3.2	5.7	7.0	25.3	13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
SVE3.5-4	4.0	#8	4.3	8.0	7.7	25.3							
SVE3.5-5	5.0	#10	5.3										
SVE3.5-6	6.0	1/4 "	6.4	12.0	9.5	28.5							
SVE3.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	11.5	30.7							

Wechat:13566954989

叉形预绝缘端头(易进线型)
Easy Entry Insulated Spade Terminals

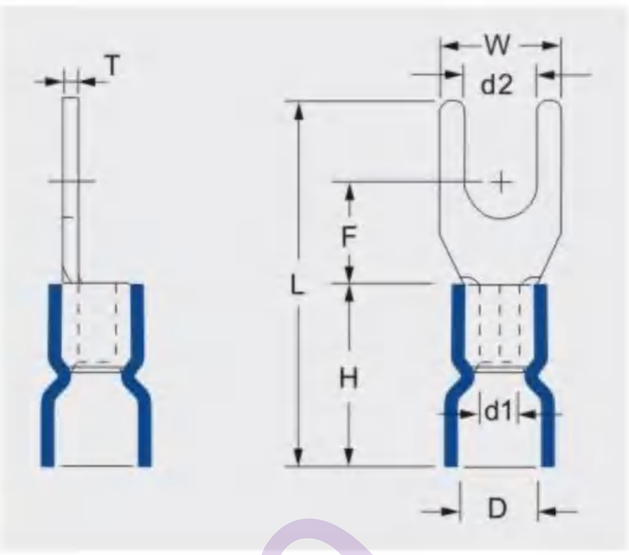

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
SVE5.5-3.5	3.5	#6	3.7	8.3	7.5	25.5	13.0	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
SVE5.5-4S	4	#8	4.3	8.3									
SVE5.5-4L	4	#8	4.3	9.0									
SVE5.5-5	5	#10	5.3		7.5	25.5							
SVE5.5-6S	6	1/4 "	6.4										
SVE5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	12.0	31.7							
SVE5.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	11.5	30.7							
SVE8-4	4	#8	4.3	9.0	7.2	28.3	16.0	4.5	8.0	1.2	500	红 Red	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
SVE8-5	5	#10	5.3	9.0	8.1								
SVE8-6	6	1/4 "	6.4	12.0	8.3	31.3							
SVE8-8	8	5/16 "	8.4	13.8	10.7	32.9							
SVE8-10	10	3/8 "	10.5	15.9									
SVE14-4	4	#8	4.3	11.0	9.5	36.5	21.5	5.8	11.0	1.4	200	蓝 Blue	导线截面：10-16mm² 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
SVE14-5	5	#10	5.3										
SVE14-6	6	1/4 "	6.4	12.0	9.5	40.2							
SVE14-8	8	5/16 "	8.4	13.8	10.7	39.5							
SVE14-10	10	3/8 "	10.5	15.9									
SVE22-5	5	#10	5.3	11.0	9.5	39.3	23.5	7.7	13.0	1.6	100	黄 Yellow	导线截面：16-25mm² 美国线规：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current:Imax=115A
SVE22-6	6	1/4 "	6.4										
SVE22-8	8	5/16 "	8.4	14.0	13.0	46.5							

Wechat:15356695489

锁扣叉形预绝缘端头
Vinyl-Insulated Locking Spade Terminals

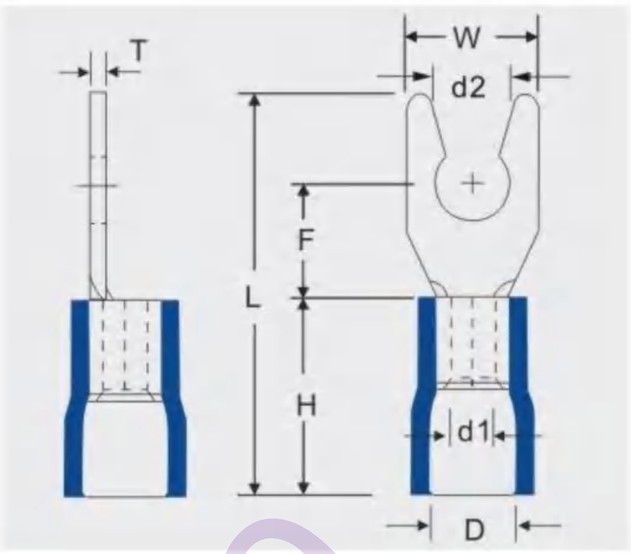

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
LSV1.25-3.5	3.5	#6	3.7	6.4	6.5	21.2	10.5	1.7	4.2	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
LSV1.25-4	4	#8	4.3	7.2									
LSV1.25-5S	5	#10	5.3	8.1									
LSV2-3.5S	3.5	#6	3.7	6.0	6.5	21.2	10.5	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A
LSV2-4	4	#8	4.3	7.2									
LSV2-5S	5	#10	5.3	8.1									
LSV5.5-4	4	#8	4.3	8.3	7.0	25.5	13.5	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
LSV5.5-5	5	#10	5.3	9.0									
LSV5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	12.0	31.7							

凸缘叉型预绝缘端头
Vinyl-Insulated Flange Spade Terminals

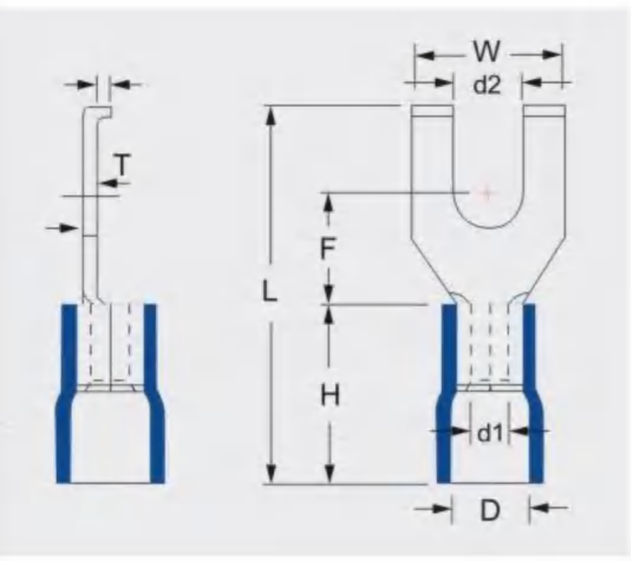

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
FSV1.25-4	4	#8	4.3	7.5	5.1	19.5	10.5	1.7	4.2	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
FSV1.25-5	5	#10	5.3										
FSV2-4	4	#8	4.3	7.5	5.2	20.2	10.5	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A
FSV2-5	5	#10	5.3										
FSV5.5-4	4	#8	4.3	8.5	7.5	27.0	13.5	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
FSV5.5-5	5	#10	5.3										

Wechat:13

凹片形预绝缘端头
Vinyl-Insulated Lipped Blade Terminals

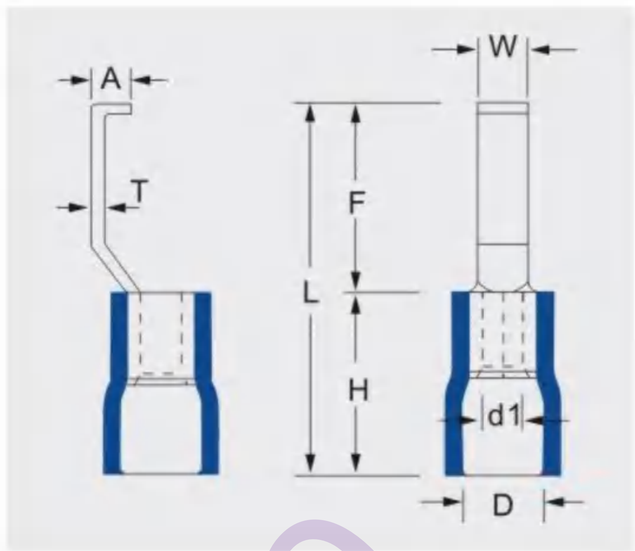

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	使用工具 USE THE TOOLS	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T	A				
LBV1.25-3	3.0	17.8	27.8	10.0	1.7	4.2	0.7	2.1	1000	红 Red	HX-30J AN-30J AP-30J FSB-054YJ	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=19A Max.current=19A
LBV1.25-4.6	4.6											
LBV2-3	3.0	17.8	27.8	10.0	2.3	4.7	0.8	2.1	1000	蓝 Blue		导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=27A Max.current=27A
LBV2-4.6	4.6											
LBV5.5-3	3.0	18.2	31.2	13.0	3.4	6.5	1.0	2.75	500	黄 Yellow		导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=48A Max.current=48A
LBV5.5-4.6	4.6											

勾形预绝缘端头(TJ-JTY型)
Vinyl-Insulated Hook Terminals

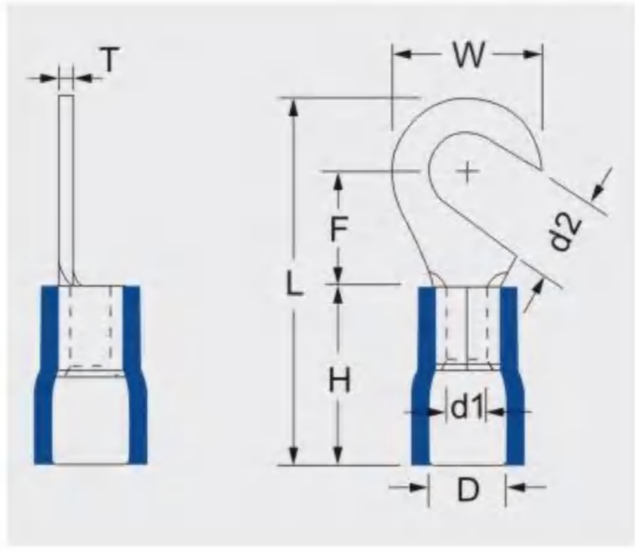

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
HV1.25-4	4	#8	4.3	8.0	7.0	21.0	10.0	1.7	4.2	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=19A
HV1.25-5	5	#10	5.3										
HV1.25-6	6	1/4 "	6.4	11.6	11.2	27.0							
HV2-4	4	#8	4.3	8.5	7.75	22.0	10.0	2.3	4.7	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=27A
HV2-5	5	#10	5.3	9.5	7.5	22.3							
HV2-6	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	27.0							
HV5.5-4	4	#8	4.3	9.5	8.85	26.6	13.0	3.4	6.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
HV5.5-5	5	#10	5.3										
HV5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	10.5	29.5							

Wechat:13566954989

双压接式圆形预绝缘端头(TO-JTK型)
Vinyl-Insulated Ring Terminals
Double Crimp

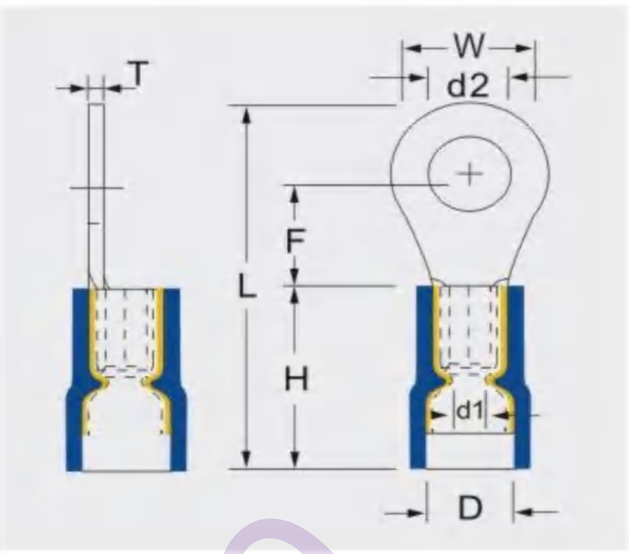

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)
- 双压接：带有铜套　Double crimp: with copper sleeve on barrel

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
RVD1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	17.8	10.0	1.7	4.5	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
RVD1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
RVD1.25-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	19.6							
RVD1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	21.0							
RVD1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	19.6							
RVD1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	21.0							
RVD1.25-5	5	#10	5.3										
RVD1.25-5L	5	#10	5.3	9.8	8.3	22.3							
RVD1.25-6	6	1/4"	6.4	11.6	11.2	27.0							
RVD1.25-8	8	5/16"	8.4										
RVD1.25-10	10	3/8"	10.5	13.6	13.9	30.7							
RVD1.25-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.6	35.6							
RVD2-3.2	3	#4	3.2	6.6	4.2	19.7	10.0	2.3	5.0	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
RVD2-3.5S	3.5	#6	3.7										
RVD2-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	21.2							
RVD2-3.5L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	22.0							
RVD2-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	21.2							
RVD2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.5	22.0							
RVD2-5S	5	#10	5.3										
RVD2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.4	22.3							
RVD2-6	6	1/4"	6.4	12.0	11.0	27.0							
RVD2-8	8	5/16"	8.4	12.0	11.0	27.0							
RVD2-10	10	3/8"	10.5	13.6	13.9	30.7							
RVD2-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.6	35.6							
RVD5.5-3.5	3.5	#6	3.7	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.7	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
RVD5.5-4S	4	#8	4.3										
RVD5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.3	26.6							
RVD5.5-5	5	#10	5.3										
RVD5.5-6	6	1/4"	6.4	12.0	10.5	29.5							
RVD5.5-8	8	5/16"	8.4	15.0	13.5	34.0							
RVD5.5-10	10	3/8"	10.5										
RVD5.5-12	12	1/2"	13.0	19.2	16.0	38.6							

Wechat:13566954989

双压接式叉形预绝缘端头(TU-JTK型)
Vinyl-Insulated Spade Terminals
Double Crimp

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation material: vinyl (PVC)
- 双压接：带有铜套　Double crimp: with copper sleeve on barrel

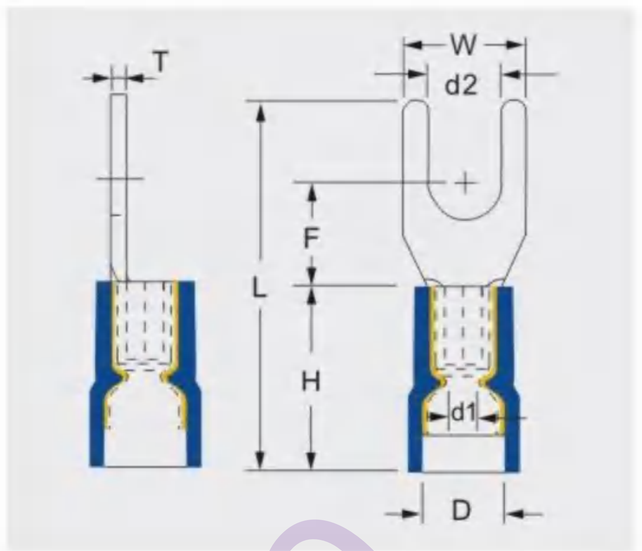

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 Metric	美制螺旋拴号 American	尺寸 DIMENSION mm d2	W	F	L	H	d1	D	T	包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
RVD1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	1.7	4.5	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
RVD1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
RVD1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4									
RVD1.25-4S	4	#8	4.3	6.4									
RVD1.25-4M	4	#8	4.3	7.2									
RVD1.25-5S	5	#10	5.3	8.1									
RVD1.25-5L	5	#10	5.3	9.5									
RVD1.25-6S	6	1/4 "	6.4										
RVD1.25-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	27.2							
RVD1.25-8	8	5/16 "	8.4	13.5	11.5	26.7							
RVD2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	21.2	10.0	2.3	5.0	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
RVD2-3.5S	3.5	#6	3.7										
RVD2-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4									
RVD2-4S	4	#8	4.3	6.4									
RVD2-4M	4	#8	4.3	7.2									
RVD2-5S	5	#10	5.3	8.1									
RVD2-5L	5	#10	5.3	9.5									
RVD2-6S	6	1/4 "	6.4										
RVD2-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	27.2							
RVD2-8	8	5/16 "	8.4	13.5	11.5	27.0							
RVD5.5-3.5	3.5	#6	3.7	8.3	7.5	25.5	13.0	3.4	6.7	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
RVD5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.5	25.5							
RVD5.5-4L	4	#8	4.3	9.0									
RVD5.5-5	5	#10	5.3										
RVD5.5-6S	6	1/4 "	6.4										
RVD5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	12.0	31.7							
RVD5.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	11.5	30.7							

Wechat:15566954989

尼龙圆形预绝缘端头（TO-JTK型）
Nylon-Insulated Ring Terminals

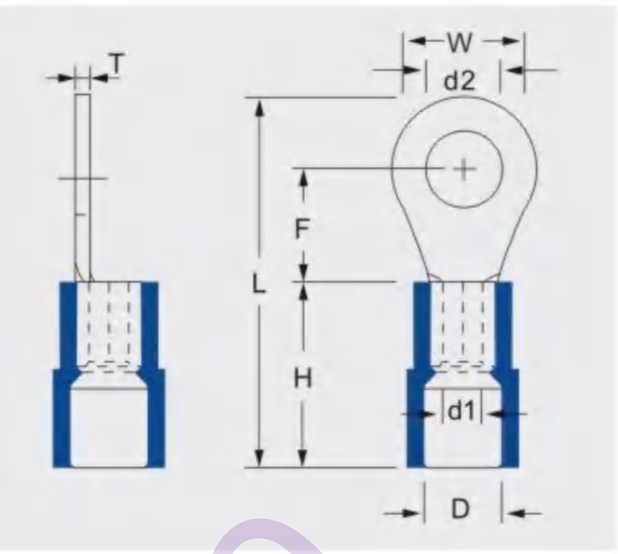

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
RNY1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	18.8	11.0	1.7	4.3	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
RNY1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
RNY1.25-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	20.6							
RNY1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	22.0							
RNY1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	20.6							
RNY1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	22.0							
RNY1.25-5	5	#10	5.3										
RNY1.25-5L	5	#10	5.3	9.8	8.3	23.3							
RNY1.25-6S	6	1/4 "	6.4	9.8	8.3								
RNY1.25-6	6	1/4 "	6.4	11.6	11.2	28.0							
RNY1.25-8	8	5/16 "	8.4										
RNY1.25-10	10	3/8 "	10.5	13.6	13.9	31.7							
RNY1.25-12	12	1 /2 "	13.0	19.2	16.0	37.6							
RNY2-3.2	3	#4	3.2	6.6	4.2	20.7	11.0	2.3	4.8	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
RNY2-3.5	3.5	#6	3.7										
RNY2-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	22.2							
RNY2-3.5L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	23.0							
RNY2-4S	4	#8	4.3	6.6	7.9	22.2							
RNY2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.5	23.0							
RNY2-5S	5	#10	5.3										
RNY2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.4	23.3							
RNY2-6	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	28.0							
RNY2-8	8	5/16 "	8.4	12.0	11.0	28.0							
RNY2-10	10	3/8 "	10.5	13.6	13.9	31.7							
RNY2-12	12	1 /2 "	13.0	19.2	16.6	36.6							
RNY3.5-3	3	#4	3.2	8.0	8.0		13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
RNY3.5-4	4	#8	4.3	8.0	8.0	24.7							
RNY3.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.5	26.2							
RNY3.5-5S	5	#10	5.3	8.0	8.0	25.7							
RNY3.5-5L	5	#10	5.3	12.1	9.4	28.4							
RNY3.5-6	6	1 /4 "	6.4	12.0	9.4	28.4							
RNY3.5-8	8	5 /16 "	8.4	15.0	13.7	34.0							
RNY3.5-10	10	3/8 "	10.5	15.0	13.7	34.2							

Wechat:13566954989

尼龙圆形预绝缘端头（TO-JTK型）
Nylon-Insulated Ring Terminals

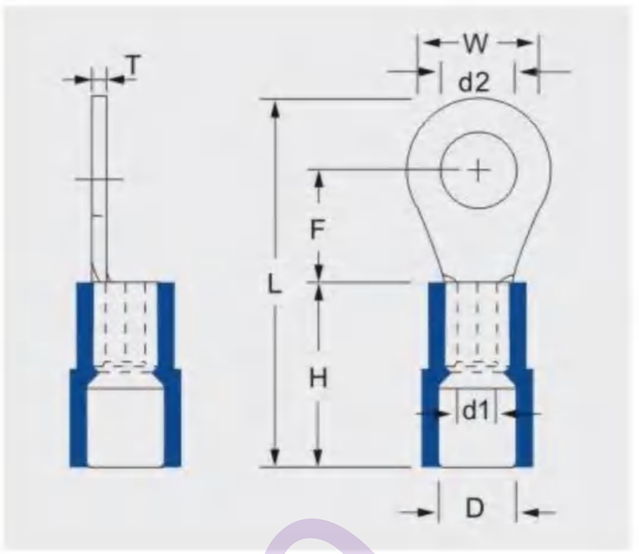

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
RNY5.5-3.5	3.5	#6	3.7	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.7	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
RNY5.5-4S	4	#8	4.3										
RNY5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.3	26.6							
RNY5.5-5	5	#10	5.3										
RNY5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	10.5	29.5							
RNY5.5-8	8	5/16 "	8.4	15.0	13.5	34.0							
RNY5.5-10	10	3/8 "	10.5										
RNY5.5-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	38.6							
RNYB8-4S	4.0	#8	4.3	8.8	10.9	29.3	16.0	4.5	8.0	1.2	500	红 Red	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
RNYB8-4	4.0	#8	4.3										
RNYB8-5S	5.0	#10	5.3	8.8	10.9	29.7							
RNYB8-5M	5.0	#10	5.3	12.0	9.3	31.3							
RNYB8-5L	5.0	#10	5.3	15.0	13.8	37.3							
RNYB8-6S	6.0	1/4 "	6.4	12.0	9.3	31.3							
RNYB8-8	8	5/16 "	8.4	15.0	13.8	37.3							
RNYB8-10	10	3/8 "	10.5										
RNYB8-12	12	1/2 "	13.0	20.0	15.0	41.0							
RNYB14-4	4	#8	4.3	12.0	13.3	40.8	21.5	5.4	11.0	1.4	200	蓝 Blue	导线截面：10-16mm² 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
RNYB14-5	5	#10	5.3										
RNYB14-6S	6	1/4 "	6.4										
RNYB14-8	8	5/16 "	8.4	16.0	14.3	43.5							
RNYB14-10	10	3/8 "	10.5										
RNYB14-12	12	1/2 "	13.0	22.0	19.5	52.0							
RNYB22-5S	5	#10	5.3	12.2	15.1	44.7	23.5	7.7	13.0	1.8	100	黄 Yellow	导线截面：16-25mm² 美国线规：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current:Imax=115A
RNYB22-6S	6	1/4 "	6.4	12.2	15.1	44.7							
RNYB22-8	8	5/16 "	8.4	16.5	13.5	45.2							
RNYB22-10	10	3/8 "	10.5										
RNYB22-12	12	1/2 "	13.0	22.0	19.5	54.0							
RNYB38-5	5	#10	5.3	15.3	17.4	52.0	27.0	9.4	14.5	1.8	50	红 Red	导线截面：35mm² 美国线规：2 最大电流：Imax=160A Wire range:35mm² A.W.G.:(2) Max.current:Imax=160A
RNYB38-6S	6	1/4 "	6.4										
RNYB38-8S	8	5/16 "	8.4										
RNYB38-10S	10	3/8 "	10.5	15.3	17.4	52.0							
RNYB38-12	12	1/2 "	13.0	22.0	17.7	55.7							

Wechat:13566954989

尼龙叉形预绝缘端头(TU-JTK型)
Nylon-Insulated Spade Terminals

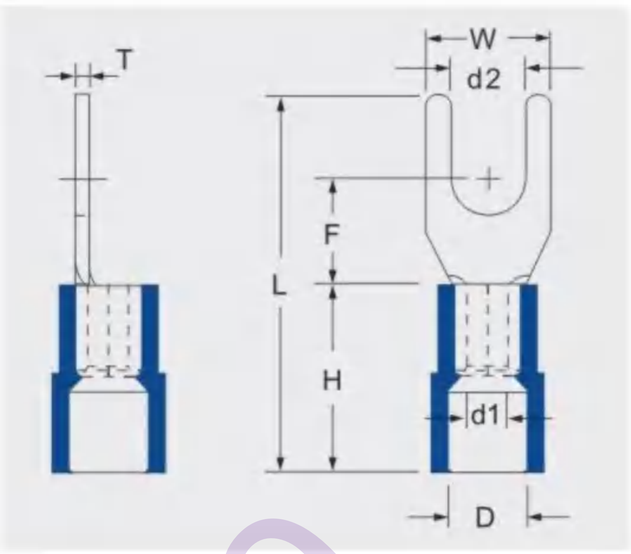

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
SNY1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	22.2	11.0	1.7	4.3	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
SNY1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
SNY1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4									
SNY1.25-4S	4	#8	4.3	6.4									
SNY1.25-4M	4	#8	4.3	7.2									
SNY1.25-4L	4	#8	4.3	8.1									
SNY1.25-5S	5	#10	5.3										
SNY1.25-5L	5	#10	5.3	9.5									
SNY1.25-6S	6	1/4 "	6.4										
SNY1.25-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	28.2							
SNY1.25-8	8	5/16 "	8.4	13.5	11.5	28.0							
SNY2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	22.2	11.0	2.3	4.8	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
SNY2-3.5S	3.5	#6	3.7										
SNY2-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4									
SNY2-4S	4	#8	4.3	6.4									
SNY2-4M	4	#8	4.3	7.2									
SNY2-4L		#8	4.3	8.1									
SNY2-5S		#10	5.3										
SNY2-5L	5	#10	5.3	9.5									
SNY2-6S	6	1/4 "	6.4										
SNY2-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	28.2							
SNY2-8	8	5/16 "	8.4	13.5	11.5	28.0							
SNY3.5-3	3	#4	3.2	5.7	7.0	24.6	13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
SNY3.5-3.5	3.5	#6	3.7	8.0	7.7	25.3							
SNY3.5-4	4	#8	4.3										
SNY3.5-5	5	#10	5.3										
SNY3.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	9.5	28.5							
SNY3.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	11.5	30.7							

Wechat:13566954989

尼龙叉形预绝缘端头(TU-JTK型)
Nylon-Insulated Spade Terminals

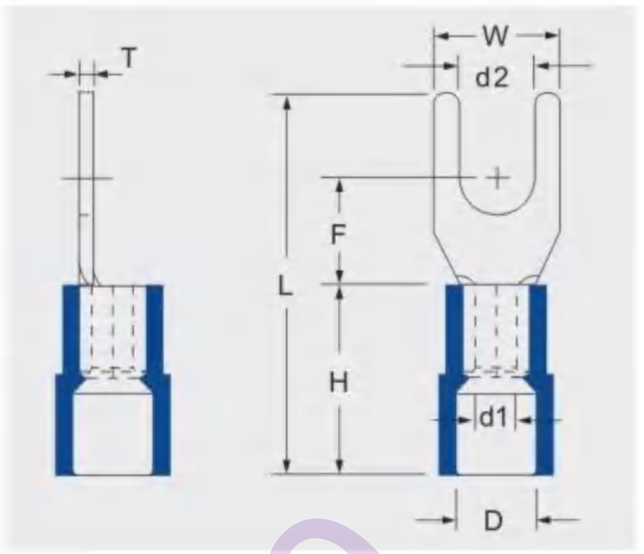

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
SNY5.5-3.5	3.5	#6	3.7	8.3	7.5	25.5	13.0	3.4	6.7	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
SNY5.5-4S	4	#8	4.3	8.3	7.5	25.5							
SNY5.5-4L	4	#8	4.3	9.0	7.5	25.5							
SNY5.5-5	5	#10	5.3										
SNY5.5-6S	6	1/4 "	6.4										
SNY5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	12.0	31.7							
SNY5.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	11.5	30.7							
SNY8-4	4	#8	4.3	9.0	7.2	28.3	16.0	4.5	8.0	1.2	100	红 Red	导线截面：6-10mm² 美国线规：8 最大电流：Imax=62A Wire range:6-10mm² A.W.G.:(8) Max.current:Imax=62A
SNY8-5	5	#10	5.3	9.0	8.1								
SNY8-6	6	1/4 "	6.4	12.0	8.3	31.3							
SNY8-8	8	5/16 "	8.4	13.8	10.7	32.9							
SNY8-10	10	3/8 "	10.5	15.9									
SNY14-4	4	#8	4.3	11.0	9.5	36.5	21.5	5.8	11.0	1.4	50	蓝 Blue	导线截面：10-16mm² 美国线规：6 最大电流：Imax=88A Wire range:10-16mm² A.W.G.:(6) Max.current:Imax=88A
SNY14-5	5	#10	5.3										
SNY14-6	6	1/4 "	6.4	12.0	9.5	40.2							
SNY14-8	8	5/16 "	8.4	13.8	10.7	39.5							
SNY14-10	10	3/8 "	10.5	15.9									
SNY22-5	5	#10	5.3	11.0	9.5	39.3	23.5	7.7	13.0	1.6	50	黄 Yellow	导线截面：16-25mm² 美国线规：4 最大电流：Imax=115A Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Max.current:Imax=115A
SNY22-6	6	1/4 "	6.4										
SNY22-8	8	5/16 "	8.4	14.0	13.0	45.0							

Wechat:15356695489

尼龙片形预绝缘端头
Nylon-Insulated Blade Terminals

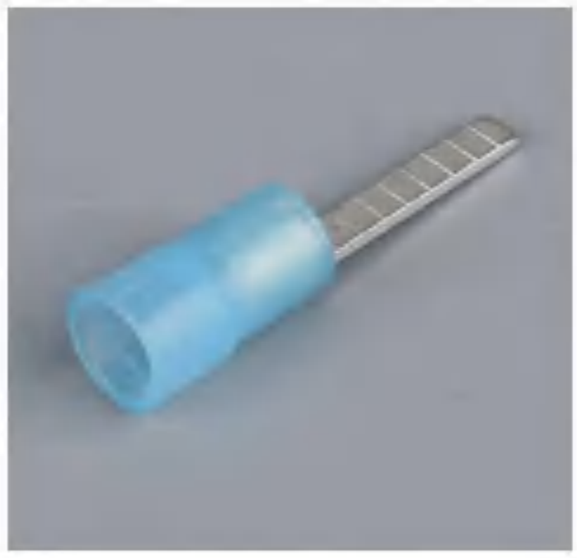

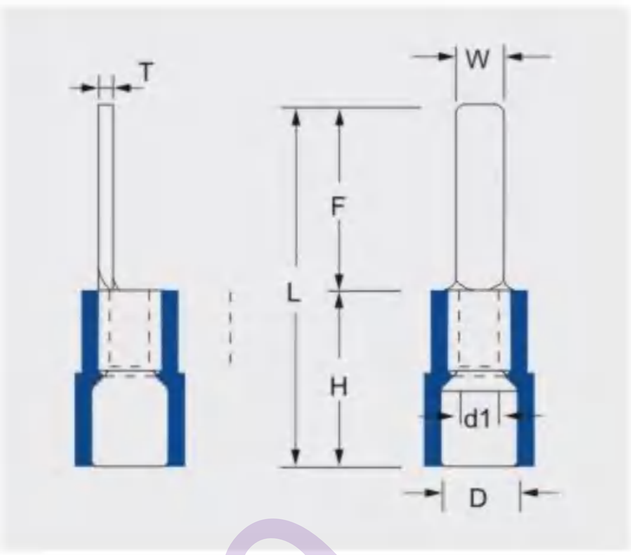

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T			
DBNY1.25-9	2.8	9.0	20.0	11.0	1.8	4.3	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
DBNY1.25-10	2.3	10.0	21.0							
DBNY1.25-11	3.0	11.0	22.0							
DBNY1.25-13	3.0	13.0	24.0							
DBNY1.25-14	3.0	14.0	25.0							
DBNY1.25-18	2.2	18.0	29.0							
DBNY1.25-18S	2.0									
DBNY2-9	3.0	9.0	20.0	11.0	2.4	4.8	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
DBNY2-10	2.4	10.0	21.0							
DBNY2-13	2.4	13.0	24.0							
DBNY2-13L	3.0									
DBNY2-14	2.4	14.0	25.0							
DBNY2-14L	3.0									
DBNY2-18S	2.0	18.0	29.0							
DBNY2-18	2.2									
DBNY2-18L	2.8									
DBNY5.5-10	2.8	10.0	23.0	13.0	3.5	6.7	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
DBNY2-14S	4.0	14.0	27.0							
DBNY5.5-14	4.5									
DBNY2-18S	2.0	18.0	31.0							
DBNY5.5-18	4.5									
DBNY8-14	5	14.0	27.7	13.7	4.8	7.2	1.2			
DBNY14-16	6	16.0	31.7	15.7	6.0	9.0	1.4			
DBNY14-16L	6	16.0	35.2	19.2	6.0	9.0	1.4			
DBNY22-17	6.5	17.0	34.2	17.2	8.1	11.5	1.8	250		
DBNY38-16	6.5	16.0	35.2	19.2	9.7	13.3	1.8	200		

Wechat:13566954989

尼龙针形预绝缘端头（TZ - JTK型）
Nylon-Insulated Pin Terminals

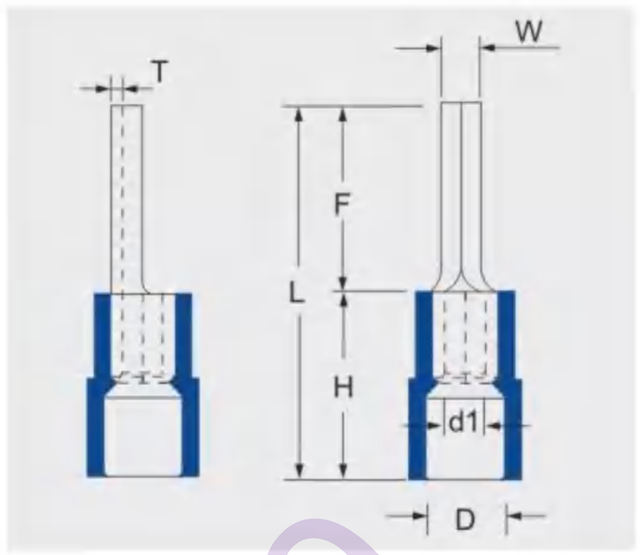

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T			
PTNY1.25-9	1.9	9.0	20.0	11.0	1.7	4.3	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
PTNY1.25-10		10.0	21.0							
PTNY1.25-12		12.0	23.0							
PTNY1.25-13		13.0	24.0							
PTNY1.25-18		18.0	28.0							
PTNY2-9	1.9	9.0	20.0	11.0	2.3	4.8	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
PTNY2-10		10.0	21.0							
PTNY2-12		12.0	23.0							
PTNY2-13		13.0	24.0							
PTNY2-18		18.0	28.0							
PTNY3.5-10	2.8	10.0	23.0	13.0	2.9	6.2	1.0	500	黑 Black	导线截面：2.5-4mm² 美国线规：14~12 最大电流：Imax=37A Wire range:2.5-4mm² A.W.G.:(14-12) Max.current:Imax=37A
PTNY3.5-13		13.0	26.0							
PTNY5.5-13	2.8	13.0	26.0	13.0	3.4	6.7	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A
PTNY5.5-18										

Wechat:13566954989

尼龙锁扣叉形预绝缘端头
Nylon-Insulated Locking Spade Terminals

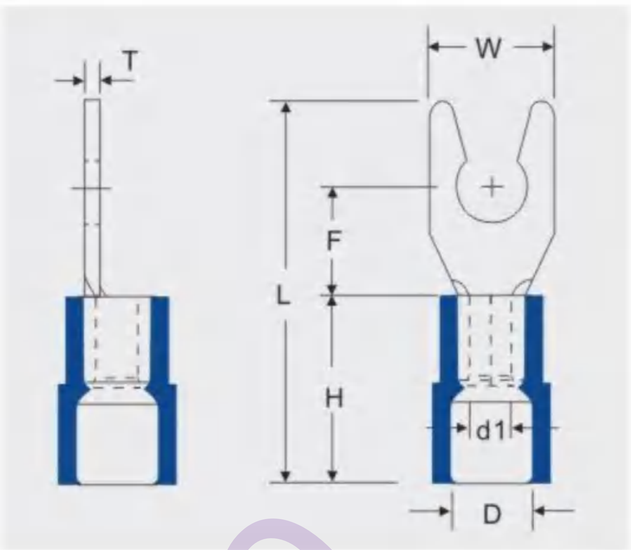

- ◎ 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- ◎ 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- ◎ 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- ◎ 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- ◎ 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
LSNY1.25-4S	4	#8	4.3	7.5	6.5	22.2	11.0	1.7	4.3	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=19A Max.current=19A
LSNY1.25-5S	5	#10	5.3	8.1									
LSNY2-3.5S	3.5	#6	3.7	6.0	6.5	22.2	11.0	2.3	4.8	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=27A Max.current=27A
LSNY2-4	4	#8	4.3	7.2									
LSNY2-5S	5	#10	5.3	8.1									
LSNY5.5-4	4	#8	4.3	8.3	7.0	25.5	13.0	3.4	6.7	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=48A Max.current=48A
LSNY5.5-5	5	#10	5.3	9.0									
LSNY5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	12.0	31.7							

尼龙凸缘叉形预绝缘端头
Nylon-Insulated Flange Spade Terminals

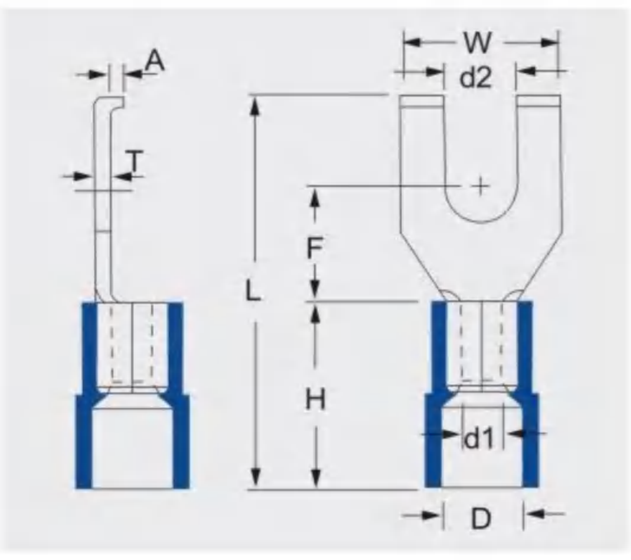

- ◎ 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- ◎ 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- ◎ 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- ◎ 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- ◎ 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
FSNY1.25-3.5	3.5	#6	3.7	7.5	5.1	19.3	11.0	1.7	4.3	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=19A Max.current=19A
FSNY1.25-4	4	#8	4.3										
FSNY1.25-5	5	#10	5.3										
FSNY2-4	4	#8	4.3	7.5	5.2	21.2	11.0	2.3	4.8	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=27A Max.current=27A
FSNY2-5	5	#10	5.3										
FSNY5.5-4	4	#8	4.3	8.5	7.5	27.0	13.0	3.4	6.7	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=48A Max.current=48A
FSNY5.5-5	5	#10	5.3										

Wechat:13

尼龙勾形预绝缘端头（TJ-JKT型）
Nylon-Insulated Hook Terminals

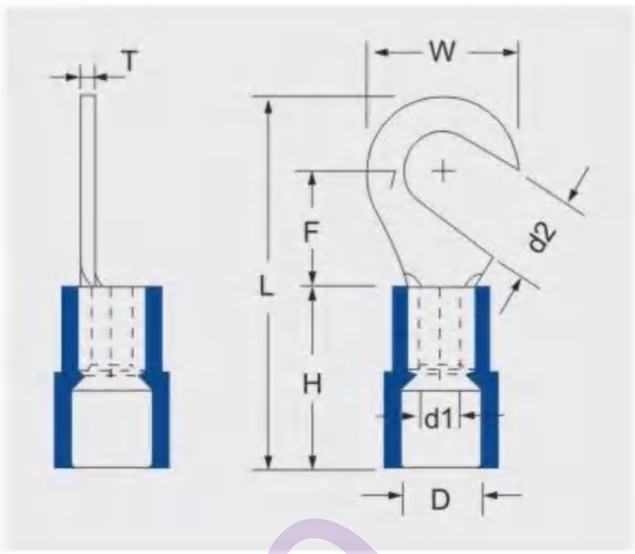

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
HNY1.25-4	4	#8	4.3	8.0	7.0	22.0	11.0	1.7	4.3	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=19A Max.current=19A
HNY1.25-5	5	#10	5.3										
HNY1.25-6	6	1/4 "	6.4	11.6	11.2	28.0							
HNY2-4	4	#8	4.3	8.5	7.75	23.0	11.0	2.3	4.8	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=27A Max.current=27A
HNY2-5	5	#10	5.3	9.5	7.5	23.3							
HNY2-6	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	28.0							
HNY5.5-4	4	#8	4.3	9.5	8.85	26.6	13.0	3.4	6.7	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=48A Max.current=48A
HNY5.5-5	5	#10	5.3										
HNY5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	10.5	29.5							

尼龙凹片形预绝缘端头
Nylon-Insulated Lipped Blade Terminals

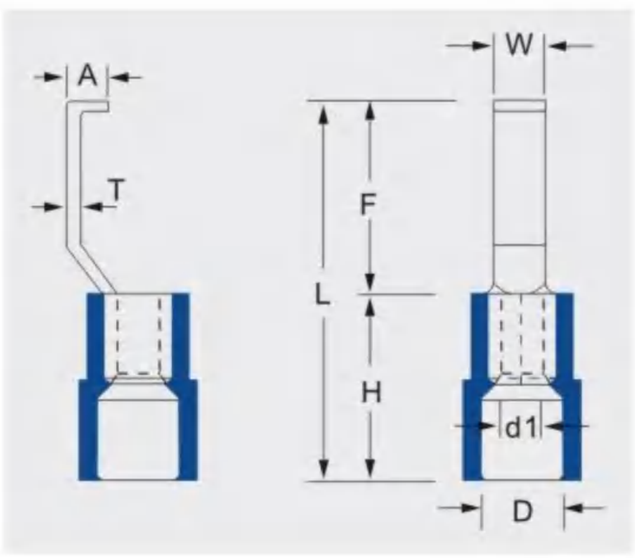

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600 volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin plated
- 绝缘材质：尼龙　Insulation material: easy entry nylon

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T	A			
LBNY1.25-3	3.0	17.8	28.8	11.0	1.7	4.3	0.7	2.1	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=19A Max.current=19A
LBNY1.25-4.6	4.6										
LBNY2-3	3.0	17.8	28.8	11.0	2.3	4.8	0.8	2.1	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=27A Max.current=27A
LBNY2-4.6	4.6										
LBNY5.5-3	3.0	18.2	31.2	13.0	3.4	6.7	1.0	2.75	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=48A Max.current=48A
LBNY5.5-4.6	4.6										

Wechat:13

母绝缘接头
Vinyl-Insulated Female Quick Disconnects

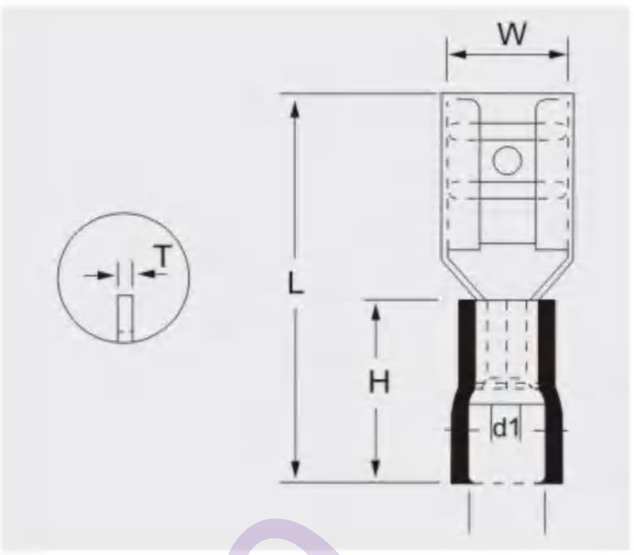

- ◎ 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- ◎ 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- ◎ 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- ◎ 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- ◎ 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
FDV1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	10.0	1.7	3.7	0.3	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=10A
FDV1.25-110(8)	0.8×2.8									
FDV1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	19.0				0.35			
FDV1.25-187(8)	0.8×4.75									
FDV1.25-205(5)	0.5×5.2	6.5	19.0							
FDV1.25-205(8)	0.8×5.2	6.5	19.0							
FDV1.25-250	0.8×6.35	7.5	21.0				0.4			
FDV1.25-312	0.8×8.0	9.1	24.0							
FDV2-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	10.0	2.3	4.3	0.3	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=15A
FDV2-110(8)	0.8×2.8									
FDV2-187(5)	0.5×4.75	5.8					0.35			
FDV2-187(8)	0.8×4.75	5.8								
FDV2-205(5)	0.5×5.2	6.5								
FDV2-205(8)	0.8×6.35									
FDV2-250	0.8×6.35	7.5	21.0				0.4			
FDV2-312	0.8×8.0	9.1	24.0							
FDV2-375	1.2×9.4	10.0	26.1				0.5			
FDV5.5-110(5)	0.5×2.8	3.2	22.0	13.0	3.4	5.6	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
FDV5.5-110(8)	0.8×2.8	3.2								
FDV5.5-187(5)	0.5×4.75	5.0	22.0							
FDV5.5-187(8)	0.8×4.75	5.0								
FDV5.5-250	0.8×6.35	7.5	24.0							
FDV5.5-312	0.8×8.0	8.2	27.0							
FDV5.5-375	1.2×9.4	10.9	28.6				0.5			

Wechat:15356695489

公绝缘接头
Vinyl-Insulated Male Quick Disconnects

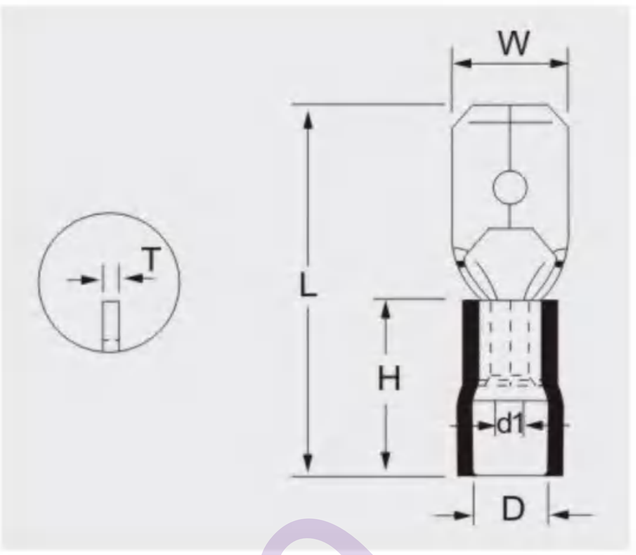

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
MDV1.25-110(5)	0.5×2.8	2.8	19.0	10.0	1.7	3.7	0.5	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=10A
MDV1.25-110(8)	0.8×2.8						0.4			
MDV1.25-187(5)	0.5×4.75	4.75	19.0				0.5			
MDV1.25-187(8)	0.8×4.75						0.4			
MDV1.25-250	0.8×6.35	6.35	21.0							
MDV2-110(5)	0.5×2.8	2.8	19.0	10.0	2.3	4.3	0.5	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
MDV2-110(8)	0.8×2.8									
MDV2-187(5)	0.5×4.75	4.75	19.0				0.4			
MDV2-187(8)	0.8×4.75									
MDV2-250	0.8×6.35	6.35	21.0							
MDV5.5-187(8)	0.8×4.75	4.8	23.5	13.0	3.4	5.6	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
MDV5.5-250	0.8×6.35	6.35	25.0							

肩背型公母绝缘接头
Vinyl-Insulated Piggy Back Quick Disconnects

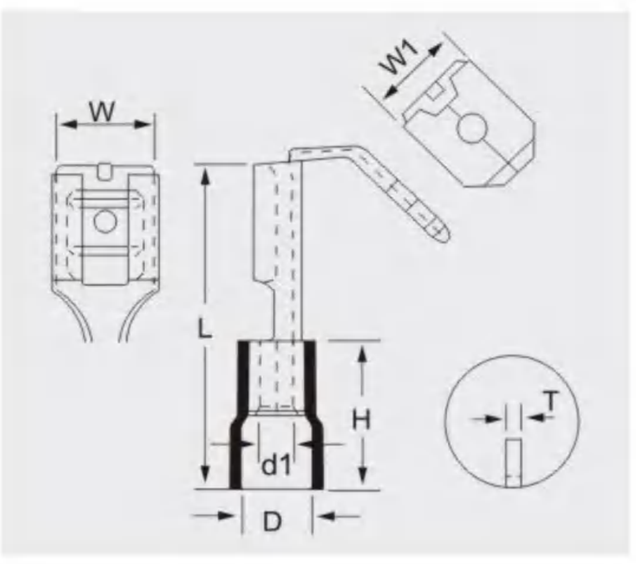

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	W1	L	H	d1	D	T			
PBDV1.25-250	0.8×6.35	7.5	6.3	21.5	10.0	1.7	3.8	0.4	1000	红Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=10A
PBDV2-250	0.8×6.35	7.5	6.3	21.5	10.0	2.3	4.3	0.4	500	蓝Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
PBDV5.5-250	0.8×6.35	7.5	6.3	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4	500	黄Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A

Wechat:13

母全绝缘接头
Vinyl-Fully Insulated Female Quick Disconnects

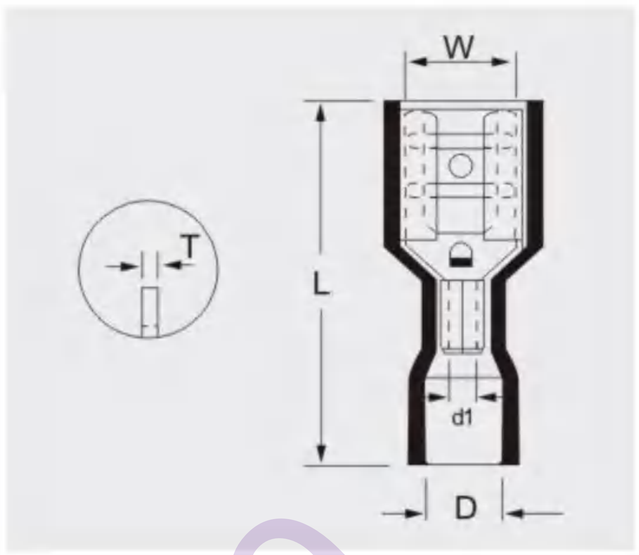

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm					包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	d1	D	T			
FDFV1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	1.7	3.7	0.3	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=10A
FDFV1.25-110(8)	0.8×2.8								
FDFV1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.0			0.35			
FDFV1.25-187(8)	0.8×4.75								
FDFV1.25-250	0.8×6.35	7.5	21.5			0.4			
FDFV2-110(5)	0.5×2.8	3.8	19.0	2.3	4.2	0.3	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=15A
FDFV2-110(8)	0.8×2.8								
FDFV2-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.0			0.35			
FDFV2-187(8)	0.8×4.75								
FDFV2-250	0.8×6.35	7.5	21.5			0.4			
FDFV5.5-250	0.8×6.35	7.5	25.0	3.4	5.6	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=24A

Wechat:13566954989

子弹型公预绝缘接头
Vinyl-Insulated Bullet-Male Quick Disconnects

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

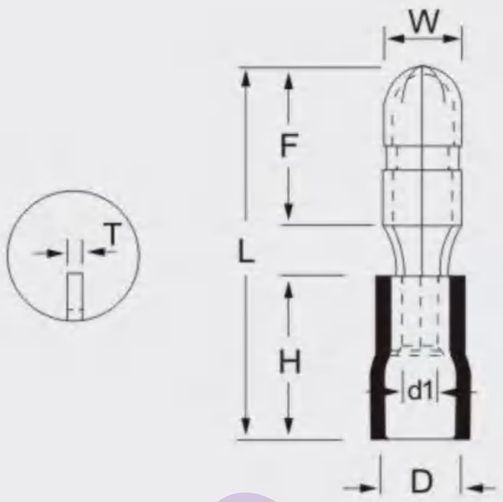

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T			
MPV1.25-156	4.0	9.0	21.0	10.0	1.7	3.8	0.4	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
MPV2-156	4.0	9.0	21.0	10.0	2.3	4.3	0.4	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
MPV2-195	5.0	9.0	21.0							
MPV5.5-156	4.0	9.0	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A
MPV5.5-195	5.0	9.0	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4			

子弹型母全绝缘接头
Vinyl-Insulated Bullet-Female Quick Disconnects

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

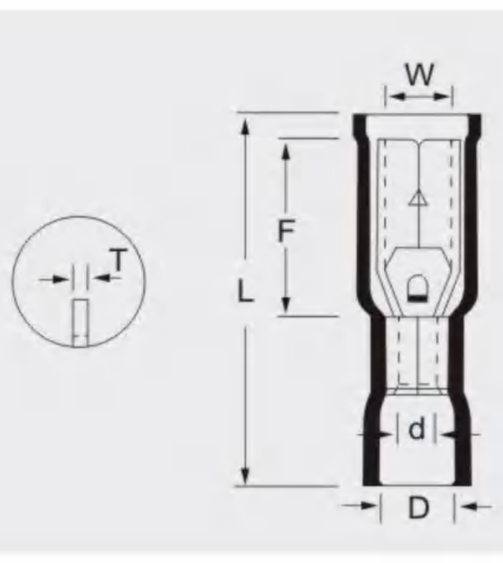

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	d1	D	T			
FRV1.25-156	3.9	13.0	23.3	1.7	3.8	0.4	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
FRV2-156	3.9	14.0	23.3	2.3	4.3	0.4	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
FRV2-195	4.9	14.0	23.3	2.3	4.3	0.4			
FRV5.5-156	3.9	14.0	25.0	3.4	5.6	0.40	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A
FRV5.5-195	4.9	14.0	25.0	3.4	5.6	0.40	500		

Wechat:13

双压接式母预绝缘接头
Vinyl-Insulated Female Quick Disconnects
Double Crimp

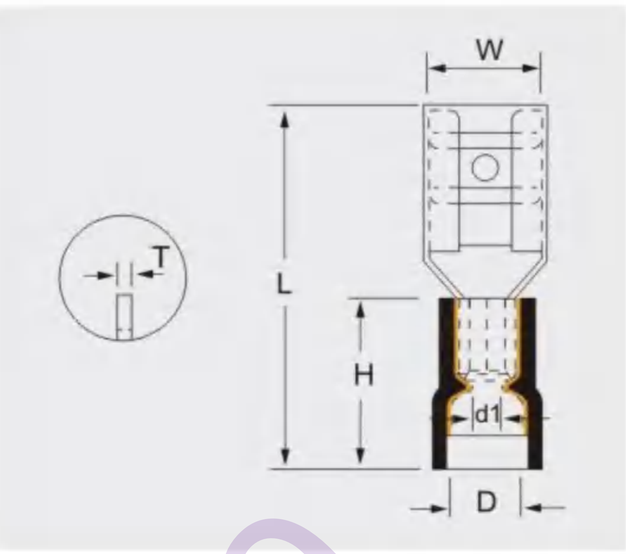

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
FDD1.25-110(5)D	0.5×2.8	3.8	19.0	10.0	1.7	3.8	0.3	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=10A
FDD1.25-110(8)D	0.8×2.8	3.8								
FDD1.25-187(5)D	0.5×4.75	5.8	19.0				0.35			
FDD1.25-187(8)D	0.8×4.75	5.8								
FDD1.25-205(5)D	0.5×5.2	6.5	19.0							
FDD1.25-250D	0.8×6.35	7.4	21.0				0.4			
FDD1.25-312D	0.8×8.0	9.1	24.0							
FDD2-110(5)D	0.5×2.8	3.8	19.0	10.0	2.3	4.7	0.3	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=15A
FDD2-110(8)D	0.8×2.8	3.8								
FDD2-187(5)D	0.5×4.75	5.8	19.0							
FDD2-187(8)D	0.8×4.75	5.8								
FDD2-205(8)D	0.8×5.2	6.5	19.3				0.35			
FDD2-250D	0.8×6.35	7.5	21.0				0.4			
FDD2-312D	0.8×8.0	9.1	24.0							
FDD2-375D	1.2×9.4	10.0	26.1							
FDD5.5-110(5)D	0.5×2.8	3.2	22.0	13.0	3.4	5.6	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
FDD5.52-110(8)D	0.8×2.8	3.2								
FDD5.5-187(5)D	0.5×4.75	5.0	22.0							
FDD5.5-187(8)D	0.8×4.75	5.0								
FDD5.5-250D	0.8×6.35	7.4	24.0							
FDD5.5-312D	0.8×8.0	8.2	27.0							
FDD5.5-375D	1.2×9.4	10.9	28.6				0.5			

Wechat:13566954989

双压接式公预绝缘接头
Vinyl-Insulated Male Quick Disconnects
Double Crimp

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 金属套管：铜　Metallic Sleeve: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

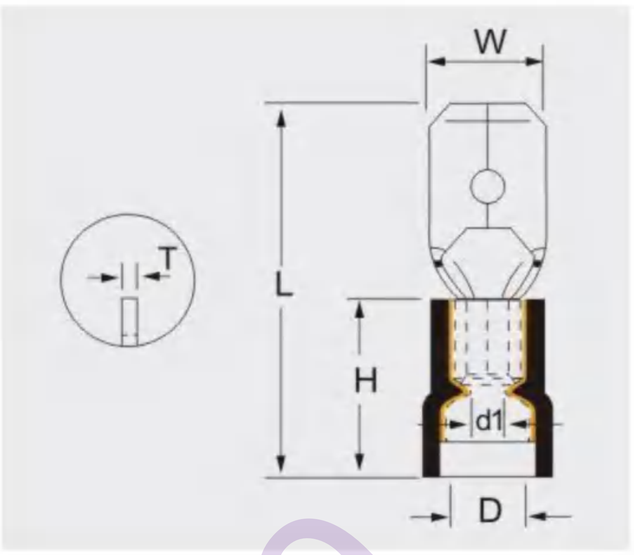

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
MDD1.25-110(5)D	0.5×2.8	2.8	19.0	10.0	1.7	3.8	0.5	1000	红 Red	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：Imax=10A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A. W. G：(22-16) Max.current=10A
MDD1.25-110(8)D	0.8×2.8						0.4			
MDD1.25-187(5)D	0.5×4.75	4.75	19.0				0.5			
MDD1.25-187(8)D	0.8×4.75						0.4			
MDD1.25-250D	0.8×6.35	6.35	21.0							
MDD2-187(5)D	0.5×4.75	4.75	19.0	10.0	2.3	4.7	0.5	1000	蓝 Blue	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：Imax=15A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G:(16-14) Max.current=15A
MDD2-187(8)D	0.8×4.75						0.4			
MDD2-250D	0.8×6.35	6.35	21.0							
MDD5.5-187(8)D	0.8×4.75	4.8	22.0	13.0	3.4	6.2	0.4	500	黄 Yellow	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：Imax=24A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G:(12-10) Max.current=24A
MDD5.5-250D	0.8×6.35	6.35	25.0							

双压接式肩背公母预绝缘接头
Vinyl-Insulated Piggy Back Quick Disconnects
Double Crimp

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 金属套管：铜　Metallic Sleeve: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

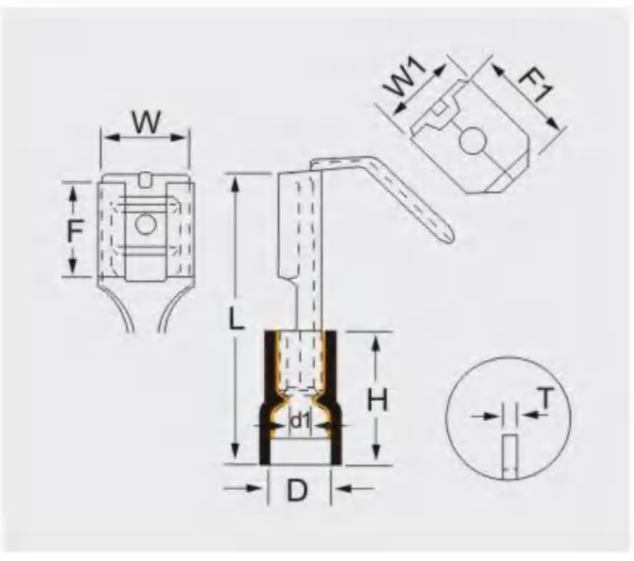

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	W1	L	H	d1	D	T			
PBDD1.25-250D	0.8×6.35	7.5	6.3	21.5	10.0	1.7	3.8	0.4	1000	红 Red	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：0.5-1.5mm² 最大电流：Imax=10A 最大耐温：75℃ Wire range：0.5-1.5mm² A.W.G:(22-16) Max.current=10A
PBDD2-250D	0.8×6.35	7.5	6.3	21.5	10.0	2.3	4.7	0.4	500	蓝 Blue	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：1.5-2.5mm² 最大电流：Imax=15A 最大耐温：75℃ Wire range：1.5-2.5mm² A.W.G:(16-14) Max.current=15A
PBDD5.5-250D	0.8×6.35	7.5	6.3	24.0	13.0	3.4	6.2	0.4	500	黄 Yellow	端头材质：黄铜 绝缘材质：PVC加铜套 导线截面：4-6mm² 最大电流：Imax=24A 最大耐温：75℃ Wire range：4-6mm² A.W.G:(12-10) Max.current=24A

Wechat:13566954989

双压接式母全绝缘接头
Vinyl-Fully Insulated Female Quick Disconnects
Double Crimp

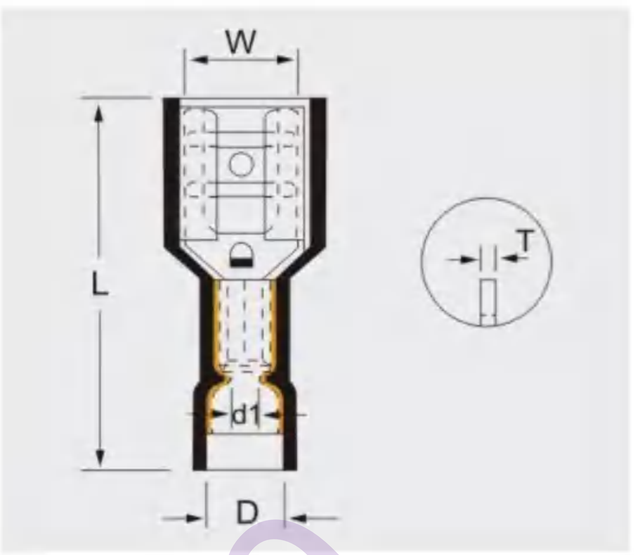

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 金属套管：铜　Metallic Sleeve: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm					包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	d1	D	T			
FDFD1.25-110(5)D	0.5×2.8	3.8	19.0	1.7	3.8	0.3	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=10A
FDFD1.25-110(8)D	0.8×2.8								
FDFD1.25-187(5)D	0.5×4.75	5.6	20.0			0.35			
FDFD1.25-187(8)D	0.8×4.75								
FDFD1.25-250D	0.8×6.35	7.4	21.5			0.4			
FDFD2-110(5)D	0.5×2.8	3.8	19.0	2.3	4.7	0.3	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=15A
FDFD2-110(8)D	0.8×2.8	3.8							
FDFD2-187(5)D	0.5×4.75	5.6	20.0			0.35			
FDFD2-187(8)D	0.8×4.75								
FDFD2-250D	0.8×6.35	7.4	21.5			0.4			
FDFD5.5-250D	0.8×6.35	7.4	25.0	3.4	6.2	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=24A

Wechat:13566954989

双压接式子弹形公预绝缘接头
Vinyl-Insulated Bullet-Male Quick Disconnects

Double Crimp

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 金属套管：铜　Metallic Sleeve: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

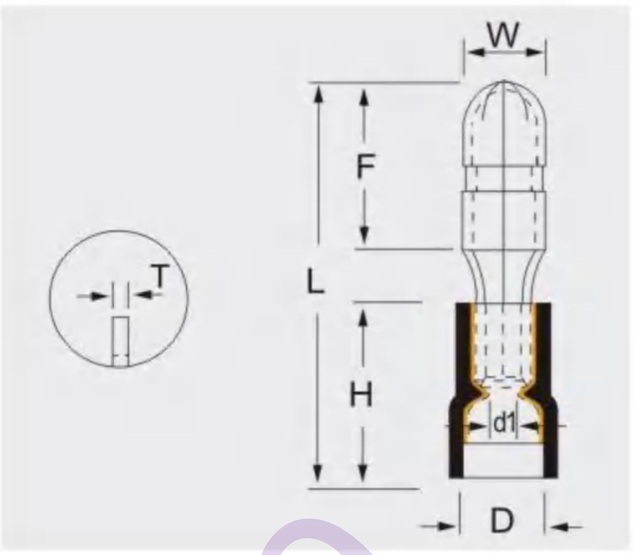

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T			
MPD1.25-156D	4.0	9.0	21.0	10.0	1.7	3.8	0.4	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
MPD2-156D	4.0	9.0	21.0	10.0	2.3	4.3	0.4	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
MPD2-195D	5.0	9.0	21.0							
MPD5.5-156D	4.0	9.0	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A
MPD5.5-195D	5.0	9.0	24.0	13.0	3.4	5.6	0.4			

双压接式子弹形母全绝缘接头
Vinyl-Insulated Bullet-Female Quick Disconnects

Double Crimp

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 金属套管：铜　Metallic Sleeve: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

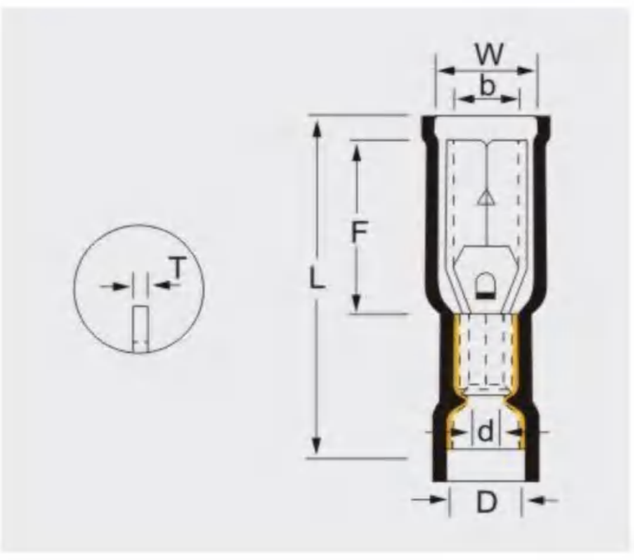

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	d1	D	T			
FRD1.25-156D	3.9	13.0	23.3	1.7	3.8	0.4	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
FRD2-156D	3.9	14.0	23.3	2.3	4.3	0.4	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
FRD2-195D	4.9	14.0	23.3	2.3	4.3	0.4			
FRD5.5-156D	3.9	14.0	25.0	3.4	5.6	0.40	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A
FRD5.5-195D	4.9	14.0	25.0	3.4	5.6	0.40	500		

Wechat:13

尼龙母预绝缘接头
Nylon-Insulated Female Quick Disconnects

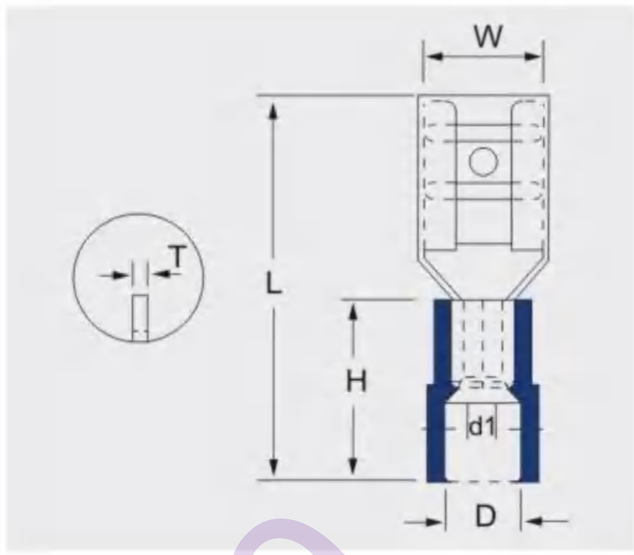

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
FDNY1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	20.0	11.0	1.7	3.8	0.3	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=10A
FDNY1.25-110(8)	0.8×2.8	3.8								
FDNY1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.0				0.35			
FDNY1.25-187(8)	0.8×4.75	5.8								
FDNY1.25-205(5)	0.5×5.2	6.5	20.0							
FDNY1.25-205(8)	0.8×5.2	6.5	20.0							
FDNY1.25-250	0.8×6.35	7.5	22.0				0.4			
FDNY1.25-312	0.8×8.0	9.1	25.0					500		
FDNY2-110(5)	0.5×2.8	3.8	20.0	11.0	2.3	4.3	0.3	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=15A
FDNY2-110(8)	0.8×2.8	3.8								
FDNY2-187(5)	0.5×4.75	5.6	20.0				0.35			
FDNY2-187(8)	0.8×4.75	5.6								
FDNY2-205(5)	0.5×5.2	6.5	20.0							
FDNY2-205(8)	0.8×5.2									
FDNY2-250	0.8×6.35	7.5	22.0				0.4			
FDNY2-312	0.8×8.0	9.1	25.0					500		
FDNY5.5-187	0.8×4.75	5.6	20.0	13.0	3.4	6.2	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
FDNY5.5-250	0.8×6.35	7.5	24.0							
FDNY5.5-312	0.8×8.0	9.1	26.5				0.5			
FDNY5.5-375	1.2×9.4	10.9	28.6							

Wechat:13566954989

尼龙公预绝缘接头
Nylon-Insulated Male Quick Disconnects

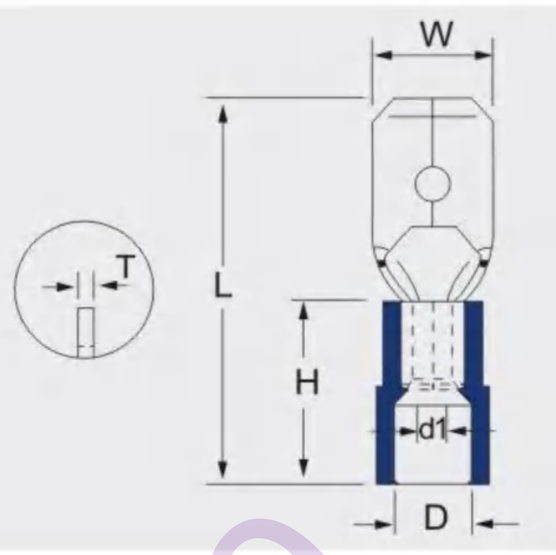

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
MDNY1.25-110(5)	0.5×2.8	2.8	20.0	11.0	1.7	3.8	0.5	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=10A
MDNY1.25-110(8)	0.8×2.8						0.4			
MDNY1.25-187(5)	0.5×4.75	4.75	20.0				0.5			
MDNY1.25-187(8)	0.8×4.75						0.4			
MDNY1.25-250	0.8×6.35	6.35	22.0							
MDNY2-187(5)	0.5×4.75	4.75	20.0	11.0	2.3	4.3	0.5	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
MDNY2-187(8)	0.8×4.75						0.4			
MDNY2-250	0.8×6.35	6.35	22.0							
MDNY5.5-250	0.8×6.35	6.35	25.0	13.0	3.4	6.2	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A

尼龙肩背形母预绝缘接头
Nylon shoulder-back female pre-insulated connector

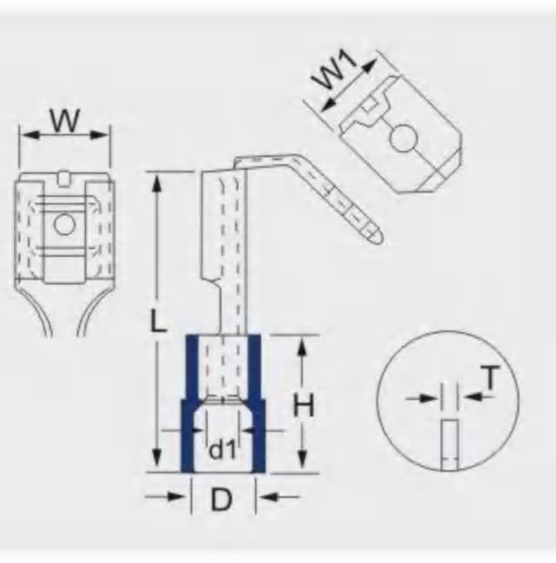

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	W1	L	H	d1	D	T			
PBDNY1.25-250	0.8×6.35	7.5	6.3	22.5	11.0	1.7	4.0	0.4	500	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=10A
PBDNY2-250	0.8×6.35	7.5	6.3	22.5	11.0	2.3	4.8	0.4	500	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
PBDNY5.5-250	0.8×6.35	7.5	6.3	24.0	13.0	3.4	6.5	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A

wechat:135

母全绝缘接头
Nylon-Fully Insulated Female Quick Disconnects

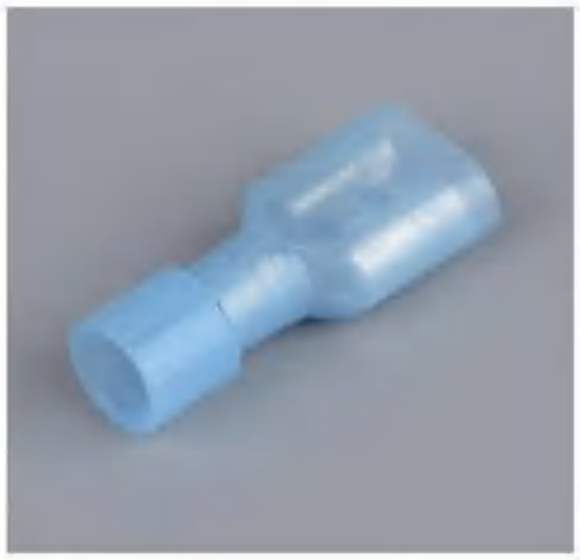

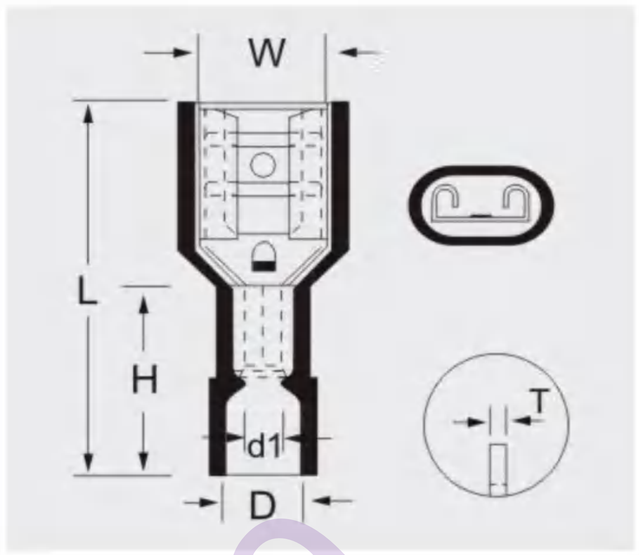

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
FDFN1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	20.0	11.0	1.7	4.0	0.3	1000	红Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
FDFN1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.2				0.35			
FDFN1.25-187(8)	0.8×4.75									
FDFN1.25-250	0.8×6.35	7.5	22.0	11.0	1.7	4.0	0.4			
FDFN2-187(5)	0.5×4.75	5.8	20.2	11.0	2.3	4.5	0.35	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
FDFN2-187(8)	0.8×4.75									
FDFN2-250	0.8×6.35	7.5	22.0	11.0	2.3	4.5	0.4			
FDFN5.5-250	0.8×6.35	7.5	24.0	13.0	3.4	6.3	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A

公全绝缘接头
Nylon-Fully Insulated Male Quick Disconnects

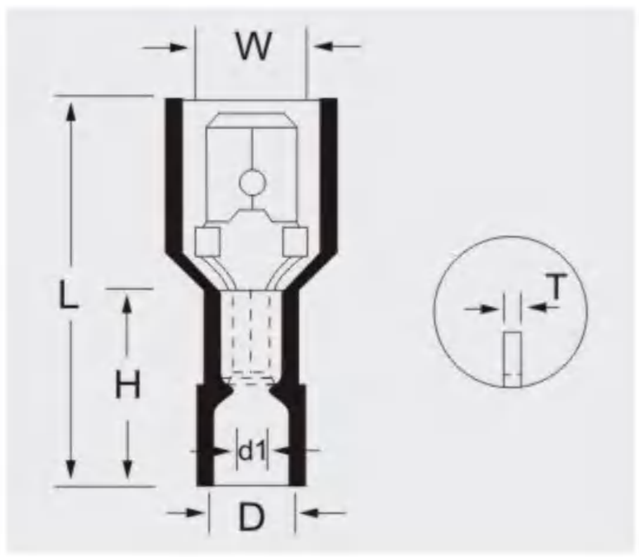

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
MDFN1.25-250	0.8×6.35	6.35	24.0	11.0	1.7	4.0	0.8	1000	黄 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
MDFN2-250	0.8×6.35	6.35	24.0	11.0	2.3	4.5	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
MDFN5.5-250	0.8×6.35	6.35	25.0	13.0	3.4	6.3	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A

Wechat:15956954989

母全绝缘接头
Nylon-Fully Insulated Female Quick Disconnects

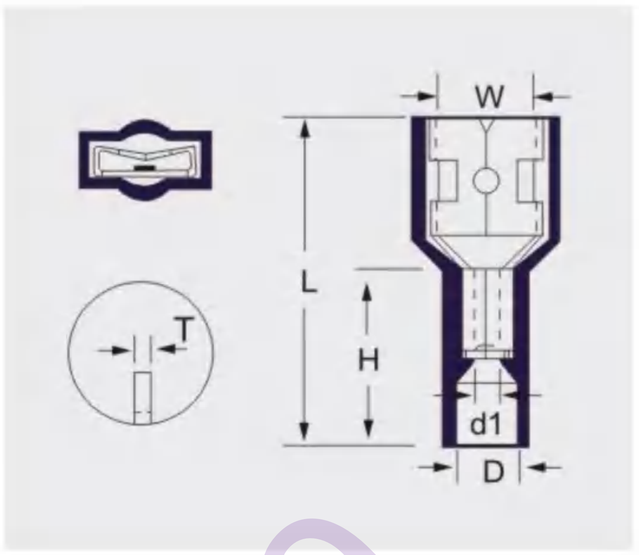

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
FDFNY1.25-250	0.8×6.35	6.6	22.0	11.0	1.7	4.0	0.4	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
FDFNY2-250	0.8×6.35	6.6	22.0	11.0	2.3	4.5	0.4	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
FDFNY5.5-250	0.8×6.35	6.6	24.5	12.0	3.4	5.5	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A

公全绝缘接头
Nylon-Fully Insulated Male Quick Disconnects

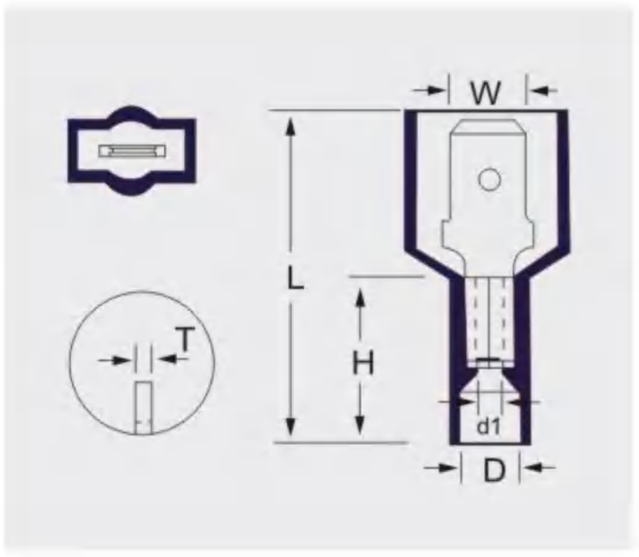

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
MDFNY1.25-250	0.8×6.35	6.35	24.5	11.0	1.7	4.0	0.8	1000	Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
MDFNY2-250	0.8×6.35	6.35	24.5	11.0	2.3	4.5	0.8	1000	Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
MDFNY5.5-250	0.8×6.35	6.35	26.0	13.0	3.4	5.5	0.8	500	Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A

Wechat:13

旗形母全绝缘接头
Nylon- Insulated Flange Female Quick Disconnects

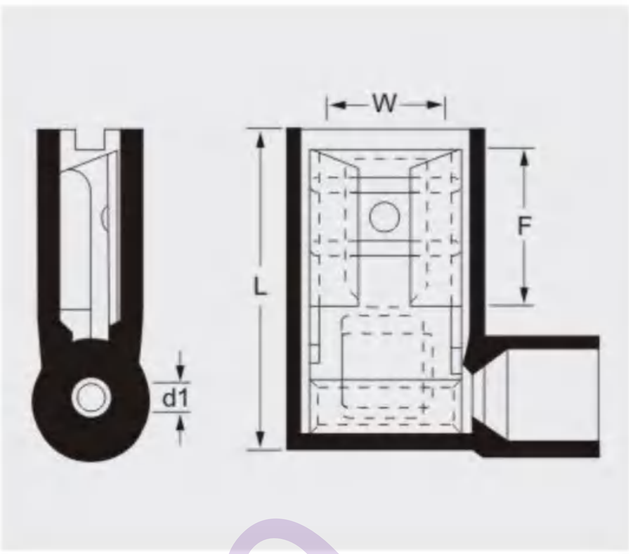

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm					包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	F	L	d1	T			
FLDNY1.25-250	0.8×6.35	7.5	8.4	16	1.7	0.5	1000	红Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
FLDNY2-250	0.8×6.35	7.5	8.4	16	2.3	0.5	500	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
FLDNYD5.5-250	0.8×6.35	7.5	7.3	18	3.4	0.4	500	蓝Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A

尼龙双压子弹形接母全绝缘接头
Nylon- Insulated Bullet Female Quick Disconnects

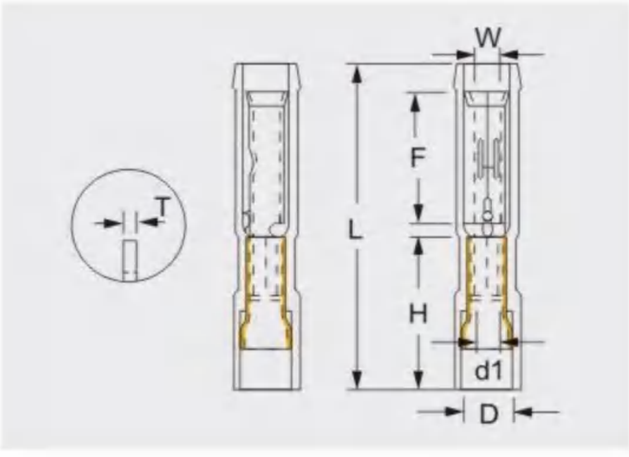

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 金属套管：铜　Metallic Sleeve: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	L	F	H	d1	D	T			
FRFNYD0.5-078	2.05	24.8	10.0	11.0	1.6	3.5	0.3	500	○ 白White	导线截面：0.5-0.75mm² Wire range:0.5-0.75mm² 最大电流：Imax=10A Max.current=10A

尼龙双压子弹形接公全绝缘接头
Nylon- Insulated Bullet Male Quick Disconnects

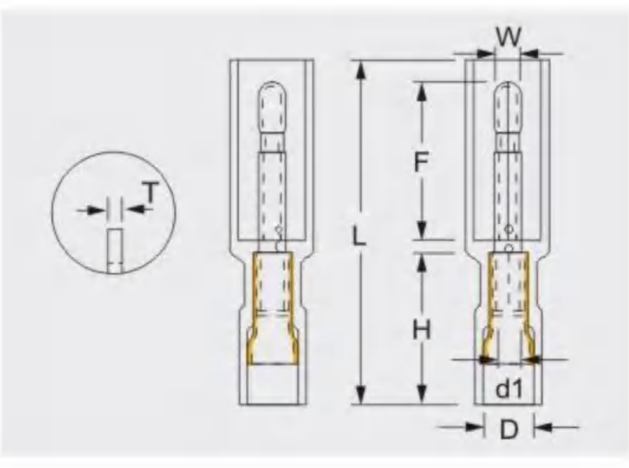

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 金属套管：铜　Metallic Sleeve: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	L	F	H	d1	D	T			
MPFNYD0.5-078	2.0	27.0	12.0	11.0	1.6	3.5	0.3	500	○ 白White	导线截面：0.5-0.75mm² Wire range:0.5-0.75mm² 最大电流：Imax=10A Max.current=10A

Wechat:13569549899

子弹形公全绝缘接头
Nylon-Insulated Bullet-Female Quick Disconnects

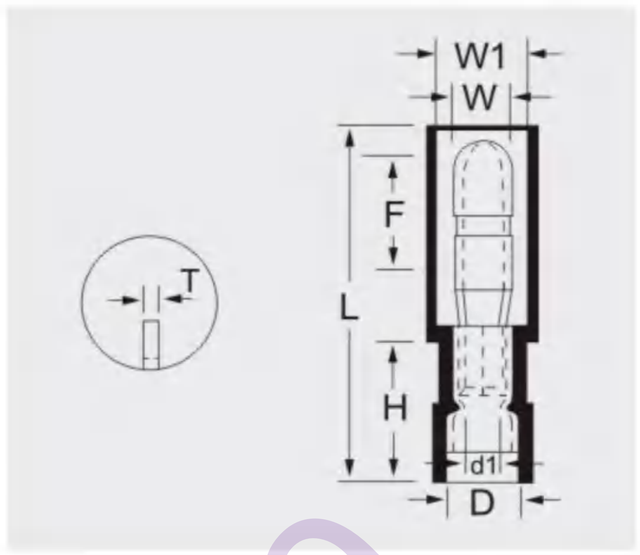

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	W1	F	L	H	d1	D	T			
MPFNY1.25-156	4.0	7.4	9.0	27.0	10.0	1.7	4.0	0.4	500	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
MPFNY2-156	4.0	8.6	9.0	27.0	10.0	2.3	5.0	0.4	500	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A

子弹形母全绝缘接头
Nylon-Insulated Bullet-male Quick Disconnects

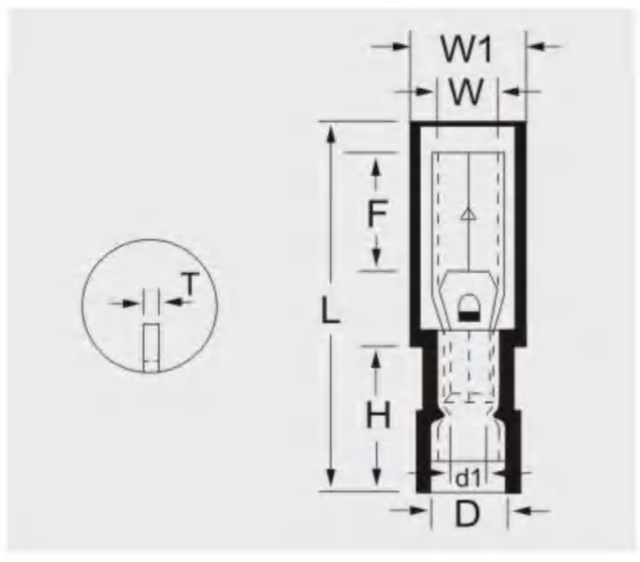

- 最大电压：300V　Maximum electrical rating: 300volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	W1	F	L	H	d1	D	T			
FRFNY1.25-156	3.9	6.9	9	25.2	11.0	1.7	4.0	0.4	500	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
FRFNY2-156	3.9	7.9	9	25.2	11.0	2.3	5.0	0.4	500	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A

Wechat:13956695989

圆型预绝缘端头（热收缩型）
RHB heat shrink ring terminals

- 操作温度：-55℃~125℃
- 开始收缩温度：80℃
- 最低完全收缩温度：130℃
- 端头材质：紫铜
- 表面镀层：镀锡
- 绝缘材质：聚乙烯

- Operating temperature: -55℃~125℃
- Start shrinkage temperature: 80℃
- Minimum complete shrinkage temperature: 130℃
- Terminals material : copper
- Plating: Tin plated
- Insulation material: PE

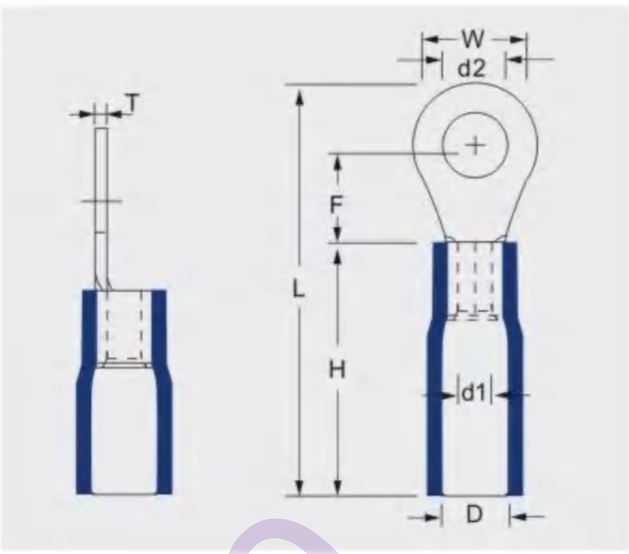

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
RHB1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	4.95	26.8	19	1.7	4.8	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
RHB1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
RHB1.25-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	28.8							
RHB1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	8.0	7.0	30							
RHB1.25-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	28.6							
RHB1.25-4L	4	#8	4.3	8.0	7.0	30							
RHB1.25-5	5	#10	5.3										
RHB1.25-5L	5	#10	5.3	9.8	8.3	31.3							
RHB1.25-6S	6	1/4 "	6.4										
RHB1.25-6	6	1/4 "	6.4	11.6	11.2	36							
RHB1.25-8	8	5/16 "	8.4										
RHB1.25-10	10	3/8 "	10.5	13.6	13.9	39.7							
RHB1.25-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.6	44.6					500		
RHB2-3.2	3	#4	3.2	6.6	4.2	28.7	19	2.3	5.8	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
RHB2-3.5	3.5	#6	3.7										
RHB2-3.5M	3.5	#6	3.7	6.6	6.3	21.2							
RHB2-3.5L	3.5	#6	3.7	8.5	7.75	31							
RHB2-4S	4	#8	4.3	6.6	6.3	30.2							
RHB2-4L	4	#8	4.3	8.5	7.5	31.0							
RHB2-5S	5	#10	5.3										
RHB 2-5L	5	#10	5.3	9.5	7.4	31.3							
RHB 2-6S	6	1/4 "	6.4										
RHB 2-6	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	36.0							
RHB 2-8	8	5/16 "	8.4	12.0	11.0	36.0							
RHB 2-10	10	3/8 "	10.5	13.6	13.9	39.7							
RHB 2-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.6	44.6					500		
RHB 5.5-4L	4	#8	4.3	9.5	8.3	35.6	22	3.4	6.8	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
RHB 5.5-5	5	#10	5.3										
RHB 5.5-6	6	1/4 "	6.4	12.0	10.5	38.5							
RHB 5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	13.0	41							
RHB 5.5-8	8	5/16 "	8.4	15.0	13.5	43							
RHB 5.5-10	10	3/8 "	10.5										
RHB 5.5-12	12	1/2 "	13.0	19.2	16.0	47.6							

Wechat:13566954989

叉型预绝缘端头（热收缩型）
SHB heat shrink fork terminals

- 操作温度：-55℃~125℃
- 开始收缩温度：80℃
- 最低完全收缩温度：130℃
- 端头材质：紫铜
- 表面镀层：镀锡
- 绝缘材质：聚乙烯

- Operating temperature: -55℃~125℃
- Start shrinkage temperature: 80℃
- Minimum complete shrinkage temperature: 130℃
- Terminals material : copper
- Plating: Tin plated
- Insulation material: PE

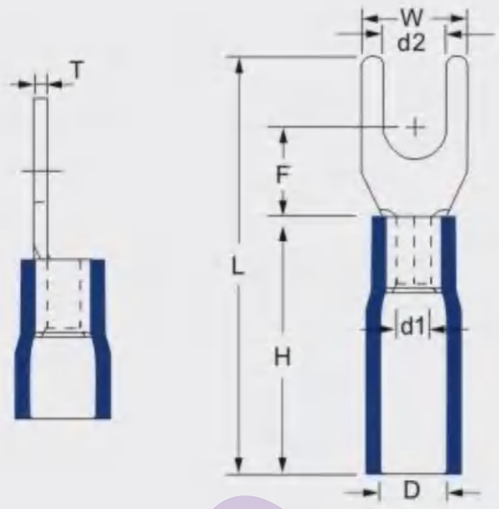

型号 ITEM NO.	STUD SIZE 螺栓口直径 美制螺旋拴号		尺寸 DIMENSION mm								包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	Metric	American	d2	W	F	L	H	d1	D	T			
SHB1.25-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	30.2	19	1.7	4.8	0.7	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=19A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=19A
SHB1.25-3.5S	3.5	#6	3.7										
SHB1.25-3.5L	3.5	#6	3.7	6.4									
SHB1.25-4S	4	#8	4.3	6.4									
SHB1.25-4M	4	#8	4.3	7.2									
SHB1.25-5S	5	#10	5.3	8.1									
SHB1.25-5L	5	#10	5.3	9.5									
SHB1.25-6S	6	1/4 "	6.4										
SHB1.25-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	29.9							
SHB1.25-8	8	5/16 "	8.4	13.5	11.5	35.7							
SHB2-3.2	3	#4	3.2	5.7	6.5	30.2	19	2.3	5.8	0.8	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=27A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=27A
SHB2-3.5S	3.5	#6	3.7										
SHB2-3.5L	3.5	#6	3.7	6.0									
SHB2-4S	4	#8	4.3	6.4									
SHB2-4M	4	#8	4.3	7.2									
SHB2-5S	5	#10	5.3	8.1									
SHB2-5L	5	#10	5.3	9.5									
SHB2-6S	6	1/4 "	6.4										
SHB2-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	11.0	36.2							
SHB2-8	8	5/16 "	8.4	13.5	11.5	36							
SHB5.5-3.5	3.5	#6	3.7	8.3	7.0	34.5	22	3.4	7.5	1.0	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国线规：12-10 最大电流：Imax=48A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current:Imax=48A
SHB5.5-4S	4	#8	4.3	8.3									
SHB5.5-4L	4	#8	4.3	9.0	7.0	34.5							
SHB5.5-5	5	#10	5.3										
SHB5.5-6S	6	1/4 "	6.4										
SHB5.5-6L	6	1/4 "	6.4	12.0	12.0	40.7							
SHB5.5-8	8	5/16 "	8.4	14.0	11.5	39.7							

Wechat:13566954989

母预绝缘接头（热收缩型）
FDH heat shrink female terminals

- 操作温度：-55℃~125℃
- 开始收缩温度：80℃
- 最低完全收缩温度：130℃
- 端头材质：黄铜
- 表面镀层：镀锡
- 绝缘材质：聚乙烯

- Operating temperature: -55℃~125℃
- Start shrinkage temperature: 80℃
- Minimum complete shrinkage temperature: 130℃
- Terminals material : Brass
- Plating: Tin plated
- Insulation material: PE

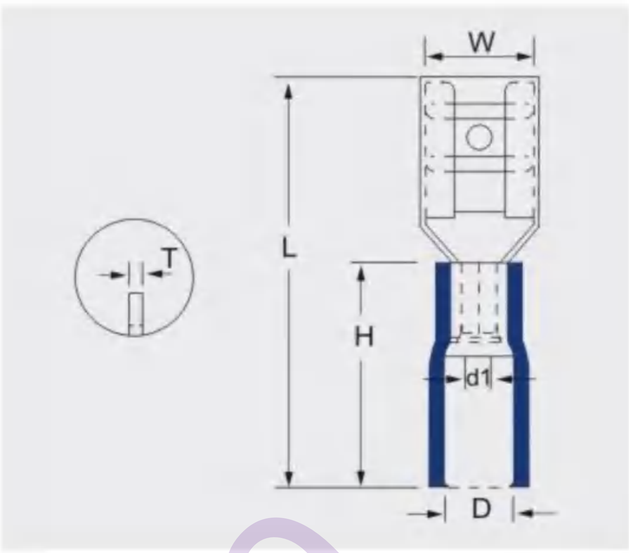

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L	H	d1	D	T			
FDH1.25-110(5)	0.5×2.8	3.8	28	19	1.7	4.8	0.3	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=10A
FDH1.25-110(8)	0.8×2.8									
FDH1.25-187(5)	0.5×4.75	5.8	28				0.35			
FDH1.25-187(8)	0.8×4.75									
FDH1.25-205(5)	0.5×5.2	6.5	28							
FDH1.25-250	0.8×6.35	7.5	30				0.4			
FDH1.25-312	0.8×8.0	9.1	33							
FDH2-110(5)	0.5×2.8	3.8	28	19	2.3	5.8	0.3	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国线规：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current:Imax=15A
FDH2-110(8)	0.8×2.8									
FDH2-187(5)	0.5×4.75	5.8					0.35			
FDH2-187(8)	0.8×4.75	5.8								
FDH2-205(5)	0.5×5.2	6.5								
FDH2-205(8)	0.8×5.2									
FDH2-250	0.8×6.35	7.5	30				0.4			
FDH2-312	0.8×8.0	9.1	31							
FDH2-375	1.2×9.4	10.0	35.1				0.5			
FDH5.5-110(5)	0.5×2.8	3.2	31	22	3.4	6.8	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
FDH5.5-110(8)	0.8×2.8	3.2								
FDH5.5-187(5)	0.5×4.75	5.0	31							
FDH5.5-187(8)	0.8×4.75	5.0								
FDH5.5-250	0.8×6.35	7.5	33							
FDH5.5-312	0.8×8.0	8.2	36							
FDH5.5-375	1.2×9.4	10.9	37.6				0.5			

Wechat:13566954989

公预绝缘接头（热收缩型）
MDH heat shrink male terminals

- 操作温度：-55℃~125℃
- 开始收缩温度：80℃
- 最低完全收缩温度：130℃
- 端头材质：黄铜
- 表面镀层：镀锡
- 绝缘材质：聚乙烯

- Operating temperature: -55℃~125℃
- Start shrinkage temperature: 80℃
- Minimum complete shrinkage temperature: 130℃
- Terminals material : Brass
- Plating: Tin plated
- Insulation material: PE

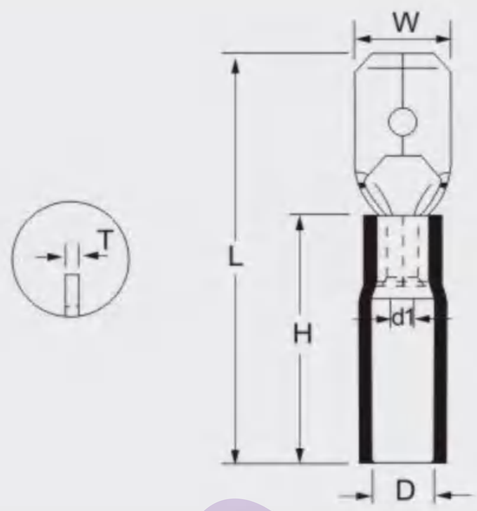

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm W	L	H	d1	D	T	包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
MDH1.25-110(5)	0.5×2.8	2.8	28	19	1.7	4.8	0.5	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国线规：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current:Imax=10A
MDH1.25-110(8)	0.8×2.8						0.4			
MDH1.25-187(5)	0.5×4.75	4.75	28				0.5			
MDH1.25-187(8)	0.8×4.75						0.4			
MDH1.25-250	0.8×6.35	6.35	30							
MDH2-110(5)	0.5×4.75	2.8	28	19	2.3	5.8	0.5	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
MDH2-110(8)	0.8×2.8									
MDH2-187(5)	0.5×4.75	4.75	28				0.4			
MDH2-187(8)	0.8×4.75									
MDH2-250	0.8×6.35	6.35	30							
MDH5.5-187(8)	0.8×4.75	4.8	32.5	22	3.4	6.8	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A
MDH5.5-250	0.8×6.35	6.35	34							

全预绝缘接头（热收缩型）
FDFH heat shrink female terminals

- 操作温度：-55℃~125℃
- 开始收缩温度：80℃
- 最低完全收缩温度：130℃
- 端头材质：黄铜
- 表面镀层：镀锡
- 绝缘材质：聚乙烯

- Operating temperature: -55℃~125℃
- Start shrinkage temperature: 80℃
- Minimum complete shrinkage temperature: 130℃
- Terminals material : Brass
- Plating: Tin plated
- Insulation material: PE

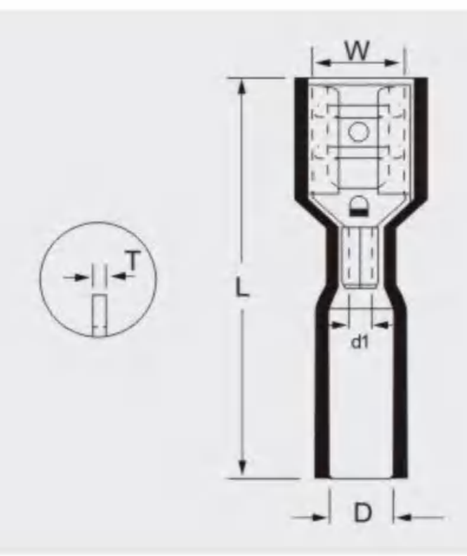

型号 ITEM NO.	插线规格 Nema Tab	尺寸 DIMENSION mm W	L	d1	D	T	包装 PCS/PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
FDFH1.25-250	0.8×6.35	7.5	30.5	1.7	6.8	0.4	500	红Red	导线截面：0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 最大电流：Imax=10A Wire range:0.5-1.5mm² A.W.G.:(22-16) Max.current=10A
FDFH2-250	0.8×6.35	7.5	30.5	2.3	6.8	0.4	500	蓝Blue	导线截面：1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 最大电流：Imax=15A Wire range:1.5-2.5mm² A.W.G.:(16-14) Max.current=15A
FDFH5.5-250	0.8×6.35	7.5	33	3.4	6.8	0.4	500	黄Yellow	导线截面：4-6mm² 美国导线：12~10 最大电流：Imax=24A Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=24A

Wechat:13566954989

子弹型公预绝缘接头（热收缩型）
MPH heat shrink male bullet terminals

- 操作温度：-55℃~125℃
- 开始收缩温度：80℃
- 最低完全收缩温度：130℃
- 端头材质：黄铜
- 表面镀层：镀锡
- 绝缘材质：聚乙烯

- Operating temperature: -55℃~125℃
- Start shrinkage temperature: 80℃
- Minimum complete shrinkage temperature: 130℃
- Terminals material : copper
- Plating: Tin plated
- Insulation material: PE

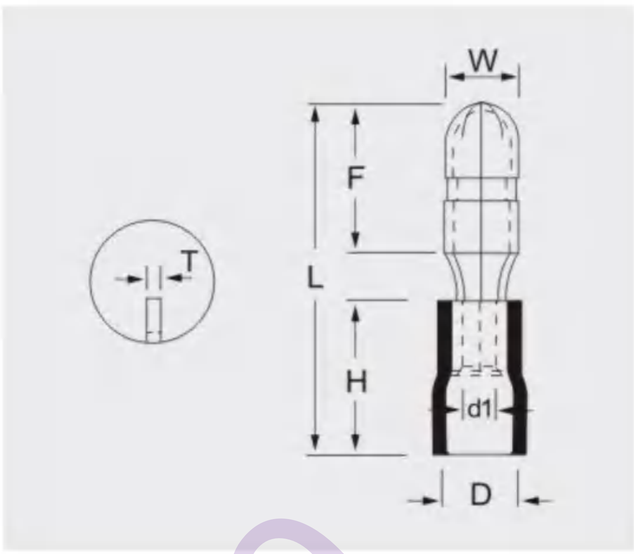

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	H	d1	D	T			
MPH1.25-156	4.0	9.0	30	19	1.7	4.8	0.4	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
MPH2-156	4.0	9.0	30	19	2.3	5.8	0.4	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
MPH2-195	5.0	9.0	30							
MPH5.5-156	4.0	9.0	33	22	3.4	6.8	0.4	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A
MPH5.5-195	5.0	9.0	33	22	3.4	6.8	0.4	500		

子弹型母预绝缘接头（热收缩型）
FRH heat shrink female bullet terminals

- 操作温度：-55℃~125℃
- 开始收缩温度：80℃
- 最低完全收缩温度：130℃
- 端头材质：黄铜
- 表面镀层：镀锡
- 绝缘材质：聚乙烯

- Operating temperature: -55℃~125℃
- Start shrinkage temperature: 80℃
- Minimum complete shrinkage temperature: 130℃
- Terminals material : copper
- Plating: Tin plated
- Insulation material: PE

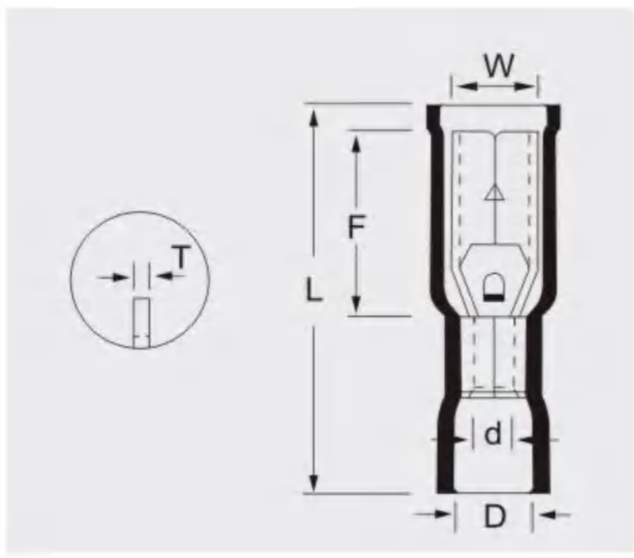

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	W	F	L	d1	D	T			
FRH1.25-156	3.9	13.0	32.3	1.7	4.8	0.4	1000	红 Red	导线截面：0.5-1.5mm² Wire range:0.5-1.5mm² 美国导线：22~16 A.W.G.:(22-16) 最大电流：Imax=10A Max.current=10A
FRH2-156	3.9	14.0	32.3	2.3	5.8	0.4	1000	蓝 Blue	导线截面：1.5-2.5mm² Wire range:1.5-2.5mm² 美国导线：16~14 A.W.G.:(16-14) 最大电流：Imax=15A Max.current=15A
FRH2-195	4.9								
FRH5.5-156	3.9	14.0	34	3.4	6.8	0.40	500	黄 Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range:4-6mm² 美国导线：12~10 A.W.G.:(12-10) 最大电流：Imax=24A Max.current=24A
FRH5.5-195	4.9	14.0	34	3.4	6.8	0.40	500		

Wechat:13

单压高抗拉焊锡端子
Single Voltage High Tensile Solder Terminals

- 操作温度 : -55℃~125℃
- 开始收缩温度 : 80℃
- 最低完全收缩温度 : 130℃
- 焊锡开始溶解温度 : 111℃
- 焊锡完全溶解温度 : 118℃
- 绝缘材质 : 聚乙烯

- Operating temperature : -55℃~125℃
- Start shrinkage temperature : 80℃
- Minimum complete shrinkage temperature : 130℃
- Soldering tin begins to dissolve : 111℃
- Soldering tin completely dissolving temperature : 118℃
- Insulation material: PE

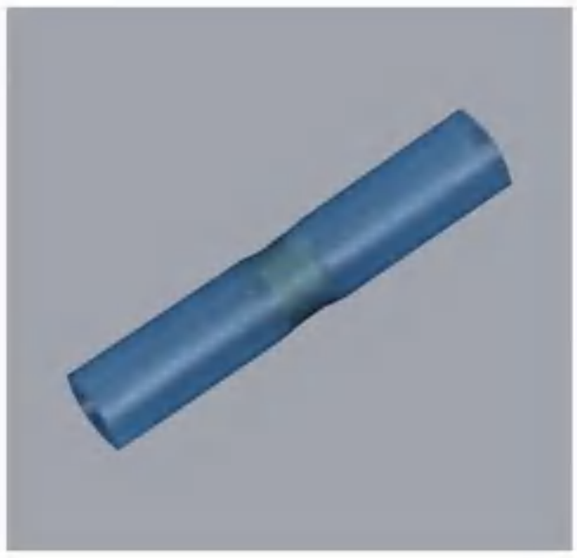

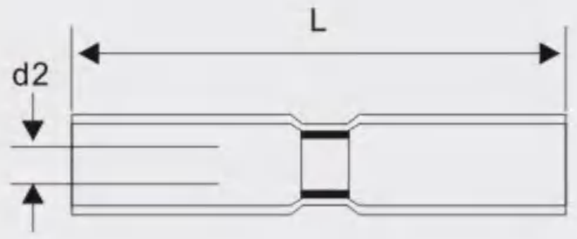

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm		最大电流 Imax	导线面积 WIRE RANGE		包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	d2	L		A. W. G	mm^2			
SST-H11	0.76	26.0	4.5	26-24	0.25-0.34	1000	黄Yellow	导线截面 : 0.5-0.75mm^2 Wire range:0.5-0.75mm^2 最大电流 : Imax=10A Max.current=10A
SST-H21	1.7	36.0	19A	22-16	0.5-1.5	500	红Red	导线截面 : 0.5-1.5mm^2 Wire range : 0.5-1.5mm^2 美国线规 : 22~16 A.W.G :(22-16)
SST-H31	2.3	36.0	27A	16-14	1.5-2.5	500	蓝Blue	导线截面 : 1.5-2.5mm^2 Wire range : 1.5-2.5mm^2 美国线规 : 16~14 A.W.G :(16-14)
SST-H41	3.4	41.0	48A	12-10	4-6	500	黄Yellow	导线截面 : 4-6mm^2 Wire range : 4-6mm^2 美国线规 : 12~10 A.W.G :(12-10)

焊锡环热缩中间管
SST-S solder splice connector

- 操作温度 : -55℃~105℃
- 开始收缩温度 : 60℃
- 最低完全收缩温度 : 130℃
- 焊锡开始溶解温度 : 111℃
- 焊锡完全溶解温度 : 118℃
- 绝缘材质 : 聚乙烯

- Operating temperature : -55℃~105℃
- Start shrinkage temperature : 60℃
- Minimum complete shrinkage temperature : 130℃
- Soldering tin begins to dissolve : 111℃
- Soldering tin completely dissolving temperature : 118℃
- Insulation material: PE

① 热收缩套管 ① Heat shrinkable tubing
② 低温焊锡环 ② Low temperature solder sleeve
③ 防水热熔胶 ③ Waterproofhot melt adhesive

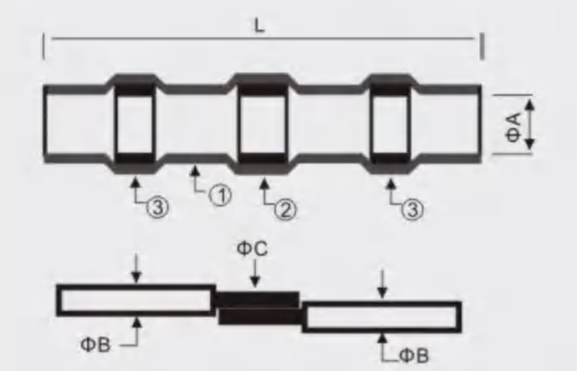

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm					导线面积 WIRE RANGE		包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
	A(min)	L(min)	B(min)	B&C(max)	C(min)	A. W. G	mm^2			
SST-S11	1.7	26	1.0	1.7	0.76	26-24	0.25-0.34	1000	红Red	导线截面 : 0.5-0.75mm^2 Wire range:0.5-0.75mm^2 最大电流 : Imax=10A Max.current=10A
SST-S21	2.7	40	1.4	2.7	1.2	22-18	0.5-1.0	1000	红Red	导线截面 : 0.5-1.5mm^2 Wire range : 0.5-1.5mm^2 美国线规 : 22~16 A.W.G :(22-16)
SST-S31	4.5	40	2.3	4.5	2.0	16-14	1.5-2.5	1000	蓝Blue	导线截面 : 1.5-2.5mm^2 Wire range : 1.5-2.5mm^2 美国线规 : 16~14 A.W.G :(16-14)
SST-S41	6.0	40	3.7	6.0	3.4	12-10	4.0-6.0	500	黄Yellow	导线截面 : 4-6mm^2 Wire range : 4-6mm^2 美国线规 : 12~10 A.W.G :(12-10)

Wechat:13

螺旋式压线帽
Screw On Wire Connectors

- 电压：300V,600V　Voltage:300V, 600V
- 温度：105℃　Temperature:105℃
- 材料：PVC塑料橡胶材料
  Material: PVC plastic rubber material
- 国际认证：ul，csa安全认证
  Intemational Certification: UL, CSA
  Security Certification
- 功能：适用于电器产品，灯具，
  需要高温试验（105），具有较高的绝缘性能。
  Function: Suitable for electrical products,
  light utensilsm,which needs high temperature
  testing(105),with high insulation performance.

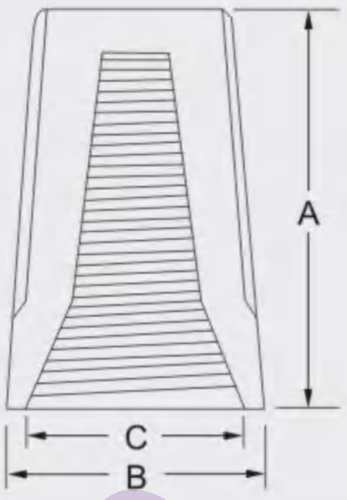

型号 ITEM NO.	A mm	B mm	C mm	说明 EXPLANTION　导线组合范围 CABLE ARRANGE	颜色 COLOR	包/袋 PACK/BAG
P1	15.2	8.5	6.7	最少0.75×1+0.5×1　最多1.5×2 min0.75×1+0.5×1　max1.5×2	灰 Gray	1000
P2	17.6	10.1	7.4	最少0.75×3　最多1.5×3 min0.75×3　max1.5×3	蓝 Blue	
P3	22	12.6	9.9	最少0.75×3　最多1.5×3+1×1 min0.75×3　max1.5×3+1×1	橙Orange	500
P4	24.5	13.7	11	最少0.25×1+0.75×1 最多2.5×4+0.75×1 min0.25×1+0.75×1　max2.5×4+0.75×1	黄Yellow	
P6	27.4	16	13.7	最少0.25×2　最多6×2+4×2 min0.25×2　max6×2+4×2	红Red	

尼龙压线帽
Closed End Wire Connectors

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：紫铜　Terminals material : copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

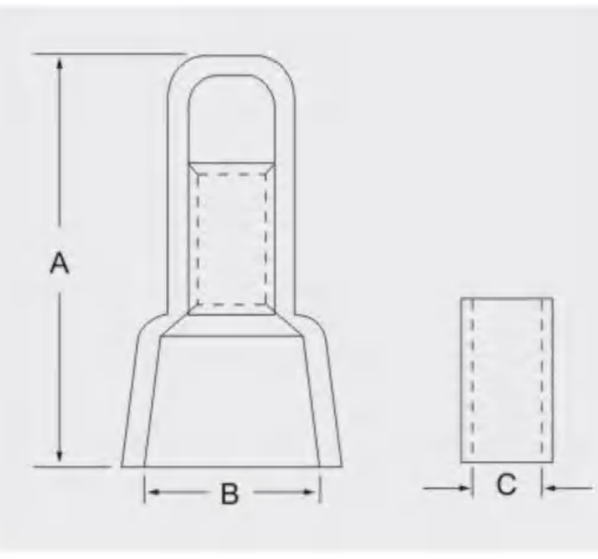

型号 ITEM NO.	A mm	B mm	C mm	线径范围 SUITABLE WIRES		合适的压接工具 SUITABLE CRIMPING TOOLS	包装 PACK/BAG	颜色 COLOR
				mm^2	A.W.G			
CE-1	17.5	6.2	2.6	1.25	22-18	AK-25 MR-30A IZUM1#7A IZUM1 AC-5ND	1000	白White
CE-2	19.7	7.9	3	2	22-14		1000	白White
CE-5	27.7	10.5	5.6	5.5	22-10		500	白White
CE-8	29.8	11.5	4.4	8	16-10	AK-28	200	白White
CEF1.25	15.3	9	2.35	1.25	22-18	AK-25 MR-30A IZUM1#7A IZUM1 AC-5ND	1000	红Red
CEF2	18.5	9.1	3.0	2	22-14		1000	蓝Blue
CEF5.5	20	12	5.0	5.5	22-10		500	黄Yellow

Wechat:13

PVC绝缘软套管
Terminal Sleeve For Terminals & Tubularlugs

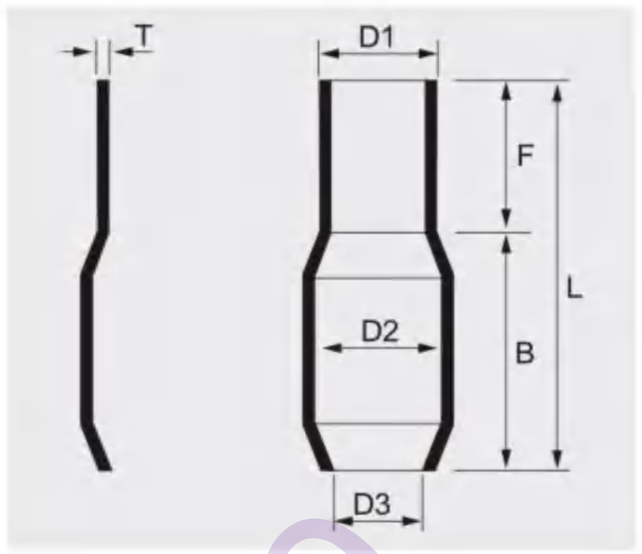

◎ 绝缘材质：聚乙烯　　Material: VINYL

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm							包装 PCS/ PACK	说明 EXPLANATION
	D1	D2	D3	L	F	B	T		
V 1.25	2.8	3.3	3.1	13.0	6.0	7.0	0.6	1000	
V 2	3.3	4.5	3.7	14.0	7.0	7.0	0.7	1000	
V 3.5	4.2	5.7	4.1	17.0	9.0	8.0	0.8	1000	
V 5.5	4.8	5.7	5.2	17.0	9.0	8.0	0.8	500	
V 8	6.2	7.2	6.2	19.0	10.0	9.0	1.0	500	
V 14	7.5	10.0	8.0	25.0	14.0	11.0	1.1	200	
V 22	10.5	12.0	9.5	30.0	15.0	15.0	1.2	200	
V 38	12.5	14.0	11.8	34.0	17.5	16.5	1.5	100	
V 60	15.0	16.8	13.5	39.0	20.0	19.0	1.5	100	
V 70	16.0	17.5	14.5	43.0	22.0	20.0	1.5	50	
V 80	17.0	19.0	16.0	47.0	25.0	22.0	1.5	50	
V 100	19.0	22.0	18.0	54.0	30.0	24.0	1.6	50	
V 125	21.0	24.0	20.0	57.0	32.0	25.0	1.7	50	
V 150	23.0	24.5	22.0	65.0	35.0	30.0	1.8	25	
V 200	27.0	32.0	24.0	65.0	35.0	30.0	2.0	20	
V 240	29.0	38.0	26.5	74.0	36.0	38.0	2.0	20	
V 325	29.0	38.0	29.0	77.0	37.0	40.0	2.5	20	
V 400	42.0	45.0	36.0	86.0	45.0	41.0	2.5	10	
V 500	46.0	48.0	40.0	89.0	46.0	43.0	2.5	10	
V 630	52.0	50.0	44.0	95.0	50.0	45.0	2.5	10	

绝缘材质：聚乙烯
Material : PVC

灰 绿 黑 黄 蓝 红

Wechat:13566954989

管形预绝缘端头（TG-JT型）
Vinyl-Insulated Cord End Terminals

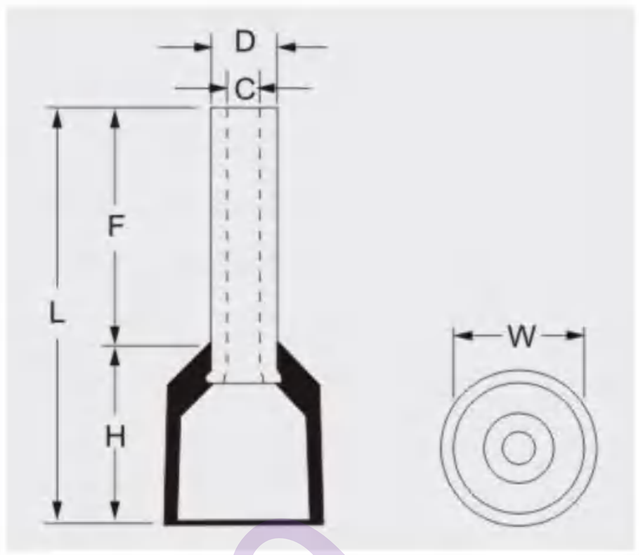

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：紫铜　Terminal Body: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	标准颜色 STANDARD COLOR	选择颜色 SELECTED COLOR
	F	L	W	H	D	C			
E0306	6.0	10.4	1.9	4.4	1.1	0.8	1000	粉红色Pink 天蓝色Sky blue	
E0308	8.0	12.4							
E0506	6.0	12.0	2.6	6.0	1.3	1.0	1000	橙色Orange 白色White	
E0508	8.0	14.0							
E0510	10.0	16.0							
E0512	12.0	18.0							
E7506	6.0	12.3	2.8	6.3	1.5	1.2	1000	白色White 蓝色 Blue	
E7508	8.0	14.3							
E7508L	8.0	14.5	3.0	6.5					
E7510	10.0	16.3	2.8	6.3					
E7512	12.0	18.3							
E7518	18.0	24.3							
E1006	6.0	12.3	3.0	6.3	1.7	1.4	1000	黄色Yellow 红色Red	
E1008	8.0	14.6							
E1008L	8.0	14.5	3.3	6.5					
E1010	10.0	16.3	3.0	6.3					
E1012	12.0	18.3							
E1012L	8.0	18.5	3.3	6.5					
E1018	18.0	24.3	3.0	6.3					
E1508	8.0	14.3	3.5	6.5	2.0	1.7	1000	红色Red 黑色Black	
E1508L	8.0	14.5	3.8	6.5					
E1510	10.0	16.36	3.5	6.5					
E1512	12.0	18.3							
E1518	18.0	24.3							
E2508	8.0	15.4	4.0	7.4	2.6	2.3	1000	蓝色 Blue 灰色 Gray	
E2510	10.0	17.4							
E2512	12.0	19.4							
E2518	18.0	25.4							
E4009	9.0	16.4	4.8	7.4	3.2	2.8	1000	灰色 Gray 橙色 Orange	
E4010	10.0	17.4							
E4012	12.0	19.4							
E4015	15.0	22.4							
E4018	18.0	25.4							

- 红 R
- 蓝 B
- 黄 Y
- 黑 BK
- 绿 G
- 灰 GY
- 白 W
- 橙 O

Wechat:13566954899

管形预绝缘端头（TG-JT型）
Vinyl-Insulated Cord End Terminals

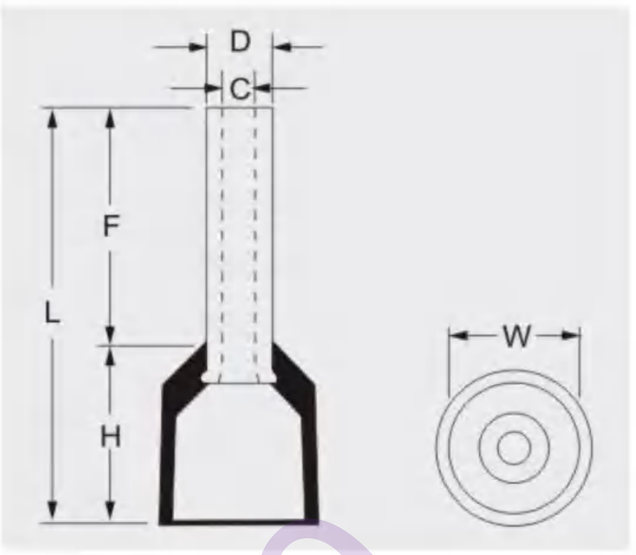

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：紫铜　Terminal Body: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	标准颜色 STANDARD COLOR	选择颜色 SELECTED COLOR
	F	L	W	H	D	C			
E6012	12.0	20.5	6.0	8.5	3.9	3.5	1000	黑色Black 绿色Green	红 R 蓝 B 黄 Y 黑 BK 绿 G 灰 GY 白 W 橙 O
E6018	18.0	26.5							
E10-12	12.0	20.8	7.5	8.8	4.9	4.5	500	乳白色Milk 褐棕色Brown	
E10-18	18.0	26.8							
E16-12	12.0	22..0	8.7	10.0	6.2	5.8	500	绿色 Green 乳白色 Milk	
E16-18	18.0	28.0							
E25-12	12.0	24.0	11.0	12.0	7.9	7.5	250	褐棕色Brown 黑色Black	
E25-16	16.0	28.0							
E25-18	18.0	30.0							
E25-22	22.0	34.0							
E35-16	16.0	30.0	12.5	14.0	8.7	8.3	250	灰色Gray	
E35-18	18.0	32.0							
E35-22	22.0	36.0							
E35-25	25.0	39.0							
E50-12	12.0	28.0	15.0	16.0	10.9	10.3	250	Olive	
E50-20	20.0	36.0							
E50-25	25.0	41.0							
E70-20	20.0	37.0	16.0	17.0	14.3	13.5	100	黄色Yellow	
E70-25	25.0	42.0							
E95-25	25.0	44.0	18.5	19.0	15.6	14.8	100	红色Red	
E120-27	27.0	47.6	20.3	20.6	17.7	16.7	50	蓝色Blue	
E120-32	32.0	52.6							
E150-25	25.0	50.6	23.4	25.6	20.6	19.6	50	黄色Yellow	
E150-27	27.0	52.6							
E150-32	32.0	57.6							

Wechat:13566954899

管形预绝缘端头（TG-JT型）
Twin Cord End Terminals

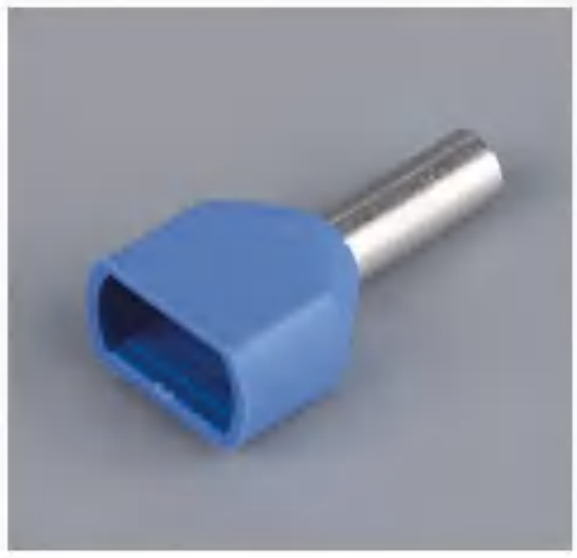

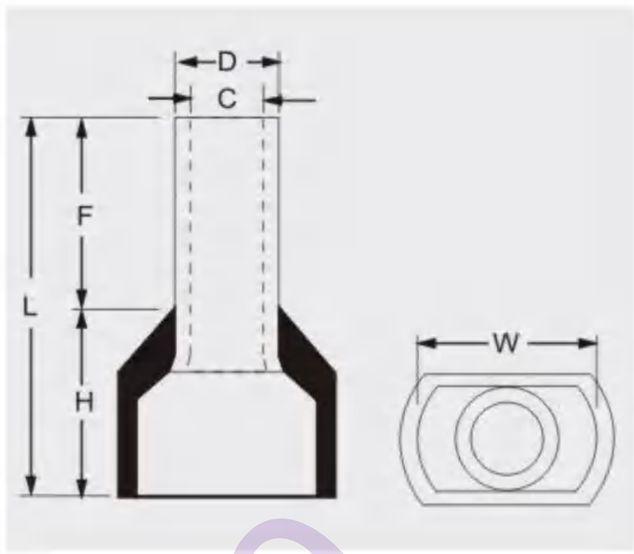

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 绝缘材质：聚乙烯　Insulation: Vinyl
- 端头材质：紫铜　Terminal Body: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm						包装 PCS/ PACK	标准颜色 STANDARD COLOR	选择颜色 SELECTED COLOR
	F	L	W	H	D	C			
TE0508	8.0	14.5	5.0	6.5	1.8	1.5	1000	白色 White 橙色 Orange	红 R 蓝 B 黄 Y 黑 BK 绿 G 灰 GY 白 W 橙 O
TE0510	10.0	16.5							
TE7508	8.0	14.7	5.5	6.7	2.1	1.8	1000	蓝色 Blue 灰色 Gray	
TE7510	10.0	16.7							
TE7512	12.0	18.9							
TE1008	8.0	15.1	5.5	7.1	2.3	2.0	1000	红色 Red	
TE1010	10.0	17.1							
TE1508	8.0	15.5	6.4	7.5	2.6	2.3	1000	黑色 Black 黄色 Yellow	
TE1512	12.0	19.5							
TE2510	10.0	18.5	8.0	8.5	3.3	2.9	1000	灰色 Gray 蓝色 Blue	
TE2513	13.0	21.5							
TE4012	12.0	23.1	8.8	11.1	4.2	3.8	1000	橙色 Orange 灰色 Gray	
TE6014	14.0	26.1	9.5	12.1	5.3	4.9	500	灰色 Green 黄色 Yellow	
TE10-14	14.0	26.6	12.6	12.6	6.9	6.5	500	棕色 Brown 红色 Red	
TE16-14	14.0	31.3	19.0	17.3	8.7	8.3	250	乳白色Milk 蓝色Blue	

Wechat:13566954989

快速接头
Quick Splice Connectors

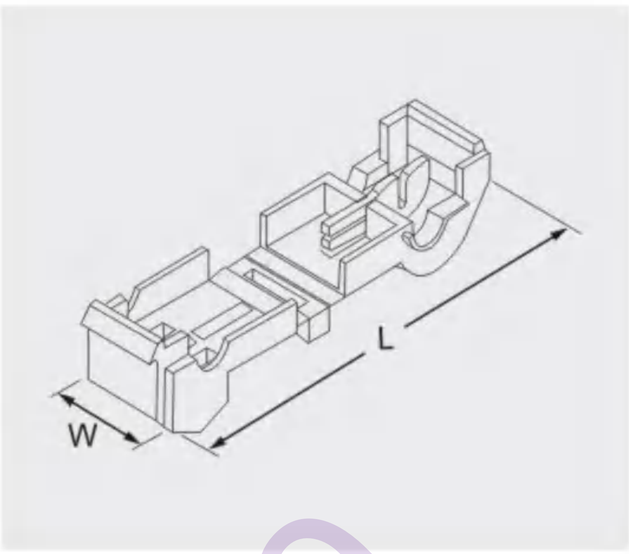

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：尼龙　Insulation: Nylon
- 端头材质：紫铜　Terminal Body: Copper

型号 ITEM NO.	线径范围 WIRE RANGE AWG/mm²	建议与公搭配 SUGGESTED MATE WITH MALE TAB 厚度 (THICKNESS X WIDTH)	尺寸 DIMENSION mm		包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
			W	L			
878006	22~18AWG 0.5~0.75mm²	MDFNY1-250 (.032×.250)	0.386 9.8	1.457 37	500	红Red	
878106	18~14AWG 0.75~2.5mm²	MDFNY2-250 (.032×.250)	0.386 9.8	1.457 37	500	蓝Blue	
878206	12~10AWG 4mm²	MDFNY5-250 (.032×.250)	0.386 9.8	1.457 37	500	黄Yellow	

快速接头
Quick Splice Connectors

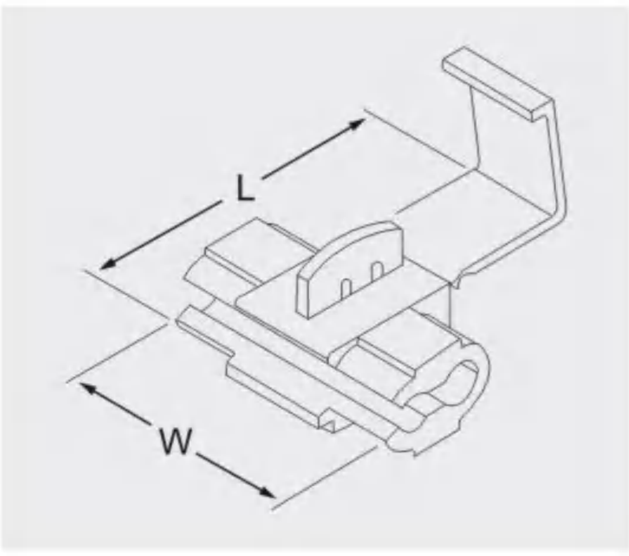

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600volts
- 最大耐温：105℃　Maximum temperature: 105℃
- 绝缘材质：P.P.　Insulation: P.P.
- 端头材质：黄铜　Terminal Body: Brass
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	线径范围 WIRE RANGE AWG/mm²	尺寸 DIMENSION mm		包装 PCS/ PACK	颜色 COLOR	说明 EXPLANATION
		W	L			
878100	22~18AWG 0.5~0.75mm²	0.787 20	1.063 27	200	红Red	导线截面：0.5-0.75mm² Wire range ：0.5-0.75mm² 美国线规：22~18 A.W.G :(22-18)
878101	18~14AWG 0.75~2.5mm²	0.787 20	1.063 27	200	蓝Blue	导线截面：0.75-2.5mm² Wire range ：0.75-2.5mm² 美国线规：18~14 A.W.G :(18-14)
878101-WHITE		0.787 20	1.063 27	200	白whith	导线截面：0.75-2.5mm² Wire range ：0.75-2.5mm² 美国线规：18~14 A.W.G :(18-14)
878201	12~10AWG 4~6mm²	0.807 20.5	1.358 34.5	200	黄Yellow	导线截面：4-6mm² Wire range ：4-6mm² 美国线规：12~10 A.W.G :(12-10)

Wechat:13566954989

管形裸端头（TG-JT型）
Non-Insulated Cord End Terminals

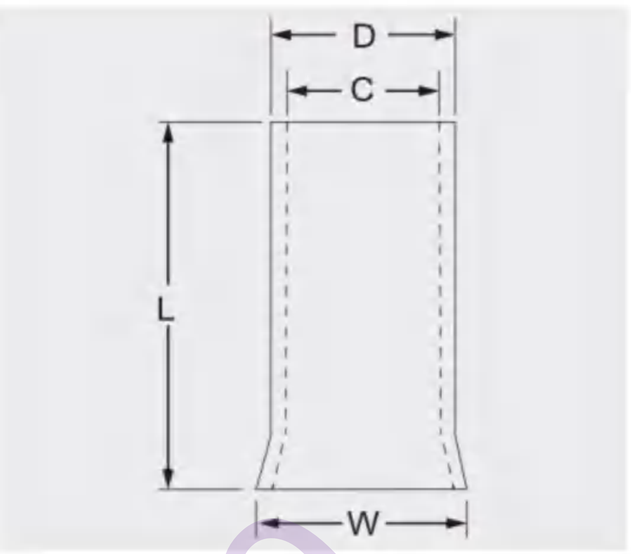

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminal Body: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm				包装 PCS/PACK
	L	W	D	C	
EN0206	6.0	1.5	1.1	0.8	2000
EN0208	8.0				
EN0306	6.0				
EN0308	8.0				
EN0506	6.0	1.7	1.3	1.0	2000
EN0508	8.0				
EN0510	10.0				
EN0512	12.0				
EN7506	6.0	1.9	1.5	1.2	2000
EN7508	8.0				
EN7510	10.0				
EN7512	12.0				
EN1006	6.0	2.2	1.7	1.4	2000
EN1008	8.0				
EN1010	10.0				
EN1012	12.0				
EN1018	18.0				
EN1508	8.0	2.5	2.0	1.7	2000
EN1510	10.0				
EN1512	12.0				
EN1518	18.0				
EN2506	6.0	3.3	2.6	2.3	2000
EN2508	8.0				
EN2510	10.0				
EN2512	12.0				
EN2518	18.0				
EN4009	9.0	3.9	3.2	2.8	1000
EN4012	12.0				
EN4018	18.0				
EN6010	10.0	4.7	3.9	3.5	1000
EN6012	12.0				
EN6018	18.0				

Wechat:15566954989

管形裸端头（TG-JT型）
Non-Insulated Cord End Terminals

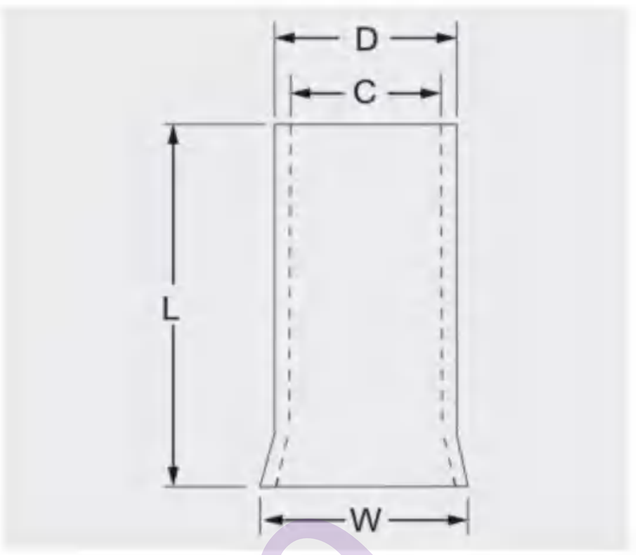

- 最大电压：600V　Maximum electrical rating: 600volts
- 最大耐温：75℃　Maximum temperature: 75℃
- 端头材质：紫铜　Terminal Body: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm				包装 PCS/PACK
	L	W	D	C	
EN10-12	12.0	5.8	4.9	4.5	1000
EN10-16	16.0				
EN10-18	18.0				
EN10-20	20.0				
EN10-25	25.0				
EN16-12	12.0	7.2	6.2	5.8	1000
EN16-16	16.0				
EN16-18	18.0				
EN16-20	20.0				
EN16-22	22.0				
EN16-25	25.0				
EN25-12	12.0	9.1	7.9	7.5	500
EN25-16	16.0				
EN25-18	18.0				
EN25-22	22.0				
EN25-25	25.0				
EN35-16	16.0	10.2	8.7	8.3	500
EN35-20	20.0				
EN35-25	25.0				
EN50-12	12.0	12.7	10.9	10.3	500
EN50-18	18.0				
EN50-22	22.0				
EN50-25	25.0				
EN70-22	22.0	15.8	14.3	13.5	200
EN70-25	25.0				
EN70-32	32.0				
EN95-25	25.0	17.3	15.6	14.8	100

Wechat:13566954989

长型中间裸接头
Non-Insulated
Butt Splice Connectors

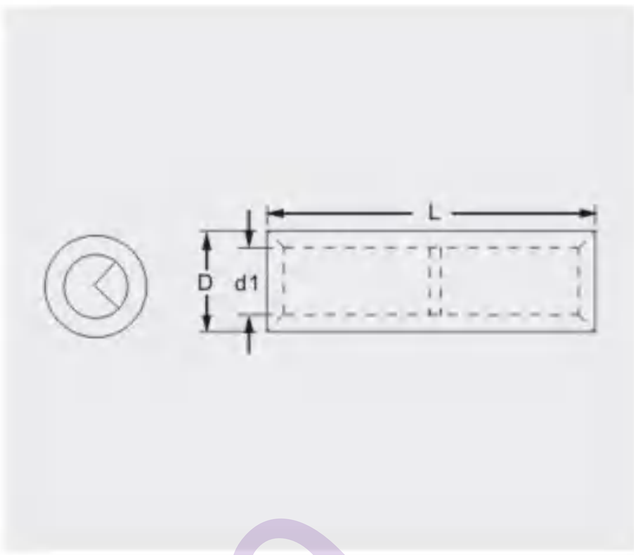

- 端头材质：紫铜　Terminal Body: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm				包装 PCS/ PACK
	D	d	L	T	
BNT1.25	3.35	2.15	15.0	0.6	1000
BNT2	3.95	2.75	15.0	0.6	1000
BNT3.5	5.0	3.8	15.0	0.6	1000
BNT5.5	5.45	4.25	15.0	0.6	1000
BNT8	7	5	21.0	1.0	1000
BNT14	9	6.6	26.0	1.2	500
BNT22	11.0	8	29.0	1.5	250
BNT38	13.0	10	32.0	1.5	200
BNT60	15.3	11.4	36.0	1.95	100
BNT70	17.5	13.3	37.0	2.1	100
BNT80	19.5	14.5	38.0	2.5	50
BNT100	22.0	16.4	38.0	2.8	50
BNT150	26.5	19.5	54.0	3.5	20
BNT180	28.5	21	57.0	3.75	10
BNT200	32.5	24	63.0	4.2	10
BNT325	37	28	72.0	4.5	5

Wechat:135

短形中间裸端头
Non-Insulated
Parallel Splice Connectors

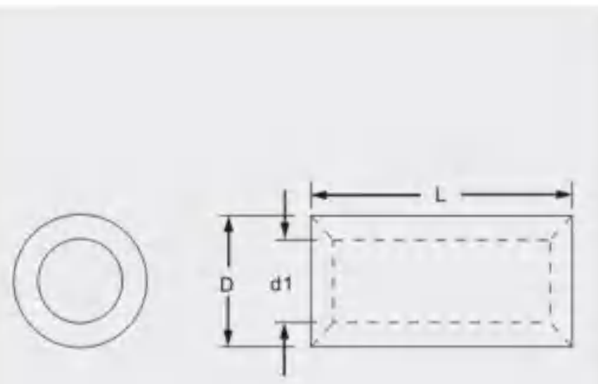

- 端头材质：紫铜　Terminal Body: Copper
- 表面镀层：镀锡　Plating: Tin

型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm				包装 PCS/ PACK
	L	D	d1	T	
PNT0.5	5.0	2.15	2.15	0.4	1000
PNT 1	8.0	3.35	2.15	0.6	1000
PNT 2	8.0	3.95	2.75	0.6	1000
PNT 5	8.5	5.45	4.25	0.7	1000
PNT 8	9.5	7.0	5.0	0.8	1000
PNT 14	11.0	9.0	6.6	1.2	500
PNT 22	13.5	11.0	8.0	1.75	250
PNT 38	16.5	13.0	10.0	1.85	200
PNT 60	19.0	15.3	11.4	1.95	100
PNT 70	19.0	17.5	13.3	2.1	100
PNT 80	19.5	19.5	14.5	2.5	50
PNT 100	20.0	22.0	16.4	2.8	20
PNT 150	27.0	26.5	19.5	3.5	20
PNT 180	28.5	28.5	21.0	3.75	10
PNT 200	32.0	32.5	24.0	4.20	10
PNT 325	37.0	37.0	28.0	4.50	5

Wechat:135